


## BASELIFT MODUL 6300HA - 99,0 cm

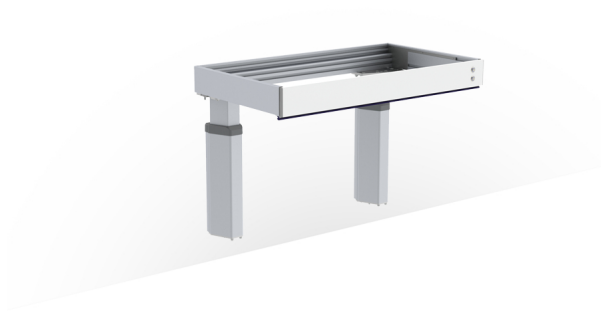

Väggmonterad motordriven höj- och sänkbar lyftenhet anpassad för spishällar och diskbänkar med grunda diskådor. Baselift Modul 6300HA levereras med front och infälld manöverknapp, mini.

### Funktioner och fördelar

- Kan utrustas med lådor, spishäll och diskbänk
- 30 cm ställbarhet
- Justerbart stomdjup 56,0 - 59,0 cm från vägg
- Fabriksmonterat aluminiumsystem med flyttbara och tiltbara konsoler
- Elektronik och motorsystem "Plug and Play"
- Fabriksmonterad säkerhetsbrytare under hela bänkens framkant
- Fabriksmonterad front inkl. manöverknapp, Mini
- Monteringsbeslag och skruv för montering av bänkskiva medföljer

### Bra att veta

- Bänkskivans djup ska vara 15 mm grundare än angränsande bänkskivor. (Detta ger springa för kakel och rörelse)
- Bänkskivans bredd = Lyftarens bredd
- Diskådor med max höjd 120 mm kan integreras
- Elektronik och motorsystem "Plug and Play"
- Frontens bredd = Lyftarens bredd -4 mm
- Frontens höjd: 103 mm
- Täcksivor kan dölja installationer under bänkplanet
- 2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm, tjocklek 12-20 mm

### I modellutförandet ingår följande produkter

| Art.nr     | Beskrivning                                   | EAN           | Antal   |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| 6300HA-099 | BASELIFT 6300HA - 99,0 cm                     | 7340193102161 | 1.00 st |
| 385H-099   | 103 mm Alu-Front , 99,0 cm bredd              |               | 1.00 st |
| 61318      | Manöverknapp, Mini<br>- Baselift & Centerlift | 7340193105445 | 1.00 st |

# Specifikationer

## Montering

Vägg

## Fronthöjd

103 mm

## Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm)

## Hastighet

30 mm/sek.

## Manövrering

Infälld knapp eller radiostyrning

## Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

## Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

## VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

## Lyftkraft

100 kg

## Kapslingsklass

IP 20

## Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

## Mått täckskivor

2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm, tjocklek 12-20 mm

## Bredd bänkskiva

Lyftarens bredd

## Djup bänkskiva

565 - 630 mm (15 mm grundare än bänkskivor på fasta skåp)

## Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

## Springa till vägg (för kakel)

15 mm

## Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

## Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, motorer

## Medföljande beslag

Fäste för fronter

## Materialspecifikation

Stomme i aluminium

