

Föreskrivningstext



Diskbänksmodul 6300-ES20, Vänster inkl. bänkskiva med 1+1/2 disklåda, bredd 79 cm
 Tillverkare: Granberg

I modellutförandet ingår följande produkter

Väggmonterad, motordriven Diskbänksmodul 6300-ES20 innehåller 1 grund disklåda och 1 grund sköjlåda.

Modulen levereras komplett och finns i vänster, center eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listan berörs stannar lyftenheten.

Elektronik och motorsystem "Plug and Play".

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6300HA-079	BASELIFT 6300HA - 79,0 cm	7340193102123	1.00 st
385H-079	103 mm Alu-Front, 79,0 cm bredd		1.00 st
61320	Manöverknapp med kabel, ALU-design - <i>Baselift & Centerlift</i>	7340193105438	1.00 st
61360	Säkerhetslås till Baselift	7340193105582	1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		0.79 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	0.79 m
618ES20-062	Insatsbänk ES20 - 61.6 cm - <i>inkl. vattenlås med flexibel avloppslang</i>	7340193105124	1.00 st
M-BSUL	Underlimmning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm exkl. bänkskiva)

Hastighet

30 mm/sek.

Manövrering

Manöverknapp, ALU-design

Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

Lyftkraft

100 kg

Kapslingsklass

IP 20

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk. Motorer.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm


Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)


Garanti

2 års Garanti


Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriksfel.

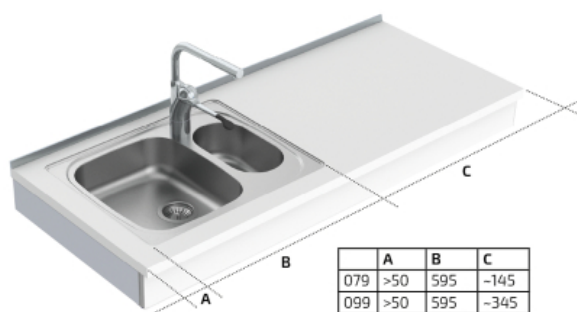

	A	B	C
079	>50	595	-145
099	>50	595	-345
119	>50	595	-545
139	>50	595	-745
159	>50	595	-945

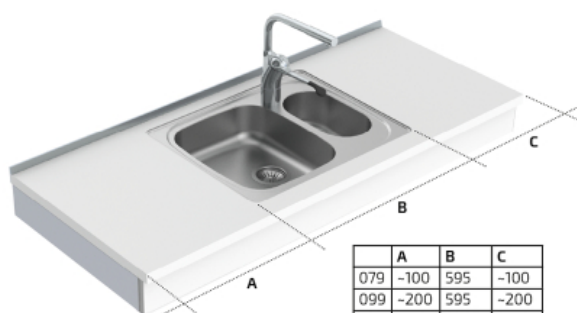

	A	B	C
079	-100	595	-100
099	-200	595	-200
119	-300	595	-300
139	-400	595	-400
159	-500	595	-500

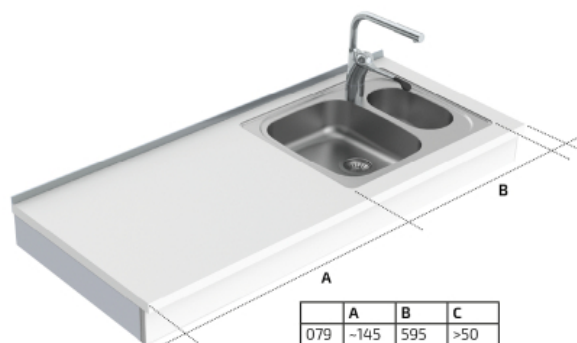

	A	B	C
079	-145	595	>50
099	-345	595	>50
119	-545	595	>50
139	-745	595	>50
159	-945	595	>50

