

## Diskbänksmodul 6310-ES20, Vänster inkl. bänkskiva med 1+1/2 disklåda, bredd 79 cm



Golvmonterad, motordriven Diskbänksmodul 6310-ES20 innehåller 1 grund disklåda och 1 grund sköjlåda.

Modulen levereras komplett och finns i vänster, center eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten.

Elektronik och motorsystem "Plug and Play".

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

### Funktioner och fördelar

- Motordriven väggmonterad, ställbar 72-102 cm över golv
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänkskiva för justering

### I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6310HA-079	BASELIFT 6310HA - 79,0 cm	7340193102505	1.00 st
385H-079	103 mm Alu-Front, 79,0 cm bredd		1.00 st
61320	Manöverknapp med kabel, ALU-design - <i>Baselift &amp; Centerlift</i>	7340193105438	1.00 st
61360	Säkerhetslås till Baselift	7340193105582	1.00 st
6260-005	Beslagsats till täcksivor 6260-240 - <i>Baselift &amp; Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täcksivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift &amp; Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		0.79 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	0.79 m
618ES20-062	Insatsbänk ES20 - 61.6 cm - <i>inkl. vattenlås med flexibel avloppsslang</i>	7340193105124	1.00 st
M-BSUL	Underlimning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st

# Specifikationer

## Montering

Golv

## Fronthöjd

103 mm

## Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm exkl. bänkskiva)

## Hastighet

30 mm/sek.

## Manövrering

Infälld knapp eller radiostyrning

## Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannas lyftenheten

## Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

## Lyftkraft

100 kg

## Kapslingsklass

IP 20

## Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk. Motorer.

## Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

## Materialspecifikation

### Stomme:

Aluminium

### Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

## VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

## Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

## Springa till vägg (för kakel)

15 mm


## Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)


## Garanti

2 års Garanti


Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

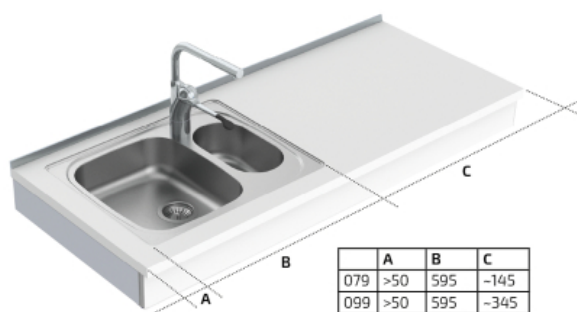

	A	B	C
079	>50	595	-145
099	>50	595	-345
119	>50	595	-545
139	>50	595	-745
159	>50	595	-945

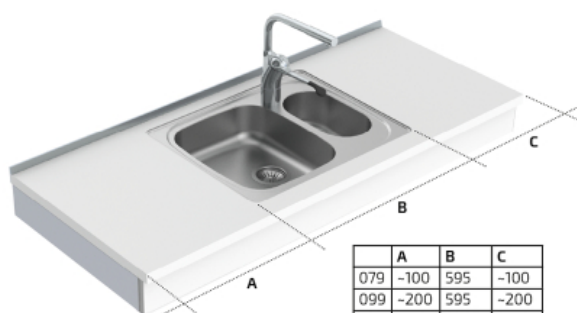

	A	B	C
079	-100	595	-100
099	-200	595	-200
119	-300	595	-300
139	-400	595	-400
159	-500	595	-500

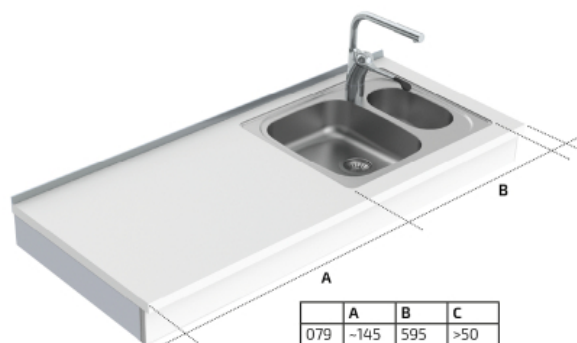

	A	B	C
079	-145	595	>50
099	-345	595	>50
119	-545	595	>50
139	-745	595	>50
159	-945	595	>50

