



## Föreskrivningstext

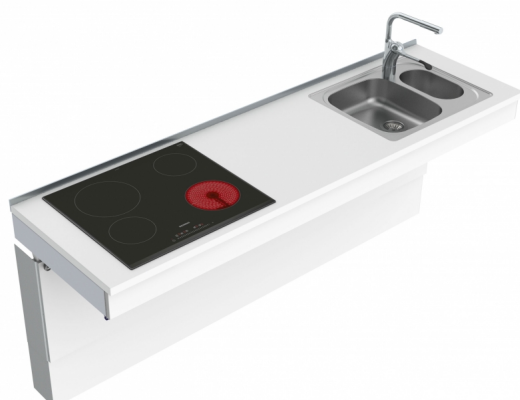

**Kombimodul 6380-ES20S4, Höger inkl. bänkskiva med 1 disklåda, glaskeramikhäll, 4 kokzoner, bredd 219 cm**  
**Fabrikat:** Granberg

### I modellutförandet ingår följande produkter

Väggmonterad, manuellt ställbar Kombimodul 6380-ES20S4 innehåller 1 grund disklåda, 1 grund sköjlåda och glaskeramikhäll med 4 kokzoner.

Modulen levereras komplett och finns i vänster- eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6380HA-219	MANULIFT 6380HA - 219,0 cm	7340193103922	1.00 st
385H-219	Alu-Front 103 mm höjd, 219,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor (Baselift 6300 / Manulift 6380)	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor, Bänklyftare (59,0-240,0 cm)	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		2.19 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium	7340193105520	2.19 m
618ES20-062	Insatsbänk ES20 - 61.6 cm	7340193105124	1.00 st
M-BSUL	Underlimmning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st
65201	Spishäll, glaskeramisk touch		1.00 st

# Specifikationer

## Montering

Vägg

## Fronthöjd

103 mm

## Höjdställning

Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm  
(700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

En inbyggd gasfjäder underlättar höjdställningen:

Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.

## Maxlast

100 kg

## Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk och glaskeramikhäll. Väggekonsoler med inbyggd gasfjäder.

## VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

## Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

## Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

## Springa till vägg (för kakel)

15 mm

## Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

## Materialspecifikation

### Stomme:

Aluminium

### Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Bänkskiva:

12 mm kompaktlaminat eller 30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat.

Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

## Garanti

2 år

