


Spishällsmodul 6350HA-S4, Vänster inkl. bänkskiva med glaskeramikhäll, 4 kokzoner, bredd 79 cm

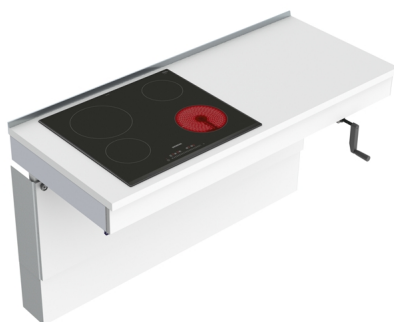

Väggmonterad, vevbar Spishällsmodul inkl. glaskeramikhäll med 4 kokzoner. Fronthöjden är 103 mm.

Modulen levereras komplett och finns i vänster, center eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Funktioner och fördelar

- Manuellt ställbar med vev, 72-102 cm över golv
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänkskiva för justering

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6350HA-079	MANULIFT 6350HA - 79,0 cm	7340193113532	1.00 st
385H-079	103 mm Alu-Front, 79,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		0.79 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	0.79 m
65201	Spishäll, glaskeramisk touch		1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt steglöst ställbar med vev, 300 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med glaskeramikhåll. Vevbara väggkonsoler.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänksplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

