

Diskbänksmodul 6380-ES20, Vänster inkl. bänkskiva med 1+1/2 disklåda, bredd 79 cm



Funktioner och fördelar

- Manuellt ställbar, 300 mm
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänksplan för justering

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6380HA-079	MANULIFT 6380HA - 79,0 cm	7340193103649	1.00 st
385H-079	103 mm Alu-Front, 79,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täcksivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täcksivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		0.79 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	0.79 m
618ES20-062	Insatsbänk ES20 - 61.6 cm - <i>inkl. vattenlös med flexibel avloppslang</i>	7340193105124	1.00 st
M-BSUL	Underlimmning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

En inbyggd gasfjäder underlättar höjdställningen:

Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan, bänkskiva med underlimmad insatsbänk. Manuellt ställbara väggkonsoler.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänksplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Höjdställning

Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

En inbyggd gasfjäder underlättar höjdställningen:

Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.

Maxlast

100 kg

Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

Mått täckskivor

2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm, tjocklek 12-20 mm

Bredd bänkskiva

Lyftarens bredd

Djup bänkskiva

565 - 630 mm (15 mm grundare än bänkskivor på fasta skåp)

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)


Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. väggmonterade konsoler


Medföljande beslag

Fäste för fronter och bänkskiva


Materialspecifikation

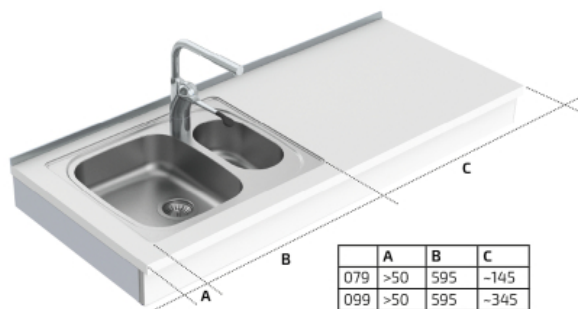

	A	B	C
079	>50	595	-145
099	>50	595	-345
119	>50	595	-545
139	>50	595	-745
159	>50	595	-945

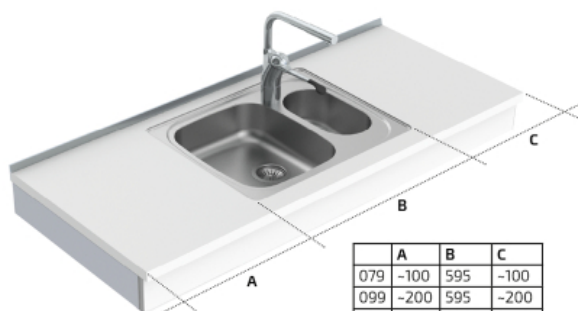

	A	B	C
079	-100	595	-100
099	-200	595	-200
119	-300	595	-300
139	-400	595	-400
159	-500	595	-500

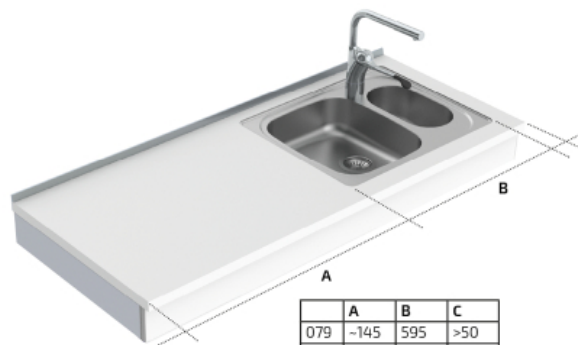

	A	B	C
079	-145	595	>50
099	-345	595	>50
119	-545	595	>50
139	-745	595	>50
159	-945	595	>50

Stomme i aluminium

