

Spishällsmodul 6380HA-S4, Vänster inkl. bänkskiva med glaskeramikhäll, 4 kokzoner, bredd 79 cm



Funktioner och fördelar

- Manuellt ställbar, 300 mm
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänksplan för justering

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6380HA-079	MANULIFT 6380HA - 79,0 cm	7340193103649	1.00 st
385H-079	103 mm Alu-Front, 79,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		0.79 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	0.79 m
65201	Spishäll, glaskeramisk touch		1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm
(700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

En inbyggd gasfjäder underlättar höjdställningen:

Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med glaskeramikhåll. Manuellt ställbara väggkonsoler.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänksplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp


5 mm

Springa till vägg (för kakel)


15 mm

Kakelsättning


Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

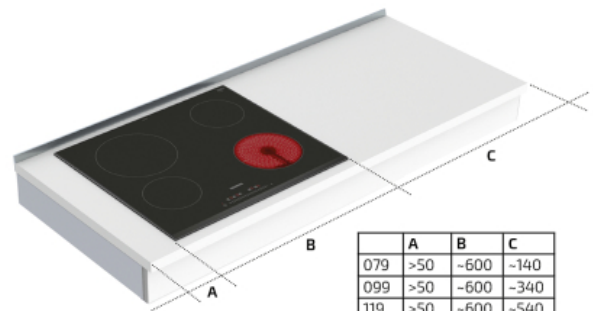

	A	B	C
079	>50	-600	-140
099	>50	-600	-340
119	>50	-600	-540
139	>50	-600	-740
159	>50	-600	-940

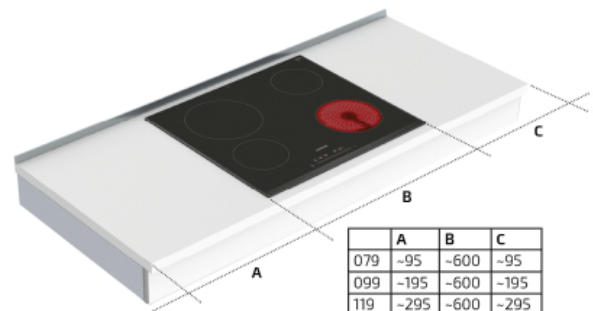

	A	B	C
079	-95	-600	-95
099	-195	-600	-195
119	-295	-600	-295
139	-395	-600	-395
159	-495	-600	-495

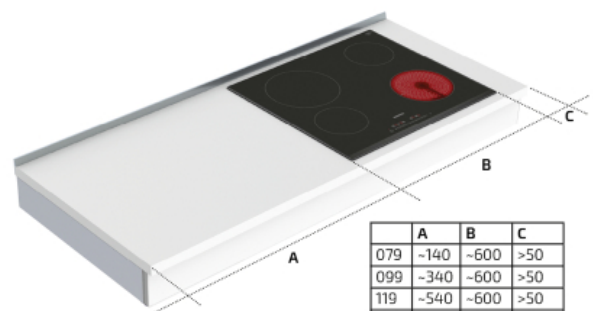

	A	B	C
079	-140	-600	>50
099	-340	-600	>50
119	-540	-600	>50
139	-740	-600	>50
159	-940	-600	>50

