

Diskbänksmodul 6350-ES11, Vänster inkl. bänkskiva med 1 disklåda, bredd 79 cm



Väggmonterad, vevbar Diskbänksmodul 6350-ES11 innehåller 1 grund disklåda med överflyllnadsskydd.

Modulen levereras komplett och finns i vänster, center eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Funktioner och fördelar

- Manuellt ställbar med vev, 72-102 cm över golv
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänkskiva för justering

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6350HA-079	MANULIFT 6350HA - 79,0 cm	7340193113532	1.00 st
385H-079	103 mm Alu-Front, 79,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täcksivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täcksivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		0.79 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	0.79 m
618ES11-050	Insatsbänk ES11 - 49,6 cm - <i>inkl. vattenlås med flexibel avloppsslang</i>	7340193105100	1.00 st
M-BSUL	Underlimmning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt steglöst ställbar med vev, 300 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan, bänkskiva med underlimmad insatsbänk. Vevbara väggkonsoler.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänksplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Höjdställning

Manuellt steglöst ställbar med vev, 300 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

Antal varv / cm vid höjjustering

3,3

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Maxlast

100 kg

Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

Mått täckskivor

2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm, tjocklek 12-20 mm

Bredd bänkskiva

Lyftarens bredd

Djup bänkskiva

560 - 590 mm från vägg

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)




Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. väggmonterade konsoler

Medföljande beslag

Fäste för fronter och bänkskiva

Materialspecifikation

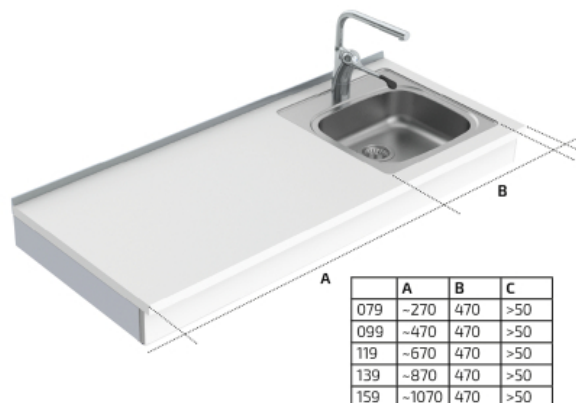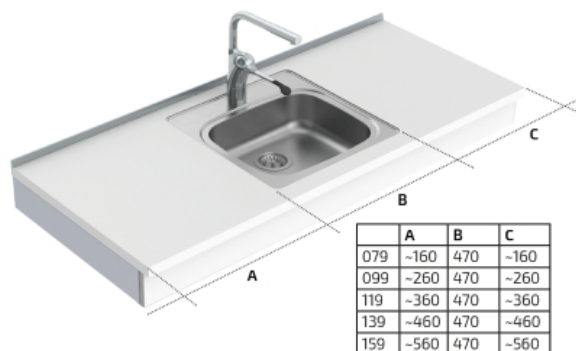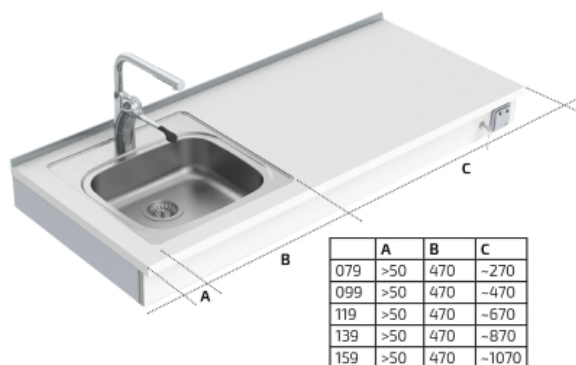

Stomme i aluminium

Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

