


SE Drift och underhållsanvisning Basicline 401

1. Drift

Konsolupphängning för manuell höjdjustering av tvättställ. Höjden kan justeras stegvis med 5 cm intervall, totalt 25 cm. Spegel och belysning följer med i höjdjusteringen.

Justering av höjd:

1. Lossa låsmuttrarna enligt pos. 1, (2 st).
2. Justera till önskad höjd.
3. Kontrollera att krokarna på baksidan av ryggskivan hänger korrekt i väggskenan.
4. Återmontera låsmuttrarna enligt pos. 1, (2 st).

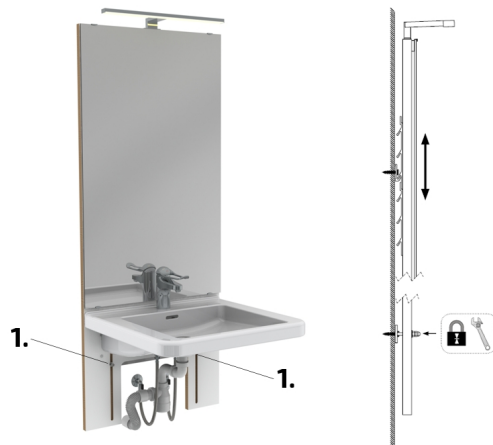

2. Underhåll

Produkten är underhållsfri. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa kontroller utföras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremål från tvättstället innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

3. Funktionsprov

- Kontrollera att låsmuttrarna som låser fast den önskade höjden är åtdragna.
- Kontrollera att inte kablar, vatten- & avloppsslangar är skavda, klämda eller att de bryts.
- Kontrollera att tvättställets infästning är intakt.
- Kontrollera att vägginfästningarna är hela.

4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter. (Belysningen)**

5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	