


SE Drift och underhållsanvisning Basicline 406

1. Drift

Gasfjäderdriven upphängning för manuell höjdjustering av tvättställ. Den inbyggda gasfjädern hjälper till att justera tvättställets höjd till önskad position. Inget verktyg krävs vid justering. Konsolen monteras under spegel eller spegelskåp.

Justering av höjd:

1. Drag ut låssprinten och vrid 1/4 varv. (Pos. 1)
2. Justera höjden.
3. Vrid tillbaka låssprinten 1/4 varv så att den låser.

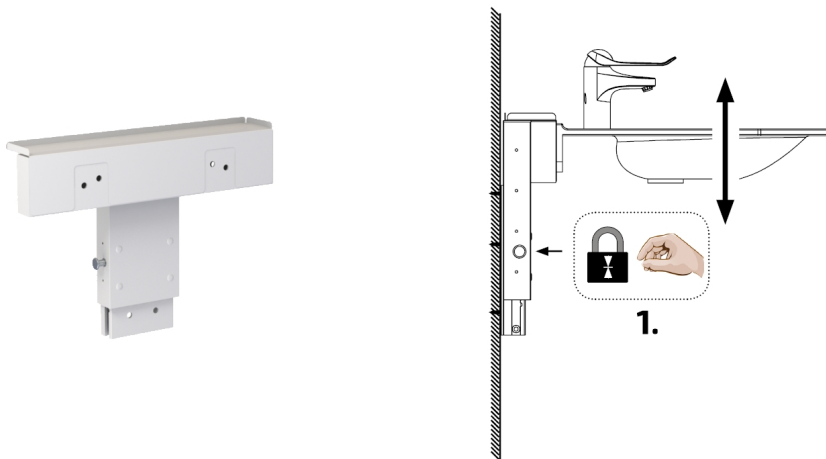

2. Underhåll

Produkten är underhållsfri. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa kontroller utföras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremål från tvättstället innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

3. Funktionsprov

- Kontrollera att låssprinten som låser fast den önskade höjden är åtdragen i konsolen.
- Kontrollera att vatten- & avloppsslangar är skavda, klämda eller att de bryts.
- Kontrollera att tvättställets infästning är intakt.
- Kontrollera att vägginfästningarna är hela.

4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.

5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	