


## SE Installationsanvisning Basicline 406

### 1. Montering på vägg

Kontrollera väggens beskaffenhet före montering. Det är montörens ansvar att använda korrekta infästningsdetaljer för respektive väggtyp.

#### 1.1

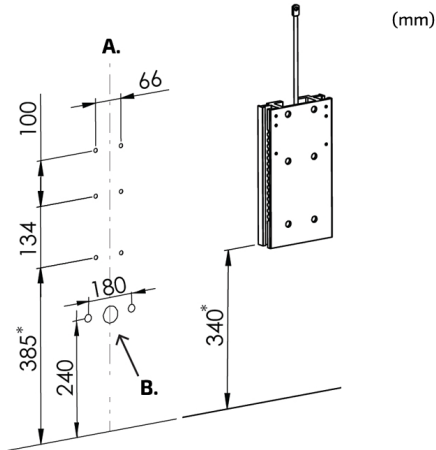


Vattentrör placeras med c/c avstånd 180 mm, 240 mm över golv. Avlopp placeras mellan vattentrör.

- A. Centrum
- B. Vatten och avlopp

\*Måttet avser montering på standardhöjd vilket ger höjdinställningen 650 - 850 mm.


#### 1.2

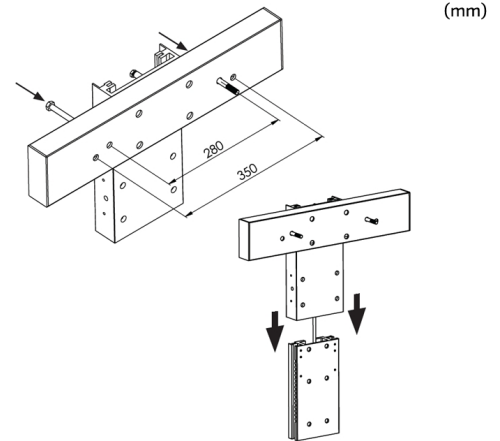

Tryck in bultarna för tvättstället bakifrån. Placera bultarna på rätt C/C avstånd för det tvättställe som skall användas.


Glidprofilerna i plast bör smörjas med siliconespray innan ytterprofilen träs över innerprofilen

#### 1.3

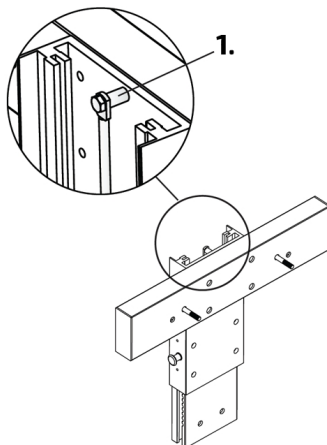

Lås fast gasfjädern i ytterprofilen. Distansen (1) ska klämmas mellan gasfjäder och ytterprofilen.

#### 1.4

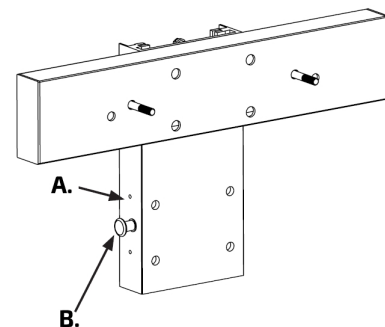


Innan tvättstället monteras är det viktigt att glidskenorna justeras för att förhindra glapp. Tryck ner lyftbeslaget i lägsta läget, drag åt justerskruvarna (4 st) på vänstra sidan så att glapp i sidled minimeras.

#### För att justera höjden:

Dra ut låssprinten, justera höjden och släpp tillbaka låssprinten så att den låser.

- A. 4 x Justerskruvar
- B. Låssprint


1.5

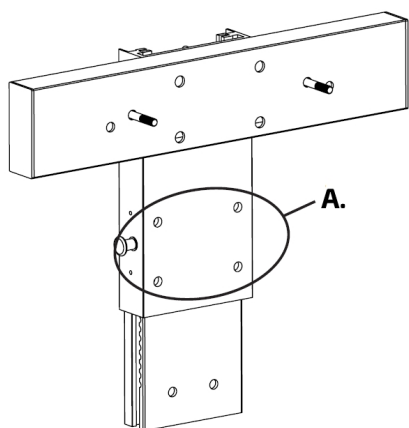

Släpp nu upp lyftbeslaget i högsta läget, dra åt justerskruvarna som syns i de fyra hålen på ytterprofilen. Eventuellt glapp ska minimeras. Tryck nu lyftbeslaget upp och ner och kontrollera att den löper lätt utan glapp.


A. 4 x Justerskruvar

1.6

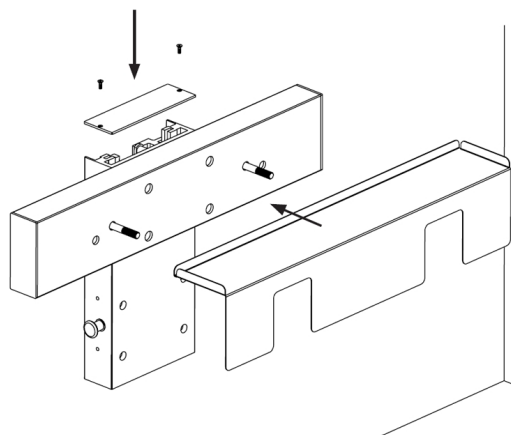


Montera topplock och tryck på hyllplåten som kläms mellan tvättställ och lyftbeslaget.

1.7

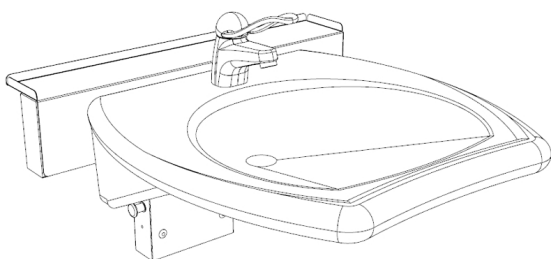

Montera tvättstället på lyftbeslaget. Tryck i plastpropparna i de synliga hålen framifrån under tvättstället (6 st). Kontrollera igen att lyftbeslaget löper lätt utan glapp. Det kan behöva justeras, se steg 4-5.

1.8

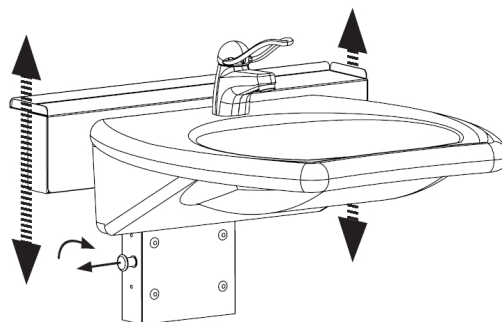

**Manövrering:**

1) Drag ut låssprinten och vrid 1/4 varv och släpp. Nu är låssprinten frilagd.

2) Om tvättstället ska höjas hjälper gasfjäders till att trycka uppåt. Om tvättstället skall sänkas trycker man i bakkant på tvättstället.

3) Släpp nu tillbaka låssprinten för att låsa höjden.

## 2. Funktionsprov

- Kontrollera att låssprinten som låser fast den önskade höjden är åtdragen i konsolen.
- Kontrollera att vatten- & avloppsslangar är skavda, klämda eller att de bryts.
- Kontrollera att tvättställets infästning är intakt.
- Kontrollera att vägginfästningarna är hela.