

CENTERLIFT 960HF inkl. front - 118,0 x 118,0 cm

För bänkskiva 120,0x120,0 cm



- 118,0 cm djup inkl. front (för 120,0 cm djup bänkskiva)
- Motordriven, höj- och sänkbar 70 - 110 cm över golv (exkl. bänkskiva)
- 200 kg lyftkraft
- Bänkplanet levereras färdigmonterat för att passa diskbänk och spishäll
- Frontsarg i pulverlackerad aluminium
- Integrerad säkerhetsbrytare

Specifikationer

Stomdjup

1180 mm

Stombredd

1180 / 1380 / 1580 / 1780 / 1980 / 2180 / 2380 / 2580 / 2780 mm

Montering

Golvmonterad

Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 400 mm (700 - 1100 mm exkl. bänkskiva)

Hastighet

30 mm/sek.

Manövrering

Fast monterad knapp eller fjärrstyrning

Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under ramen. När listen berörs stannar lyftenheten

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Lyftkraft

200 kg

Kapslingsklass

IP 20

Bredd bänkskiva

1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600 mm

Djup bänkskiva

600 / 800 / 1000 / 1200 mm

Fronthöjd

103 mm

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, motorer

Medföljande beslag

Fäste för fronter och bänkskiva

Materialspecifikation


Stomme i aluminium

Garanti

2 år



| Bredd (X) Stomme inkl. front | Bredd (X) Stomme för egen front | Bredd Bänkskiva |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1180 mm | 1148 mm | 1200 mm |
| 1380 mm | 1348 mm | 1400 mm |
| 1580 mm | 1548 mm | 1600 mm |
| 1780 mm | 1748 mm | 1800 mm |
| 1980 mm | 1948 mm | 2000 mm |
| 2180 mm | 2148 mm | 2200 mm |
| 2380 mm | 2348 mm | 2400 mm |
| 2580 mm | 2548 mm | 2600 mm |
| 2780 mm | 2748 mm | 2800 mm |

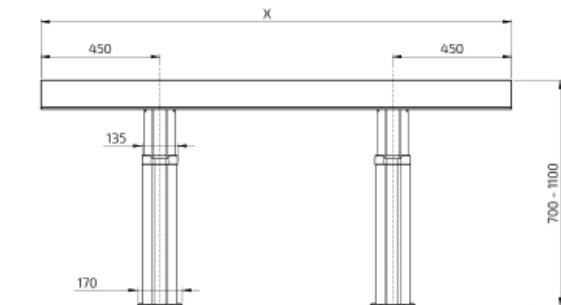

| Djup (Y) Stomme inkl. front | Djup (Y) Stomme för egen front | Djup Bänkskiva |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 580 mm | 548 mm | 600 mm |
| 780 mm | 748 mm | 800 mm |
| 980 mm | 948 mm | 1000 mm |
| 1180 mm | 1148 mm | 1200 mm |

