

Cucine componibili ad altezza regolabile



CHI SIAMO

GRANBERG



Sono trascorsi sessant'anni da quando la falegnameria dei fratelli Granberg ha realizzato la prima cucina accessibile per disabili.

Oggi consideriamo il nostro compito in una prospettiva più ampia. L'obiettivo è semplificare i compiti quotidiani e renderli più confortevoli per tutti. Grazie allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di soluzioni pratiche e innovative per la cucina e per il bagno, abbiamo conquistato una posizione ai vertici del mercato mondiale, ma manteniamo sempre i piedi per terra e la voglia di impegnarci per soddisfare le vostre esigenze e desideri specifici.

SOMMARIO

INFORMAZIONI SU GRANBERG	4
SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PER PENSILI	6
VERTI 830/831 - Meccanismo di sollevamento verticale	8
InDIAGO 510 - Meccanismo di sollevamento diagonale	14
DIAGO 504 - Dispositivo di sollevamento diagonale	20
SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PER PIANI DI LAVORO CUCINA	26
BASELIFT 6300 / 6310 - Sollevatore per piani di lavoro lineari	28
BASELIFT Corner 6301 / 6311 - Sollevatore per piani di lavoro angolari, 45° davanti, 90° parete	36
BASELIFT Corner 6302 / 6312 - Sollevatore per piani di lavoro angolari, 45° davanti, 45° parete	44
BASELIFT Corner 6303 / 6313 - Sollevatore per piani di lavoro angolari, 90° davanti, 90° parete	52
SIDELIFT 6400 - Sollevatore per piani di lavoro lineari con motori laterali	60
MANULIFT 6380 - Piano di lavoro a regolazione manuale	68
SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PER ISOLE	
CENTERLIFT 960 - Isola, lato aperto per lavorare in posizione seduta	76
CENTERLIFT 6490 - Isola con mobiletti pensili e lato aperto per lavorare in posizione seduta	82
ERGOSTEEL	90
Lavelli da incasso	92
Lavelli completi	94
Accessori per lavello	96
Miscelatori	98
ALTRO	
Mobiletto base con ruote	99
UNILIFT 870 - Sollevatore per piccoli elettrodomestici	100
BUTLER 720 - Sollevatore barra appendiabiti	102
BUTLER 722 - Sollevatore barra appendiabiti	104



La storia inizia già nel 1870 a Ringarum, quando Granberg realizza le sue prime sedie e le sedie nei mercati della regione. Gli affari vanno bene e la falegnameria di Otto inizia la produzione in serie di mobili. Poco per volta la fabbrica si trasferisce a Norrköping e l'assortimento si arricchisce di finestre, porte e scale.

Dopo quasi trent'anni il figlio di Otto, Frans, rileva l'azienda continuando l'attività del padre ma dedicandosi anche agli arredi per le scuole e ad altri lavori di carpenteria. Quasi trent'anni dopo, Frans cede il posto ai figli Nils, Bängt, Oscar ed Erik, che portano avanti l'azienda con lo stesso spirito del padre e del nonno.

Ben presto i Granberg si fanno conoscere per la garanzia a vita sui loro prodotti. La qualità è elevata e se qualche componente si rompe, i fratelli provvedono a ripararlo o sostituirlo. E così è ancor oggi. Un servizio personalizzato e prodotti affidabili. Novant'anni dopo l'esordio di Otto con le sue sedie, l'azienda cambia direzione e nel 1960 ha inizio la storia moderna di Granberg. L'azienda inizia a sviluppare prodotti per disabili ed è oggi un'azienda leader a livello mondiale in questo settore.



Fin dal 1870, quando Otto Granberg fondò la nostra azienda, il concetto di qualità è una parte importante del nostro marchio. In quanto impresa a conduzione familiare, vogliamo essere orgogliosi dei prodotti che realizziamo. Per questo offriamo solo prodotti di qualità che sappiamo fare bene e a cui abbiamo lavorato per molti anni. Affinché i nostri clienti possano sentirsi ancora più sicuri, offriamo sempre una garanzia di 2 anni sui nostri prodotti.



Per la vostra sicurezza lavoriamo solo con sistemi di sollevamento in recanti il marchio CE che hanno superato analisi dei rischi e test. I nostri sistemi di sollevamento si basano su tecnologie collaudate e sono corredati di sistemi di sicurezza integrati che arrestano le parti in movimento in presenza di ostacoli.





SINCE 1870

GRANBERG

Sistemi di sollevamento per pensili

I nostri sistemi di sollevamento per pensili sono progettati per poter essere montati in cucine già esistenti o in pensili di un fornitore di cucine a scelta. È possibile scegliere tra meccanismi di sollevamento verticale o diagonale da applicare all'interno del pensile, o sollevatori diagonali che abbassano l'intera struttura del pensile.

I nostri sistemi di sollevamento si basano su tecnologie collaudate e sono corredati di sistemi di sicurezza integrati che arrestano le parti in movimento in presenza di ostacoli.



VERTI 830/831

Pag. 8

- Abbassa verticalmente il modulo ripiani fino al piano di lavoro.
- Anche dopo l'abbassamento, rimane spazio libero sulla superficie di lavoro davanti ai ripiani.
- Può essere applicato anche a pensili già presenti rimuovendo la base.



InDIAGO 510

Pag. 14

- Abbassa diagonalmente il modulo per pensili facendolo avanzare fino al bordo anteriore del piano di lavoro.
- Facilita l'accesso al contenuto quando i ripiani scendono avanzando.
- Abbassandosi, il modulo per pensili si porta davanti al miscelatore senza urtarlo.
- Può essere montato con facilità in pensili già presenti perché non è necessario rimuovere la base. Non disturba i portalampana fluorescente e le strisce LED sottopensile.



DIAGO 504

Pag. 20

- Abbassa diagonalmente uno o più pensili facendoli avanzare fino al bordo anteriore del piano di lavoro.
- Facilita l'accesso al contenuto quando il pensile scende spostandosi in avanti.
- Non occupa posto all'interno del pensile (si monta dietro al pensile).



VERTI 830/831


Meccanismo di sollevamento verticale per pensili.

VERTI è un meccanismo di sollevamento elettrico che abbassa i ripiani del pensile in maniera veloce e silenziosa fino al piano di lavoro. Permette di accedere al contenuto senza aprire le ante. Anche dopo l'abbassamento, rimane spazio libero sulla superficie di lavoro davanti ai ripiani. Il movimento può essere interrotto a qualsiasi altezza.

Il sollevatore occupa poco spazio e può essere facilmente installato in pensili già presenti o nuovi senza aumentarne la sporgenza dalla parete.

È indicato per pensili di almeno 70 cm di altezza. Il sollevatore è disponibile in due diverse profondità e in una vasta scelta di larghezze per pensili larghi 40-100 cm.

Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento. I portalampana e le strisce LED possono essere montati sul lato inferiore del sollevatore.

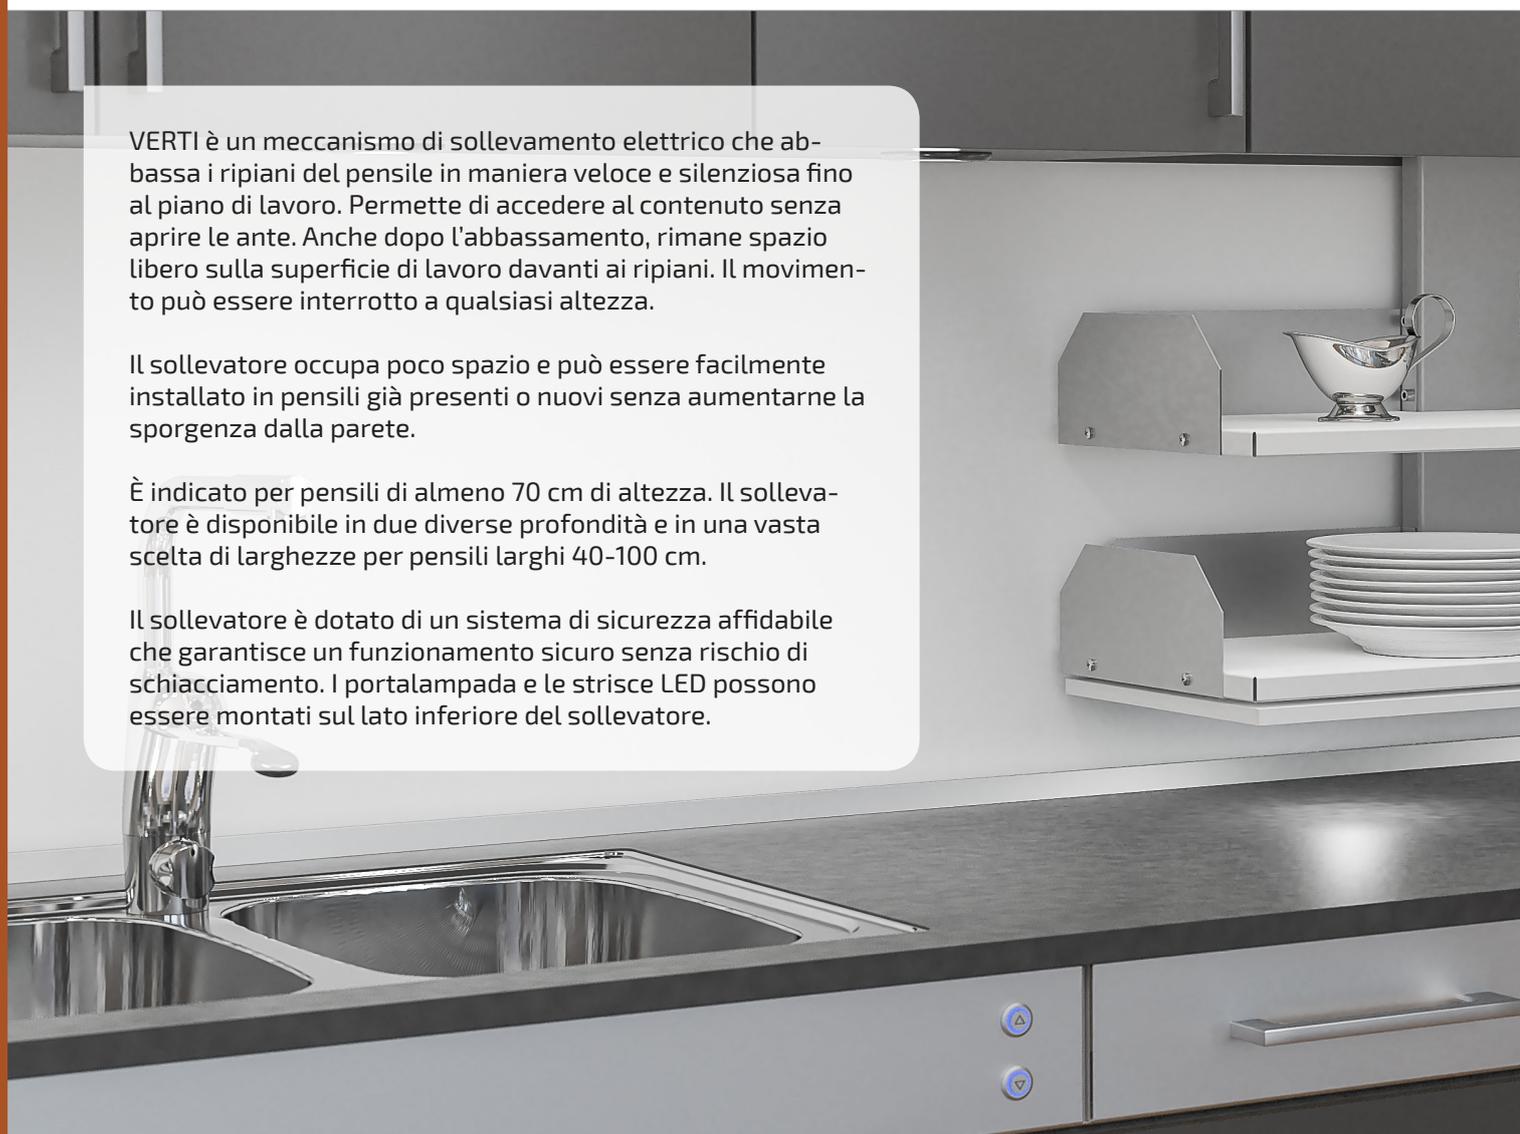

Il contenuto è facilmente accessibile quando gli scaffali sono abbassati. Può essere abbinato a una superficie di lavoro sottostante con lato aperto per lavorare in posizione seduta.



Verti è indicato per il montaggio sopra la superficie di lavoro in quanto lascia libero lo spazio lungo il lato anteriore del piano di lavoro quando è abbassato.



VERTi si monta all'interno del pensile e rimane completamente nascosto alla vista in posizione sollevata.



Funzioni e vantaggi

- Abbassa verticalmente il modulo ripiani fino al piano di lavoro.
- Anchedopo l'abbassamento, rimane spazio libero sulla superficie di lavoro davanti ai ripiani.
- Può essere applicato anche a pensili già presenti rimuovendo la base.
- La piastra di sicurezza interrompe l'abbassamento in caso di contatto con qualsiasi oggetto sulla superficie di lavoro sottostante.
- Indicato per pensili di 40-100 cm di larghezza

Dotazione standard


- Pulsante di comando
- Interruttore di sicurezza sotto il ripiano inferiore
- Coperchio motorizzato con interruttore di sicurezza integrato

Opzioni consigliate

- Illuminazione

Buono a sapersi

- Lascia uno spazio di 22 mm dalla parete (per le piastrelle)
- Il modello 830 è compatibile con pensili di 265-314 mm di profondità interna
La profondità dei ripiani è di 242 mm
- Il modello 831 è compatibile con pensili di 315 mm di profondità interna
La profondità dei ripiani è di 286 mm
- Se l'altezza del pensile è maggiore di 700 mm, viene montato un ripiano fisso sopra il sollevatore.
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"

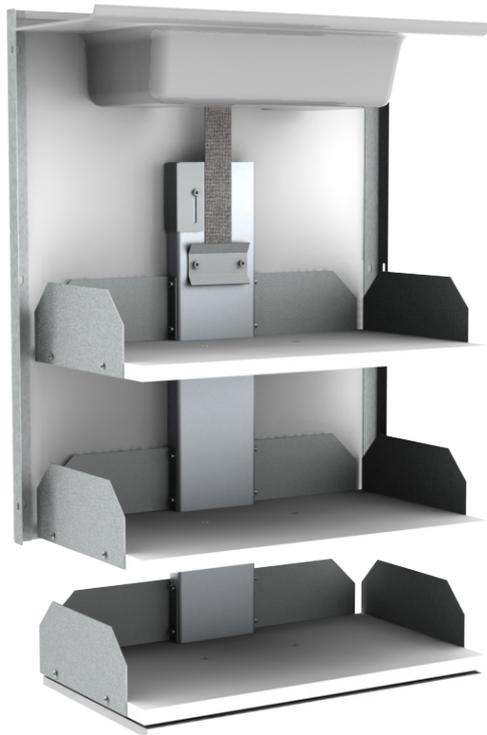


Specifiche

Modello di sollevamento	Meccanismo di sollevamento verticale per pensili.
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolabile continua fino a 470 mm verso il basso
Velocità	47 mm/sec.
Azionamento	Pulsante cablato o radiotelecomando
Sicurezza	Piastra di sicurezza sotto il ripiano inferiore. In caso di contatto con la piastra, il sollevatore si arresta. La struttura in plastica nella parte superiore del pensile svolge la funzione di interruttore di sicurezza. Quando viene toccata, il sollevatore si arresta.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 0,5 A
Capacità di sollevamento	40 kg
Grado di protezione	IP30
Altezza	680 mm
Larghezza del pensile	400-1000 mm
Altezza del pensile	700 mm o più, (se l'altezza è maggiore di 700 mm, viene montato un ripiano fisso sopra il sollevatore)
Profondità interna del pensile	VERTI 830: 265-314 mm VERTI 831: Da 315 mm
Struttura del pensile	16-20 mm di spessore laterale
Specifiche del materiale	Pannello posteriore (spessore 16 mm) e ripiani (spessore 19 mm) in melamina bianca. Piastra di sicurezza in MDF verniciato di bianco. Parti in lamiera laccate a polvere (grigio alluminio, RAL 9006), protezione motore in plastica grigio alluminio. Guide di scorrimento in alluminio.
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

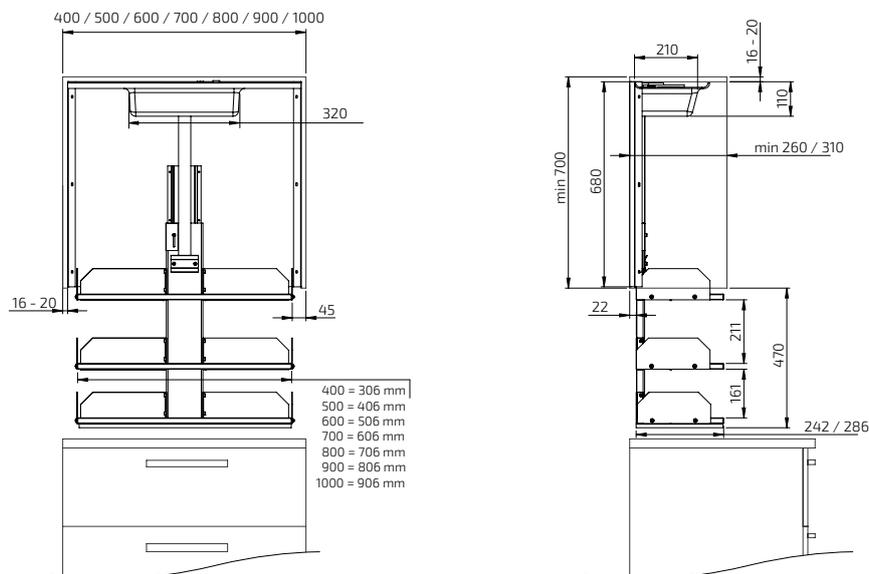

VERTI 830 / 831, altezza 70,0 cm
- Pulsante fisso

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Trasformatore
Pulsante di comando design alluminio

Dimensioni:
Larghezza pensile: 40,0-100,0 cm
Altezza pensile: 70,0 cm o più*
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

VERTI 830: 26,5 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,5-31,4 cm

VERTI 831: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,5 cm



VERTI 830 / 831, altezza 70,0 cm
- Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Trasformatore
Radiotelecomando, comando manuale

Dimensioni:
Larghezza pensile: 40,0-100,0 cm
Altezza pensile: 70,0 cm o più*
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

VERTI 830: 26,5 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,5-31,4 cm

VERTI 831: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,5 cm



	Larghezza pensile (cm)	Larghezza ripiano(cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
Larghezza sollevatore 36,0 cm	40,0	31,5	26,5	830-040-01
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	41,5	26,5	830-050-01
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	51,5	26,5	830-060-01
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	61,5	26,5	830-070-01
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	71,5	26,5	830-080-01
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	81,5	26,5	830-090-01
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	91,5	26,5	830-100-01
Larghezza sollevatore 36,0 cm	40,0	31,5	31,0	831-040-01
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	41,5	31,0	831-050-01
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	51,5	31,0	831-060-01
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	61,5	31,0	831-070-01
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	71,5	31,0	831-080-01
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	81,5	31,0	831-090-01
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	91,5	31,0	831-100-01

	Larghezza pensile (cm)	Larghezza ripiano(cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
Larghezza sollevatore 36,0 cm	40,0	31,5	26,5	830-040-06
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	41,5	26,5	830-060-06
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	51,5	26,5	830-060-06
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	61,5	26,5	830-070-06
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	71,5	26,5	830-080-06
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	81,5	26,5	830-090-06
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	91,5	26,5	830-100-06
Larghezza sollevatore 36,0 cm	40,0	31,5	31,0	831-040-06
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	41,5	31,0	831-060-06
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	51,5	31,0	831-060-06
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	61,5	31,0	831-070-06
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	71,5	31,0	831-080-06
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	81,5	31,0	831-090-06
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	91,5	31,0	831-100-06

* Con pensili di altezza superiore a 70,0 cm, viene montato un ripiano fisso nella parte superiore del pensile.



VERTI 830 - 26,5 cm profondità
 Profondità del pensile: 26,5-31,4 cm
 Altezza del pensile: 70,0 cm o più*

Larghezza sollevatore 36,0 cm	830-040
Larghezza sollevatore 46,0 cm	830-050
Larghezza sollevatore 56,0 cm	830-060
Larghezza sollevatore 66,0 cm	830-070
Larghezza sollevatore 76,0 cm	830-080
Larghezza sollevatore 86,0 cm	830-090
Larghezza sollevatore 96,0 cm	830-100

VERTI 831 - 31,0 cm profondità
 Profondità del pensile: Da 31,5 cm
 Altezza del pensile: 70,0 cm o più*

Larghezza sollevatore 36,0 cm	831-040
Larghezza sollevatore 46,0 cm	831-050
Larghezza sollevatore 56,0 cm	831-060
Larghezza sollevatore 66,0 cm	831-070
Larghezza sollevatore 76,0 cm	831-080
Larghezza sollevatore 86,0 cm	831-090
Larghezza sollevatore 96,0 cm	831-100



Pulsante di comando, Mini
 Cablato, per montaggio incassato
 diametro: 20 mm

61315



Pulsante di comando design alluminio
 Cablato, per montaggio incassato
 Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61310



Radiotelecomando - montaggio fisso
 Pulsante di comando con radiotelecomando integrato per un sollevatore.

Il pulsante si monta a incasso nella parte anteriore del sollevatore per piani di lavoro. (Non richiede cablaggio).

Forniti in dotazione: ricevitore, batteria e pulsante di comando.

Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm (profondità totale 52 mm)

61371



Radiotelecomando per 1 sollevatore

Radiotelecomando per 2-5 sollevatori

Radiotelecomando - Comando manuale

Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm	
Per un sollevatore	61385
Per due sollevatori	61387
Per tre sollevatori	61388
Per quattro sollevatori	61389
Per cinque sollevatori	61390



Scatola di espansione per pulsante alluminio
 Consente il montaggio esterno dei pulsanti alluminio.
 Colore: Bianco
 Dimensioni: 82 x 82 x 52 mm

61355



Placca multimodulare, design alluminio
 Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio.

Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm	61352
Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm	61353



Illuminazione a LED sottopensile
 Da montare sotto la piastra di sicurezza.
 La lampada è ad alta efficienza energetica e non si scalda.
 L'interruttore è ubicato sulla lampada. Si collega alla presa elettrica da 230 V per mezzo del trasformatore in dotazione.

Temperatura colore:
 Bianco normale 4000K, 6,0 W
 Dimensioni: 340 x 13 x 40 mm
N.B.! Non compatibile con VERTI 40,0 cm

Per pensili fissi	61931
Per pensili mobili (con cavo spiralato)	61932



Faretti a LED
 Da montare sotto la piastra di sicurezza.
 Le lampade sono ad alta efficienza energetica e non si scaldano. Si collega alla presa elettrica da 230 V per mezzo del trasformatore in dotazione.
 3,0 W
 Ø 70 mm, H = 11 mm

Per pensili fissi	61941
Per pensili mobili (con cavo spiralato)	61938



Illuminazione con kit di collegamento
 Set con cavo spiralato e scarico della trazione per il collegamento di illuminazione propria su pensile mobile.

61930

* Con pensili di altezza superiore a 70,0 cm, viene montato un ripiano fisso nella parte superiore del pensile.

InDIAGO 510

Meccanismo di sollevamento diagonale per pensili

InDIAGO è un meccanismo di sollevamento motorizzato che si abbassa con movimento curvo avanzando fino al bordo anteriore della superficie di lavoro. Il movimento può essere interrotto a qualsiasi altezza.

Il sollevatore non aumenta la sporgenza del pensile dalla parete e occupa uno spazio ridotto al suo interno. Può essere montato facilmente in pensili già presenti o nuovi senza necessità di rimuoverne la base.

Non disturba i portalampada fluorescente e le strisce LED sottopensile perché non è necessario rimuovere la base del pensile.

Il sistema comprende anche un meccanismo che apre automaticamente le ante all'abbassamento del modulo. Quando il modulo viene risollevato all'interno del pensile, il movimento rallenta nell'ultimo tratto per chiuderle di nuovo in maniera lenta e silenziosa. Il design intelligente permette inoltre di aprire le ante come di consueto quando il modulo è in posizione sollevata.

Il modulo per pensile è disponibile in due diverse altezze compatibili con pensili alti 70 cm o 85 cm. Il sollevatore è disponibile in due diverse profondità e in una vasta scelta di larghezze compatibili con pensili larghi 50-100 cm.

Il sollevatore può essere integrato in cucine di qualsiasi fabbricante.



Facilita l'accesso al contenuto quando il modulo scende avanzando. Componenti meccanici e motori sono praticamente invisibili durante l'abbassamento.



Anche quando il modulo si trova in posizione abbassata, resta spazio in abbondanza per il miscelatore e per altri oggetti sul piano di lavoro.



I componenti meccanici e i motori sono posizionati in modo ottimale per garantire il minor ingombro possibile all'interno del pensile.



Funzioni e vantaggi

- Abbassa diagonalmente il modulo per pensili facendolo avanzare fino al bordo anteriore del piano di lavoro.
- Facilita l'accesso al contenuto quando i ripiani scendono avanzando.
- Abbassandosi, il modulo per pensili si porta davanti al miscelatore senza urtarlo.
- Può essere montato con facilità in pensili già presenti perché non è necessario rimuovere la base. Non disturba i portalam-pada fluorescente e le strisce LED sottopensile.
- Meccanismo motorizzato che apre e chiude automaticamente le ante
- Le unità di sollevamento si montano facilmente all'interno del pensile. Il fissaggio mediante viti si esegue sulle fiancate del pensile.
- Il modulo per pensile viene consegnato già assemblato. Disponibile di larghezza 50-100 cm
- I componenti meccanici occupano uno spazio minimo all'interno del pensile. Nel modulo trovano posto piatti di diametro fino a 29 cm.

Dotazione standard

- Pulsante di comando
- Interruttore di sicurezza sotto il modulo per pensile
- Meccanismo motorizzato che apre e chiude automaticamente le ante

Opzioni consigliate

- Illuminazione (da montare sotto il pensile)

Buono a sapersi

- Regolazione continua fino a 540 mm verso il basso e 373 mm verso l'esterno.
- Il modello 510A è compatibile con pensili di 260-309 mm di profondità interna
La profondità dei ripiani è di 230 mm
- Il modello 510B è compatibile con pensili da 310 mm di profondità interna
La profondità dei ripiani è di 280 mm
- Disponibile in due altezze compatibili con pensili alti 700 mm o 850 mm (o più).
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"




Specifiche

Modello di sollevamento	Meccanismo di sollevamento diagonale per pensili
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolazione continua fino a 540 mm verso il basso e 373 mm verso l'esterno
Velocità	23 mm/sec.
Azionamento	Pulsante cablati o radiotelecomando
Meccanismo ante	Meccanismo motorizzato che apre e chiude automaticamente le ante
Sicurezza	Piastra di sicurezza sotto al modulo. In caso di contatto con la piastra, il sollevatore si arresta.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 2,0 A
Capacità di sollevamento	40 kg
Grado di protezione	IP30
Altezza	660/810 mm
Larghezza del pensile	500-1000 mm
Altezza del pensile	700 mm o più
Profondità interna del pensile	InDIAGO 510KA/510SA: 260-309 mm InDIAGO 510KB/510SB: Da 310 mm
Struttura del pensile	16-20 mm di spessore laterale
Specifiche del materiale	Modulo per pensile in alluminio verniciato a polvere (bianco). Pannello posteriore e superiore in HDF. Ripiani in melammina bianca, (16 mm). Parti in lamiera laccate a polvere (bianco)
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

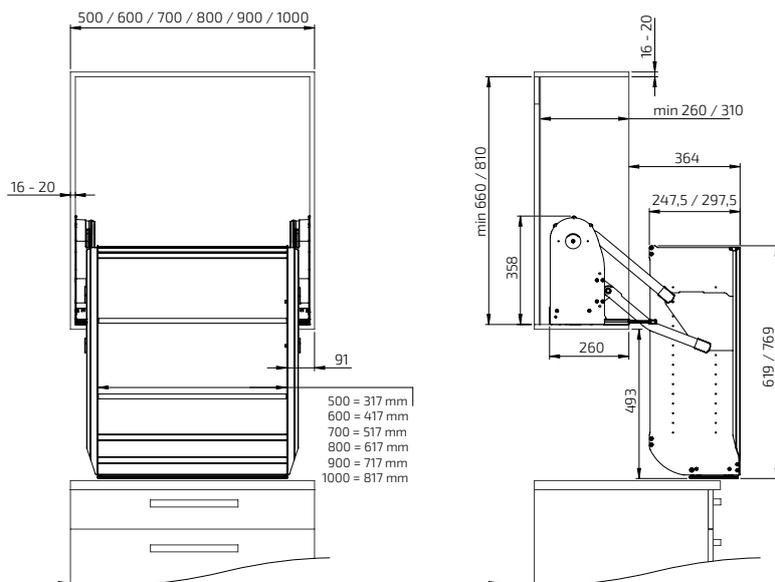

- 500 = 317 mm
- 600 = 417 mm
- 700 = 517 mm
- 800 = 617 mm
- 900 = 717 mm
- 1000 = 817 mm

Profondità ripiano:
Modello 510B = 230 mm
Modello 510B = 280 mm

InDIAGO 510, altezza 70,0 cm
- Pulsante fisso

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Unità di controllo e trasformatore
Pulsante di comando design alluminio
Meccanismo ante

Dimensioni:
Larghezza pensile: 50,0-100,0 cm
Altezza pensile: 70,0-84,0 cm
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

InDIAGO 510KA: 26,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,0-30,9 cm

InDIAGO 510KB: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,0 cm



InDIAGO 510, altezza 85,0 cm
- Pulsante fisso

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Unità di controllo e trasformatore
Pulsante di comando design alluminio
Meccanismo ante

Dimensioni:
Larghezza pensile: 50,0-100,0 cm
Altezza pensile: 85,0 cm o più
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

InDIAGO 510SA: 26,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,0-30,9 cm

InDIAGO 510SB: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,0 cm



	Larghezza pensile (cm)	Larghezza ripiano (cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510KA-050-01
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510KA-060-01
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510KA-070-01
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510KA-080-01
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510KA-090-01
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510KA-100-01
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510KB-050-01
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510KB-060-01
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510KB-070-01
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510KB-080-01
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510KB-090-01
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510KB-100-01

	Larghezza pensile (cm)	Larghezza ripiano (cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510SA-050-01
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510SA-060-01
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510SA-070-01
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510SA-080-01
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510SA-090-01
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510SA-100-01
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510SB-050-01
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510SB-060-01
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510SB-070-01
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510SB-080-01
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510SB-090-01
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510SB-100-01

InDIAGO 510, altezza 70,0 cm
- Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Unità di controllo e trasformatore
Radiotelecomando, comando manuale
Meccanismo ante

Dimensioni:
Larghezza pensile: 50,0-100,0 cm
Altezza pensile: 70,0-84,0 cm
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

InDIAGO 510KA: 26,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,0-30,9 cm

InDIAGO 510KB: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,0 cm



InDIAGO 510, altezza 85,0 cm
- Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Unità di controllo e trasformatore
Radiotelecomando, comando manuale
Meccanismo ante

Dimensioni:
Larghezza pensile: 50,0-100,0 cm
Altezza pensile: 85,0 cm o più
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

InDIAGO 510SA: 26,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,0-30,9 cm

InDIAGO 510SB: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,0 cm



	Larghezza pensile (cm)	Larghezza ripiano (cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510KA-050-06
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510KA-060-06
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510KA-070-06
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510KA-080-06
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510KA-090-06
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510KA-100-06
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510KB-050-06
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510KB-060-06
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510KB-070-06
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510KB-080-06
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510KB-090-06
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510KB-100-06

	Larghezza pensile (cm)	Larghezza ripiano (cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510SA-050-06
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510SA-060-06
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510SA-070-06
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510SA-080-06
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510SA-090-06
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510SA-100-06
Larghezza sollevatore 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510SB-050-06
Larghezza sollevatore 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510SB-060-06
Larghezza sollevatore 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510SB-070-06
Larghezza sollevatore 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510SB-080-06
Larghezza sollevatore 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510SB-090-06
Larghezza sollevatore 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510SB-100-06



InDIAGO 510KA - 26,0 cm di profondità
 Profondità del pensile: 26,0-30,9 cm
 Altezza del pensile: 70,0-84,0 cm

Larghezza sollevatore 46,0 cm	510KA-050
Larghezza sollevatore 56,0 cm	510KA-060
Larghezza sollevatore 66,0 cm	510KA-070
Larghezza sollevatore 76,0 cm	510KA-080
Larghezza sollevatore 86,0 cm	510KA-090
Larghezza sollevatore 96,0 cm	510KA-100

InDIAGO 510KB - 31,0 cm di profondità
 Profondità del pensile: Da 31,0 cm
 Altezza del pensile: 70,0-84,0 cm

Larghezza sollevatore 46,0 cm	510KB-050
Larghezza sollevatore 56,0 cm	510KB-060
Larghezza sollevatore 66,0 cm	510KB-070
Larghezza sollevatore 76,0 cm	510KB-080
Larghezza sollevatore 86,0 cm	510KB-090
Larghezza sollevatore 96,0 cm	510KB-100



InDIAGO 510SA - 26,0 cm di profondità
 Profondità del pensile: 26,0-30,9 cm
 Altezza del pensile: 85,0 cm o più

Larghezza sollevatore 46,0 cm	510SA-050
Larghezza sollevatore 56,0 cm	510SA-060
Larghezza sollevatore 66,0 cm	510SA-070
Larghezza sollevatore 76,0 cm	510SA-080
Larghezza sollevatore 86,0 cm	510SA-090
Larghezza sollevatore 96,0 cm	510SA-100

InDIAGO 510SB - 31,0 cm di profondità
 Profondità del pensile: Da 31,0 cm
 Altezza del pensile: 85,0 cm o più

Larghezza sollevatore 46,0 cm	510SB-050
Larghezza sollevatore 56,0 cm	510SB-060
Larghezza sollevatore 66,0 cm	510SB-070
Larghezza sollevatore 76,0 cm	510SB-080
Larghezza sollevatore 86,0 cm	510SB-090
Larghezza sollevatore 96,0 cm	510SB-100



Pulsante di comando, Mini
 Cablato, per montaggio incassato
 diametro: 20 mm

61316



Pulsante di comando design alluminio
 Cablato, per montaggio incassato
 Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61210



Radiotelecomando - montaggio fisso
 Pulsante di comando con radio-telecomando integrato per un sollevatore.

Il pulsante si monta a incasso nella parte anteriore del sollevatore per piani di lavoro. (Non richiede cablaggio).

Forniti in dotazione: ricevitore, batteria e pulsante di comando.

Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm (profondità totale 52 mm)

61370



Radiotelecomando - Comando manuale
 Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm

Per un sollevatore	61395
Per due sollevatori	61396
Per tre sollevatori	61397
Per quattro sollevatori	61398
Per cinque sollevatori	61399



Scatola di espansione per pulsante alluminio
 Consente il montaggio esterno dei pulsanti alluminio.
 Colore: Bianco
 Dimensioni: 82 x 82 x 52 mm

61355



Placca multimodulare, design alluminio
 Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio.

Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm	61352
Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm	61353

DIAGO 504

Dispositivo di sollevamento diagonale per pensili

DIAGO 504 è un dispositivo di sollevamento azionato elettricamente da montare all'interno di pensili nuovi o già presenti. È un meccanismo di sollevamento diagonale che abbassa il pensile con un movimento curvo facendolo avanzare fino al bordo anteriore della superficie di lavoro. Il movimento può essere interrotto a qualsiasi altezza.

Il sollevatore è disponibile in due larghezze compatibili con pensili larghi da 60,0 cm a 180 cm. La traversa superiore del pensile è regolabile per adattarsi a pensili di altezza compresa tra 70 e 110 cm. I pensili possono essere registrati su tutti i piani (X, Y, Z) per consentire un adattamento esatto dei pensili vicini. Il sollevatore sporge di 11 cm dalla parete: questo aspetto deve essere preso in considerazione durante il montaggio dei pensili vicini.

Il sollevatore è dotato di un affidabile sistema di protezione costituito da piastre di sicurezza che garantiscono un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento. I portalampada e le strisce LED possono essere montati sulle piastre di sicurezza. Il sollevatore può essere integrato in cucine di qualsiasi fabbricante.



504 DIAGO spinge i pensili in avanti durante l'abbassamento. In tal modo è più facile accedere all'interno dei pensili anche dalla posizione seduta.



Sul sollevatore possono essere montati diversi pensili. (Max 180 cm). È possibile abbassare anche forni a microonde.



Funzioni e vantaggi

- Abbassa diagonalmente uno o più pensili facendoli avanzare fino al bordo anteriore del piano di lavoro.
- Non occupa posto all'interno del pensile (si monta dietro al pensile).
- Facilita l'accesso al contenuto quando il pensile scende spostandosi in avanti.
- La profondità regolabile in corrispondenza di tutti e quattro gli angoli offre la possibilità di compensare eventuali irregolarità della parete.
- La piastra di sicurezza interrompe l'abbassamento in caso di contatto con qualsiasi oggetto sulla superficie di lavoro sottostante. Da montare sotto il pensile.
- Compatibile con pensili di 70-110 cm di altezza.
- Larghezza max. del pensile 180 cm.

Dotazione standard


- Pulsante di comando
- Interruttore di sicurezza in forma di piastre di sicurezza da avvitare sotto il pensile

Opzioni consigliate

- Illuminazione
- Schermo

Buono a sapersi

- Regolazione continua fino a 435 mm verso il basso e 227 mm verso l'esterno.
- Compatibile con pensili di 700-1100 mm di altezza.
- Compatibile con pensili di 260-400 mm di profondità.
- Nella posizione sollevata, il pensile sporge di 110 mm. Per ottenere un aspetto uniforme, i pensili vicini dovranno sporgere in ugual misura.
- È necessario lasciare uno spazio di assestamento di 5-8 mm dai pensili/pareti vicini.



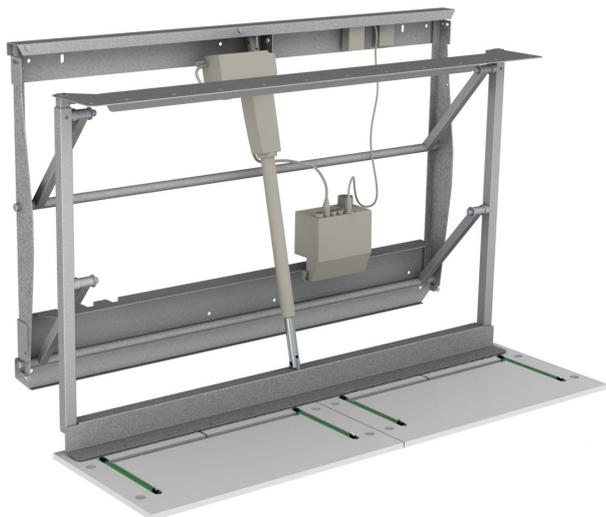


Specifiche

Modello di sollevamento	Dispositivo di sollevamento diagonale per persili
Regolazione dell'altezza	Mo torizzata, regolazione continua fino a 435 mm verso il basso e 227 mm verso l'esterno
Velocità	17 mm/sec.
Azionamento	Pulsante cablato o radiotelecomando
Sicurezza	Piastra di sicurezza da montare sotto il persile. In caso di contatto con la piastra, il sollevatore si arresta.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 1,5 A
Capacità di sollevamento	150 kg
Grado di protezione	IPX4
Altezza telaio	720 mm
Larghezza telaio	550 (larghezza persile 600-1100 mm) 1150 mm (larghezza persile 1200-1800 mm)
Distanza da persile/parete adiacente	5 mm
Sporgenza dalla parete	110 mm
Larghezza del persile	600-1800 mm
Altezza del persile	700-1100 mm
Profondità del persile	260-400 mm
Specifiche del materiale	Struttura in acciaio verniciato a polvere (grigio alluminio, RAL 9006), piastre di sicurezza in MDF da 12 mm verniciate di bianco, profondità 350 mm
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

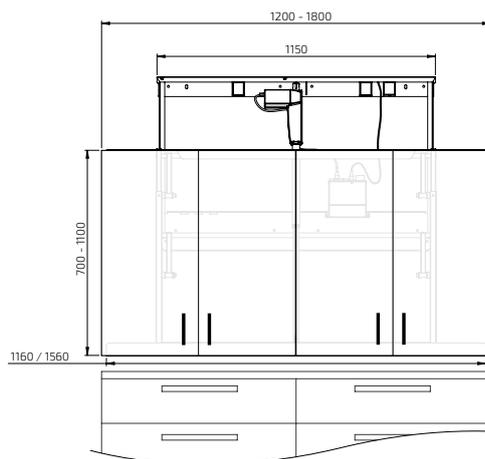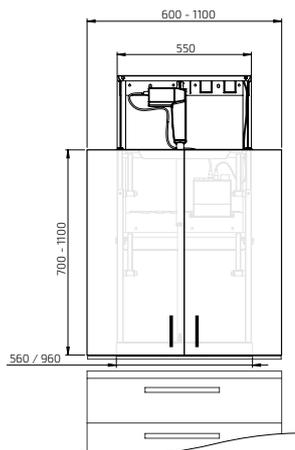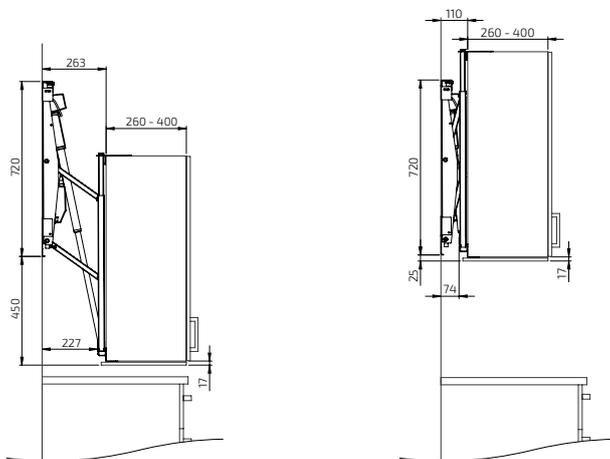

DIAGO 504

Dotazioni:
 Unità di sollevamento 55 cm di larghezza
 Traverse pensile regolabili
 Piastre di sicurezza

Dimensioni:
 Larghezza pensile: 60,0-110,0 cm
 Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
 Profondità pensile: 26,0-40,0 cm




	Larghezza pensile (cm)	Larghezza di progettazione* (cm)	Traverse pensile, larghezza (cm)	Cod. art.
Piastra di sicurezza (60,0 cm)	60,0	61,0	56,0	504-060
Piastra di sicurezza (70,0 cm)	70,0	71,0	56,0	504-070
Piastra di sicurezza (80,0 cm)	80,0	81,0	56,0	504-080
Piastra di sicurezza (45,0+45,0 cm)	90,0	91,0	56,0	504-090
Piastra di sicurezza (50,0+50,0 cm)	100,0	101,0	96,0	504-100
Piastra di sicurezza (60,0+50,0 cm)	110,0	111,0	96,0	504-110

DIAGO 504

Dotazioni:
 Unità di sollevamento 115 cm di larghezza
 Traverse pensile regolabili
 Piastre di sicurezza

Dimensioni:
 Larghezza pensile: 120,0-180,0 cm
 Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
 Profondità pensile: 26,0-40,0 cm



	Larghezza pensile (cm)	Larghezza di progettazione* (cm)	Traverse pensile, larghezza (cm)	Cod. art.
Piastra di sicurezza (60,0+60,0 cm)	120,0	121,0	116,0	504-120
Piastra di sicurezza (60,0+70,0 cm)	130,0	131,0	116,0	504-130
Piastra di sicurezza (60,0+80,0 cm)	140,0	141,0	116,0	504-140
Piastra di sicurezza (70,0+80,0 cm)	150,0	151,0	116,0	504-150
Piastra di sicurezza (80,0+80,0 cm)	160,0	161,0	156,0	504-160
Piastra di sicurezza (60,0+60,0+50,0 cm)	170,0	171,0	156,0	504-170
Piastra di sicurezza (60,0+60,0+60,0 cm)	180,0	181,0	156,0	504-180

DIAGO 504 - Pulsante fisso

Dotazioni:
 Unità di sollevamento 55 cm di larghezza
 Traverse pensile regolabili
 Piastra di sicurezza
 Pulsante di comando design alluminio

Dimensioni:
 Larghezza pensile: 60,0-110,0 cm
 Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
 Profondità pensile: 26,0-40,0 cm



	Larghezza pensile (cm)	Larghezza di progettazione* (cm)	Traverse pensile, larghezza (cm)	Cod. art.
Piastra di sicurezza (60,0 cm)	60,0	61,0	56,0	504-060-01
Piastra di sicurezza (70,0 cm)	70,0	71,0	56,0	504-070-01
Piastra di sicurezza (80,0 cm)	80,0	81,0	56,0	504-080-01
Piastra di sicurezza (45,0+45,0 cm)	90,0	91,0	56,0	504-090-01
Piastra di sicurezza (50,0+50,0 cm)	100,0	101,0	96,0	504-100-01
Piastra di sicurezza (60,0+50,0 cm)	110,0	111,0	96,0	504-110-01

DIAGO 504 - Pulsante fisso

Dotazioni:
 Unità di sollevamento 115 cm di larghezza
 Traverse pensile regolabili
 Piastra di sicurezza
 Pulsante di comando design alluminio

Dimensioni:
 Larghezza pensile: 120,0-180,0 cm
 Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
 Profondità pensile: 26,0-40,0 cm



	Larghezza pensile (cm)	Larghezza di progettazione* (cm)	Traverse pensile, larghezza (cm)	Cod. art.
Piastra di sicurezza (60,0+60,0 cm)	120,0	121,0	116,0	504-120-01
Piastra di sicurezza (60,0+70,0 cm)	130,0	131,0	116,0	504-130-01
Piastra di sicurezza (60,0+80,0 cm)	140,0	141,0	116,0	504-140-01
Piastra di sicurezza (70,0+80,0 cm)	150,0	151,0	116,0	504-150-01
Piastra di sicurezza (80,0+80,0 cm)	160,0	161,0	156,0	504-160-01
Piastra di sicurezza (60,0+60,0+50,0 cm)	170,0	171,0	156,0	504-170-01
Piastra di sicurezza (60,0+60,0+60,0 cm)	180,0	181,0	156,0	504-180-01

DIAGO 504 - Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
 Unità di sollevamento 55 cm di larghezza
 Traverse pensile regolabili
 Piastra di sicurezza
 Radiotelecomando, comando manuale

Dimensioni:
 Larghezza pensile: 60,0-110,0 cm
 Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
 Profondità pensile: 26,0-40,0 cm




	Larghezza pensile (cm)	Larghezza di progettazione* (cm)	Traverse pensile, larghezza (cm)	Cod. art.
Piastra di sicurezza (60,0 cm)	60,0	61,0	56,0	504-060-06
Piastra di sicurezza (70,0 cm)	70,0	71,0	56,0	504-070-06
Piastra di sicurezza (80,0 cm)	80,0	81,0	56,0	504-080-06
Piastra di sicurezza (45,0+45,0 cm)	90,0	91,0	56,0	504-090-06
Piastra di sicurezza (50,0+50,0 cm)	100,0	101,0	96,0	504-100-06
Piastra di sicurezza (60,0+50,0 cm)	110,0	111,0	96,0	504-110-06

DIAGO 504 - Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
 Unità di sollevamento 115 cm di larghezza
 Traverse pensile regolabili
 Piastra di sicurezza
 Radiotelecomando, comando manuale

Dimensioni:
 Larghezza pensile: 120,0-180,0 cm
 Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
 Profondità pensile: 26,0-40,0 cm

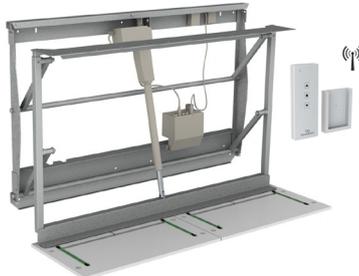

	Larghezza pensile (cm)	Larghezza di progettazione* (cm)	Traverse pensile, larghezza (cm)	Cod. art.
Piastra di sicurezza (60,0+60,0 cm)	120,0	121,0	116,0	504-120-06
Piastra di sicurezza (60,0+70,0 cm)	130,0	131,0	116,0	504-130-06
Piastra di sicurezza (60,0+80,0 cm)	140,0	141,0	116,0	504-140-06
Piastra di sicurezza (70,0+80,0 cm)	150,0	151,0	116,0	504-150-06
Piastra di sicurezza (80,0+80,0 cm)	160,0	161,0	156,0	504-160-06
Piastra di sicurezza (60,0+60,0+50,0 cm)	170,0	171,0	156,0	504-170-06
Piastra di sicurezza (60,0+60,0+60,0 cm)	180,0	181,0	156,0	504-180-06

* Per larghezza di progettazione si intende la larghezza del pensile + lo spazio di assestamento.



Unità di sollevamento DIAGO 504
- Larghezza pensile 60,0-110,0 cm
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Altezza del pensile: 70,0-110,0 cm

504-055



Unità di sollevamento DIAGO 504
- Larghezza pensile 120,0-180,0 cm
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Altezza del pensile: 70,0-110,0 cm

504-115



Traverse pensile DIAGO 504
Traversa superiore e inferiore per il montaggio del pensile.

Per pensili di 60,0-90,0 cm di larghezza. 50450-056

Per pensili di 100,0-110,0 cm di larghezza. 50450-096

Per pensili di 120,0-150,0 cm di larghezza. 50450-116

Per pensili di 160,0-180,0 cm di larghezza. 50450-156



Piastre di sicurezza DIAGO 504
La funzione della piastra di sicurezza è arrestare il movimento del pensile in caso di contatto con qualsiasi oggetto. Scegliere una piastra compatibile con la larghezza del pensile.

Da montare sotto il pensile
Colore: Bianco
Spessore: 12 mm
Profondità: 350 mm

Compatibile con pensili di 40,0 cm di larghezza. 50431-4000

Compatibile con pensili di 45,0 cm di larghezza. 50431-4500

Compatibile con pensili di 50,0 cm di larghezza. 50431-5000

Compatibile con pensili di 60,0 cm di larghezza. 50431-6000

Compatibile con pensili di 70,0 cm di larghezza. 50431-7000

Compatibile con pensili di 80,0 cm di larghezza. 50431-8000

In caso di pensili di 90,0-180,0 cm di larghezza, unire più piastre di sicurezza.



Pacchetto di sicurezza per piastra di sicurezza di design proprio
Il pacchetto di sicurezza comprende microswitch e cavi per il montaggio su pannello proprio. Sono allegate le istruzioni con le dimensioni di fresatura.

Dimensioni del pannello:
Spessore: 12-16 mm
Larghezza: 400-800 mm
Profondità: 350-430 mm

50431-0000



Pulsante di comando, Mini
Cablatto, per montaggio incassato
diametro: 20 mm

61315



Pulsante di comando design alluminio
Cablatto, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61310



Radiotelecomando - montaggio fisso
Pulsante di comando con radiotelecomando integrato per un sollevatore.

Il pulsante si monta a incasso nella parte anteriore del sollevatore per piani di lavoro. (Non richiede cablaggio).

Forniti in dotazione: ricevitore, batteria e pulsante di comando.

Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
(profondità totale 52 mm)

61371



Radiotelecomando - Comando manuale

Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm

Per un sollevatore 61385

Per due sollevatori 61387

Per tre sollevatori 61388

Per quattro sollevatori 61389

Per cinque sollevatori 61390



Scatola di espansione per pulsante alluminio

Consente il montaggio esterno dei pulsanti alluminio.

Colore: Bianco
Dimensioni: 82 x 82 x 52 mm

61355



Placca multimodulare, design alluminio

Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio.

Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm 61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm 61353



Illuminazione a LED sottopensile

Da montare sotto la piastra di sicurezza. La lampada è ad alta efficienza energetica e non si scalda. L'interruttore è ubicato sulla lampada. Si collega alla presa elettrica da 230 V per mezzo del trasformatore in dotazione.

Temperatura colore:
Bianco normale 4000K, 6,0 W
Dimensioni: 340 x 13 x 40 mm

Per pensili fissi 61931

Per pensili mobili (con cavo spiralato) 61933



Faretti a LED

Da montare sotto la piastra di sicurezza.

Le lampade sono ad alta efficienza energetica e non si scaldano. Si collega alla presa elettrica da 230 V per mezzo del trasformatore in dotazione.

3,0 W, Ø 70 mm, H = 11 mm

Per pensili fissi 61941

Per pensili mobili (con cavo spiralato) 61940



Illuminazione con kit di collegamento

Set con cavo spiralato e scarico della trazione per il collegamento di illuminazione propria su pensile mobile.

61930



Schermo

Da montare tra il sollevatore e il pensile per nascondere alla vista il sollevatore durante l'abbassamento. Colore: Grigio

Larghezza 60,0 cm (per pensili di 60,0-110,0 cm di larghezza).

50460-060

Larghezza 120,0 cm (per pensili di 120,0-180,0 cm di larghezza).

50460-120

Sistemi di sollevamento per piani di lavoro cucina

BASELIFT 6300/6310

Pag. 28

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari
- Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
- Frontale alto o basso, a scelta



BASELIFT Corner 6301 / 6311

Pag. 36

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, 45° in avanti, 90° parete
- Possibilità di montare piano cottura o lavello nel modulo angolare
- Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
- Frontale alto o basso, a scelta



BASELIFT Corner 6302 / 6312

Pag. 44

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, 45° in avanti, 45° parete
- Possibilità di montare piano cottura o lavello nel modulo angolare
- Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
- Frontale alto o basso, a scelta



I nostri sistemi di sollevamento per piani di lavoro sono progettati per poter essere montati in cucine già esistenti o in pensili di un fornitore di cucine a scelta. I piani di lavoro sono disponibili in versione motorizzata o a regolazione manuale.

BASELIFT Corner 6303 / 6313

Pag. 52

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, 90° in avanti, 90° parete
- Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
- Frontale alto o basso, a scelta



SIDELIFT 6400

Pag. 60

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari con motori laterali
- Possibilità di appendere mobili base sotto l'intero piano di lavoro o solo sotto alcune parti
- Montaggio a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
- Capacità di sollevamento 400 kg



MANULIFT 6380

Pag. 68

- Unità piano di lavoro lineare con regolazione manuale dell'altezza
- Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm mediante molle a gas
- Frontale alto o basso, a scelta



BASELIFT 6300/6310

Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari con montaggio a parete o a pavimento

BASELIFT 6300/6310 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari. I motori possono essere montati a parete o a pavimento.

Sotto il piano di lavoro c'è spazio a sufficienza per le ginocchia e le gambe. Le installazioni sotto il piano di lavoro (motori, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.

I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l'altezza del piano di lavoro in maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento. Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.



Il frontale di BASELIFT 6300H/6310H nasconde il lavello e conferisce un aspetto ordinato. Le installazioni sotto il piano di lavoro sono nascoste da pannelli di copertura.



BASELIFT 6300H/6310H può essere corredato di cassetti sul lato anteriore.



BASELIFT 6300L/6310L ha un frontale di 40 mm che offre una buona accessibilità in caso di lavoro in posizione seduta.



Il frontale basso di BASELIFT 6300L/6310L rende il sollevatore indicato per piani cottura.



Funzioni e vantaggi

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari
- Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base ai mobili adiacenti
- Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al lavello, al piano cottura e ai cassetti.
- Il piano di lavoro permette la regolazione dell'inclinazione per compensare un'eventuale inclinazione della parete.
- Interruttore di sicurezza integrato
- 10 cm di spazio libero sotto i motori per l'installazione elettrica e le tubature (modello con montaggio a parete).
- In assenza di una parete stabile si consiglia un modello con montaggio a pavimento.

Dotazione standard

- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e inclinabili
- Motori montati a parete o a pavimento
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate



- Pulsante di comando
- Frontale
- Protezione tubi/pannelli di copertura
- Lavello (no 6300L/6310L)
- Cassetto (no 6300L/6310L)
- Listello per bordo posteriore
- Piano di lavoro
- Piano cottura

Buono a sapersi

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.
- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l'assettamento).
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm (no 6300L/6310L).
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore - 4 mm
Altezza del frontale: 6300H/6310H = 103 mm, 6300L/6310L = 40 mm
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante appositi pannelli 2 pz, larghezza = larghezza del sollevatore - 10 mm, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm

Possibilità di integrare con modulo Plus per ottenere sollevatori più lunghi di 240 cm

La divisione deve risultare il più vicino possibile al centro per una distribuzione uniforme dei motori.



Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

MONTAGGIO A PARETE

6300H



6300L



MONTAGGIO A PAVIMENTO

6310H



6310L



Specifiche




Montaggio	A parete o a pavimento
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro)
Velocità	30 mm/sec.
Azionamento	Pulsante a incasso o radiotelecomando
Sicurezza	Il listello di sicurezza antischiacciamento è posizionato sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Quando viene toccato, l'unità di sollevamento si arresta.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamenti idraulici	Collegamento mediante tubi flessibili
Capacità di sollevamento	100 kg
Grado di protezione	IP 20
Profondità struttura	560-590 mm dalla parete
Altezza del frontale	40 o 103 mm
Dimensioni dei pannelli di copertura	2 pz, larghezza = larghezza del sollevatore - 10 mm, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza del piano di lavoro	Larghezza = larghezza del sollevatore
Profondità del piano di lavoro	565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su mobile base fisso)
Distanza laterale dalla parete/ mobili adiacenti	5 mm
Distanza dalla parete (per le piastrelle)	15 mm
Piastrellatura	Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Moduli alla consegna	Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di sicurezza, motori
Dispositivi di montaggio in dotazione	Staffe per frontale e piano di lavoro
Specifiche del materiale	Struttura in alluminio
Garanzia	2 anni






Dimensioni

(mm)

MONTAGGIO A PARETE: 6300H/6300L

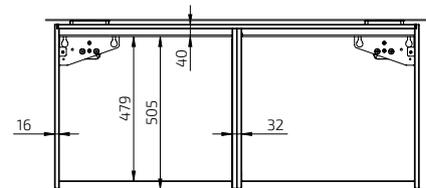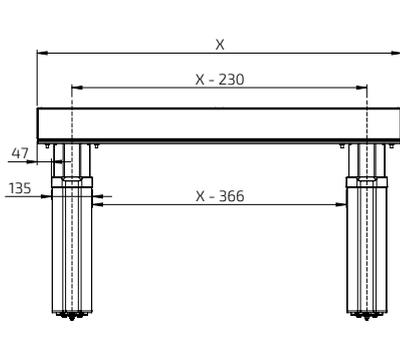

MONTAGGIO A PAVIMENTO: 6310H/6310L

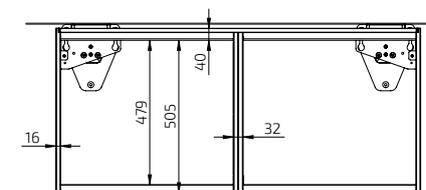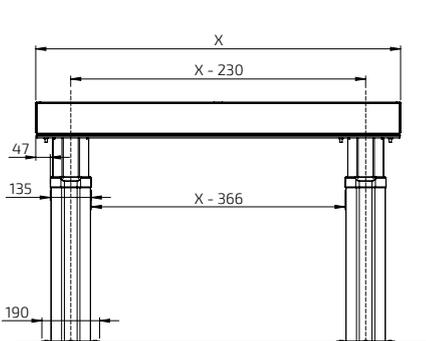

BASELIFT 6300HA

Unità di sollevamento per montaggio a parete
59,0-100,0 cm di larghezza



Larghezza (cm)	Cod. art.
59,0	6300HA-059
60,0	6300HA-060
69,0	6300HA-069
70,0	6300HA-070
79,0	6300HA-079
80,0	6300HA-080
89,0	6300HA-089
90,0	6300HA-090
99,0	6300HA-099
100,0	6300HA-100

BASELIFT 6310HA

Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
59,0-100,0 cm di larghezza



Larghezza (cm)	Cod. art.
59,0	6310HA-059
60,0	6310HA-060
69,0	6310HA-069
70,0	6310HA-070
79,0	6310HA-079
80,0	6310HA-080
89,0	6310HA-089
90,0	6310HA-090
99,0	6310HA-099
100,0	6310HA-100

BASELIFT 6300HA

Unità di sollevamento per montaggio a parete
109,0-180,0 cm di larghezza



109,0	6300HA-109
110,0	6300HA-110
119,0	6300HA-119
120,0	6300HA-120
129,0	6300HA-129
130,0	6300HA-130
139,0	6300HA-139
140,0	6300HA-140
149,0	6300HA-149
150,0	6300HA-150
159,0	6300HA-159
160,0	6300HA-160
169,0	6300HA-169
170,0	6300HA-170
179,0	6300HA-179
180,0	6300HA-180

BASELIFT 6310HA

Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
109,0-180,0 cm di larghezza



109,0	6310HA-109
110,0	6310HA-110
119,0	6310HA-119
120,0	6310HA-120
129,0	6310HA-129
130,0	6310HA-130
139,0	6310HA-139
140,0	6310HA-140
149,0	6310HA-149
150,0	6310HA-150
159,0	6310HA-159
160,0	6310HA-160
169,0	6310HA-169
170,0	6310HA-170
179,0	6310HA-179
180,0	6310HA-180

BASELIFT 6300HA

Unità di sollevamento per montaggio a parete
189,0-240,0 cm di larghezza



189,0	6300HA-189
190,0	6300HA-190
199,0	6300HA-199
200,0	6300HA-200
209,0	6300HA-209
210,0	6300HA-210
219,0	6300HA-219
220,0	6300HA-220
229,0	6300HA-229
230,0	6300HA-230
239,0	6300HA-239
240,0	6300HA-240

BASELIFT 6310HA

Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
189,0-240,0 cm di larghezza



189,0	6310HA-189
190,0	6310HA-190
199,0	6310HA-199
200,0	6310HA-200
209,0	6310HA-209
210,0	6310HA-210
219,0	6310HA-219
220,0	6310HA-220
229,0	6310HA-229
230,0	6310HA-230
239,0	6310HA-239
240,0	6310HA-240

Modulo Plus BASELIFT 6306HA

Modulo plus per montaggio a parete
40,0-100,0 cm di larghezza



40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

Modulo Plus BASELIFT 6316HA

Modulo plus per montaggio a pavimento
40,0-100,0 cm di larghezza



40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-060
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

Modulo Plus BASELIFT 6306HA

Modulo Plus per montaggio a parete
110,0-180,0 cm di larghezza



110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

Modulo Plus BASELIFT 6316HA

Modulo Plus per montaggio a pavimento
110,0-180,0 cm di larghezza



110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

Modulo Plus BASELIFT 6306HA

Modulo Plus per montaggio a parete
190,0-240,0 cm di larghezza



190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240


Modulo Plus BASELIFT 6316HA

Modulo Plus per montaggio a pavimento
190,0-240,0 cm di larghezza



190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	Pulsante di comando design alluminio Cablato, per montaggio incassato Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm	61320
	Pulsante di comando, Mini Cablato, per montaggio incassato Diametro: 20 mm	61318
	Radiotelecomando - Comando manuale Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm Per un sollevatore Per due sollevatori Per tre sollevatori Per quattro sollevatori Per cinque sollevatori	61385 61387 61388 61389 61390
	Placca multimodulare, design alluminio Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio. Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm	61352 61353
	Presa elettrica, design alluminio Presa con collegamento a terra 230 V con sportellino. Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm	61330
	Interruttore, design alluminio Per esempio, per l'illuminazione sottopensile. Il pulsante è dotato di etichetta per annotazioni. Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm	61331
	Serratura Impedisce l'azionamento non autorizzato. Dimensioni: 23 x 9 mm	61360
	Frontale, alluminio verniciato di bianco. <i>Sostituire xxx con cm al momento dell'ordine.</i> <i>Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm</i> Alluminio verniciato, bianco RAL 9003 Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm	385H-xxx-01
	Frontale, alluminio anodizzato <i>Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.</i> <i>Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm</i> Alluminio anodizzato Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm	385H-XXX-06
	Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo di chiusura morbida o apertura push-to-open. Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm Colore: Antracite (RAL 9004)	465H-030 465H-040 465H-050 465H-060 465H-080 466H-030 466H-040 466H-050 466H-060 466H-080

	Portaposate Compatibile con cassette di 30,0 cm Compatibile con cassette di 40,0 cm Compatibile con cassette di 50,0 cm Compatibile con cassette di 60,0 cm Compatibile con cassette di 80,0 cm	463-030 463-040 463-050 463-060 463-080
	Listello di sicurezza antisciacciamento Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antisciacciamento sulla fiancata (lato aperto). Lunghezza: 370 mm, Altezza: 10 mm	61430
	Protezione antisciacciamento, fiancata Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini. Altezza: 263 mm Per sollevatori per piani di lavoro con pannelli di copertura Sinistra, Profondità: 400 mm Destra, Profondità: 400 mm Per sollevatori per piani di lavoro senza pannelli di copertura Sinistra, Profondità: 545 mm Destra, Profondità: 545 mm	61442 61443 61444 61445
	Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura. Lastra verniciata di bianco RAL 9003	60,0 cm 70,0 cm 80,0 cm 90,0 cm 100,0 cm
	Pannelli di copertura Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro. Melamina bianca 12 mm, 2 pz. altezza 438 mm Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.	6266-060 6266-070 6266-080 6266-090 6266-100 6260-240
	Componenti di montaggio dei pannelli Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro. Colore: Grigio alluminio RAL 9006 Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.	6260-005
	Protezione per tubi flessibili La protezione per tubi flessibili va montata in qualsiasi punto sotto il piano di lavoro (accanto agli eventuali motori), per offrire una copertura ordinata dei tubi quando si sceglie di non utilizzare i pannelli di copertura. Accessori di montaggio in dotazione. Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm	Plastica bianca Plastica grigia
	Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm (per metro)	61504-01 61504-06 6943-06
	Kit di regolazione dell'altezza Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.	61400

BASELIFT 6300LA

Unità di sollevamento per montaggio a parete
59,0-100,0 cm di larghezza



Larghezza (cm)	Cod. art.
59,0	6300LA-059
60,0	6300LA-060
69,0	6300LA-069
70,0	6300LA-070
79,0	6300LA-079
80,0	6300LA-080
89,0	6300LA-089
90,0	6300LA-090
99,0	6300LA-099
100,0	6300LA-100

BASELIFT 6310LA

Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
59,0-100,0 cm di larghezza



Larghezza (cm)	Cod. art.
59,0	6310LA-059
60,0	6310LA-060
69,0	6310LA-069
70,0	6310LA-070
79,0	6310LA-079
80,0	6310LA-080
89,0	6310LA-089
90,0	6310LA-090
99,0	6310LA-099
100,0	6310LA-100

BASELIFT 6300LA

Unità di sollevamento per montaggio a parete
109,0-180,0 cm di larghezza



109,0	6300LA-109
110,0	6300LA-110
119,0	6300LA-119
120,0	6300LA-120
129,0	6300LA-129
130,0	6300LA-130
139,0	6300LA-139
140,0	6300LA-140
149,0	6300LA-149
150,0	6300LA-150
159,0	6300LA-159
160,0	6300LA-160
169,0	6300LA-169
170,0	6300LA-170
179,0	6300LA-179
180,0	6300LA-180

BASELIFT 6310LA

Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
109,0-180,0 cm di larghezza



109,0	6310LA-109
110,0	6310LA-110
119,0	6310LA-119
120,0	6310LA-120
129,0	6310LA-129
130,0	6310LA-130
139,0	6310LA-139
140,0	6310LA-140
149,0	6310LA-149
150,0	6310LA-150
159,0	6310LA-159
160,0	6310LA-160
169,0	6310LA-169
170,0	6310LA-170
179,0	6310LA-179
180,0	6310LA-180

BASELIFT 6300LA

Unità di sollevamento per montaggio a parete
189,0-240,0 cm di larghezza



189,0	6300LA-189
190,0	6300LA-190
199,0	6300LA-199
200,0	6300LA-200
209,0	6300LA-209
210,0	6300LA-210
219,0	6300LA-219
220,0	6300LA-220
229,0	6300LA-229
230,0	6300LA-230
239,0	6300LA-239
240,0	6300LA-240

BASELIFT 6310LA

Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
189,0-240,0 cm di larghezza



189,0	6310LA-189
190,0	6310LA-190
199,0	6310LA-199
200,0	6310LA-200
209,0	6310LA-209
210,0	6310LA-210
219,0	6310LA-219
220,0	6310LA-220
229,0	6310LA-229
230,0	6310LA-230
239,0	6310LA-239
240,0	6310LA-240

Modulo Plus BASELIFT 6306LA

Modulo plus per montaggio a parete
40,0-100,0 cm di larghezza



40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

Modulo Plus BASELIFT 6316LA

Modulo plus per montaggio a pavimento
40,0-100,0 cm di larghezza



40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-060
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

Modulo Plus BASELIFT 6306LA

Modulo Plus per montaggio a parete 110,0-180,0 cm di larghezza



110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

Modulo Plus BASELIFT 6316LA

Modulo Plus per montaggio a pavimento 110,0-180,0 cm di larghezza



110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

Modulo Plus BASELIFT 6306LA

Modulo Plus per montaggio a parete
190,0-240,0 cm di larghezza



190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

Modulo Plus BASELIFT 6316LA

Modulo Plus per montaggio a pavimento
190,0-240,0 cm di larghezza



190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240



Pulsante di comando, Mini

Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

61318



Radiotelecomando per 1 sollevatore



Radiotelecomando per 2-5 sollevatori

Radiotelecomando - Comando manuale

Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm

Per un sollevatore 61385

Per due sollevatori 61387

Per tre sollevatori 61388

Per quattro sollevatori 61389

Per cinque sollevatori 61390



Listello di sicurezza antisciacciamento

Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antisciacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm
Altezza: 10 mm

61430



Protezione antisciacciamento, fiancata (con pannelli di copertura)

Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini.

Altezza: 263 mm, Profondità: 400 mm

Per sollevatori per piani di lavoro con pannelli di copertura

Sinistra 61442

Destra 61443



Serratura

Impedisce l'azionamento non autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

61360



Frontale, alluminio verniciato di bianco

Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm

Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm

Alluminio verniciato, bianco RAL 9003
Altezza: 40 mm

Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385L-xxx-01



Protezione antisciacciamento, fiancata (senza pannelli di copertura)

Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini.

Altezza: 263 mm Profondità: 545 mm

Per sollevatori per piani di lavoro senza pannelli di copertura

Sinistra 61444

Destra 61445



Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro

Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura.

Lastra verniciata di bianco RAL 9003

60,0 cm 6266-060

70,0 cm 6266-070

80,0 cm 6266-080

90,0 cm 6266-090

100,0 cm 6266-100



Frontale, alluminio anodizzato

Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm

Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm

Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm

Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385L-XXX-06



Pannelli di copertura

Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.

La lunghezza è adattata alla lunghezza del sollevatore per piani di lavoro.

Melamina bianca 12 mm, 2 pz. altezza 438 mm

Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-240



Componenti di montaggio dei pannelli

Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.

Colore: Grigio alluminio RAL 9006

Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-005



Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro

Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato

Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm

Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm

(per metro) 6943-06



Kit di regolazione dell'altezza

Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.

61400

BASELIFT Corner 6301 / 6311

Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, per montaggio a parete o a pavimento, 45° bordo anteriore, 90° parete

BASELIFT CORNER 6301/6311 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari con 45° bordo anteriore e 90° bordo posteriore. I motori possono essere montati a parete o a pavimento.

Sotto il piano di lavoro c'è spazio a sufficienza per le ginocchia e le gambe. Le installazioni sotto il piano di lavoro (motori, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.

I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l'altezza del piano di lavoro in maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento.

Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.



Sollevatore per piani di lavoro angolari con 45° bordo anteriore inclinato, offre ampio spazio per le gambe sotto il piano di lavoro e garantisce una buona accessibilità alle superfici di lavoro ai lati. Le installazioni sotto il piano di lavoro sono nascoste da pannelli di copertura.



Il lavello a una vasca può essere integrato nel modulo angolare. Nel modulo angolare è possibile integrare anche un piano cottura.



Nel piano di lavoro è possibile inserire un cassetto.



Funzioni e vantaggi

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, 45° bordo anteriore, 90° parete
- Possibilità di montare piano cottura o lavello nel modulo angolare
- Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base ai mobili adiacenti
- Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al lavello, al piano cottura e ai cassetti.
- Il piano di lavoro permette la regolazione dell'inclinazione per compensare un'eventuale inclinazione della parete.
- Interruttore di sicurezza integrato
- 10 cm di spazio libero sotto i motori per l'installazione elettrica e le tubature (modello con montaggio a parete).
- In assenza di una parete stabile si consiglia un modello con montaggio a pavimento.

Dotazione standard


- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e inclinabili
- Motori montati a parete o a pavimento
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate

- Pulsante di comando
- Frontale
- Pannelli di copertura
- Lavello (no 6301L/6311L)
- Cassetto (no 6301L/6311L)
- Listello per bordo posteriore
- Piano di lavoro
- Piano cottura

Buono a sapersi

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.
- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l'assettamento).
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm (non 6301L/6311L).
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore -4 mm
Altezza del frontale: 6301H/6311H = 103 mm, 6301L/6311L = 40 mm
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante appositi pannelli 2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm

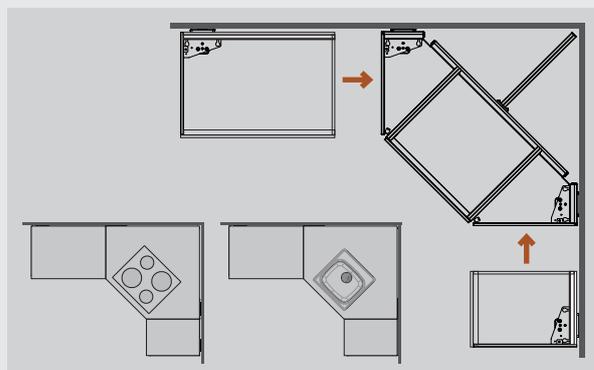

Il modulo angolare è dotato di due motori e può essere utilizzato come un'unità. Può essere integrato con modulo Plus per ottenere la lunghezza desiderata sul lato sinistro e destro. Il piano cottura o il lavello possono essere collocati in angolo.

Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura

Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

MONTAGGIO A PARETE

6301H



6301L



MONTAGGIO A PAVIMENTO

6311H



6311L






Specifiche

Montaggio	A parete o a pavimento
Soluzione angolare	45° bordo anteriore, 90° parete
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro)
Velocità	30 mm/sec.
Azionamento	Pulsante a incasso o radiotelecomando
Sicurezza	Il listello di sicurezza antisciacciamento è posizionato sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Quando viene toccato, l'unità di sollevamento si arresta.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamenti idraulici	Collegamento mediante tubi flessibili
Capacità di sollevamento	100 kg
Grado di protezione	IP 20
Profondità struttura	560-590 mm dalla parete
Altezza del frontale	40 o 103 mm
Dimensioni dei pannelli di copertura	2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza del piano di lavoro	Larghezza = larghezza del sollevatore
Profondità del piano di lavoro	565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su mobile base fisso)
Distanza laterale dalla parete/mobili adiacenti	5 mm
Distanza dalla parete (per le piastrelle)	15 mm
Piastrellatura	Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Moduli alla consegna	Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di sicurezza, motori
Dispositivi di montaggio in dotazione	Staffe per frontale e piano di lavoro
Specifiche del materiale	Struttura in alluminio
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni




(mm)

MONTAGGIO A PARETE: 6301H/6301L

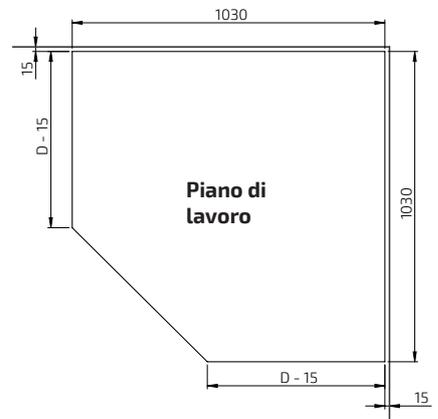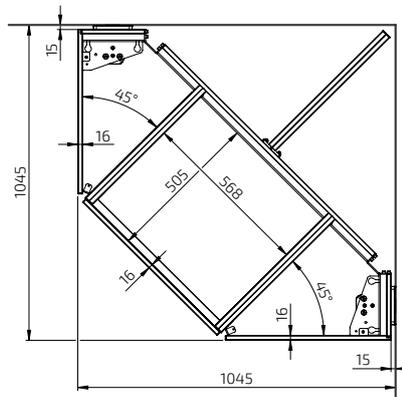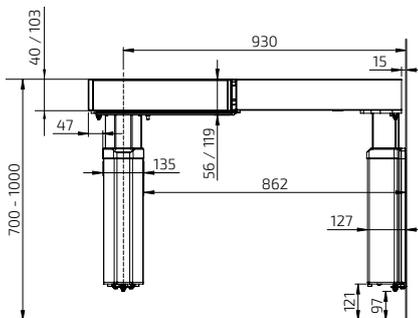

D = profondità del piano di lavoro su mobili base fissi

MONTAGGIO A PAVIMENTO: 6311H/6311L

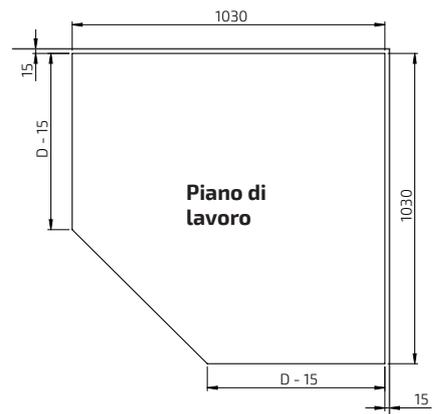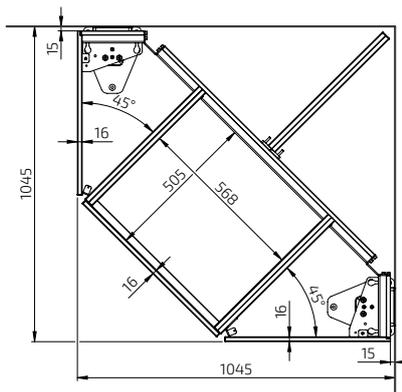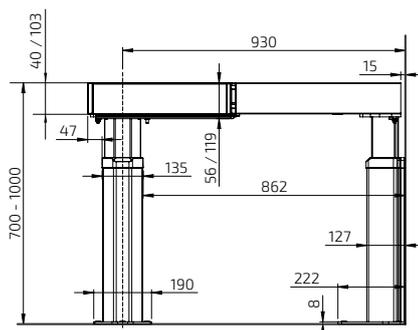

D = profondità del piano di lavoro su mobili base fissi

BASELIFT Corner 6301HA - Montaggio a parete

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
 Per frontale di 103 mm
 Profondità struttura 56,0-59.0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



BASELIFT Corner 6311HA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
 Per frontale di 103 mm
 Profondità struttura 56,0-59.0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	104,5	6301HA-1045

	Larghezza (cm)	Cod. art.
	104,5	6311HA-1045

Modulo Plus sinistro 6305HA, 40,0-100,0 cm



40,0	6305HA-040
50,0	6305HA-050
60,0	6305HA-060
70,0	6305HA-070
80,0	6305HA-080
90,0	6305HA-090
100,0	6305HA-100

Modulo Plus sinistro 6315HA, 40,0-100,0 cm



40,0	6315HA-040
50,0	6315HA-150
60,0	6315HA-060
70,0	6315HA-070
80,0	6315HA-080
90,0	6315HA-090
100,0	6315HA-100

Modulo Plus sinistro 6305HA, 110,0-180,0 cm



110,0	6305HA-110
120,0	6305HA-120
130,0	6305HA-130
140,0	6305HA-140
150,0	6305HA-150
160,0	6305HA-160
170,0	6305HA-170
180,0	6305HA-180

Modulo Plus sinistro 6315HA, 110,0-180,0 cm



110,0	6315HA-110
120,0	6315HA-120
130,0	6315HA-130
140,0	6315HA-140
150,0	6315HA-150
160,0	6315HA-160
170,0	6315HA-170
180,0	6315HA-180

Modulo Plus sinistro 6305HA, 190,0-240,0 cm



190,0	6305HA-190
200,0	6305HA-200
210,0	6305HA-210
220,0	6305HA-220
230,0	6305HA-230
240,0	6305HA-240

Modulo Plus sinistro 6315HA, 190,0-240,0 cm



190,0	6315HA-190
200,0	6315HA-200
210,0	6315HA-210
220,0	6315HA-220
230,0	6315HA-230
240,0	6315HA-240

Modulo Plus destro 6306HA, 40,0-100,0 cm



40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

Modulo Plus destro 6316HA, 40,0-100,0 cm



40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-160
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

Modulo Plus destro 6306HA, 110,0-180,0 cm



110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

Modulo Plus destro 6316HA, 110,0-180,0 cm



110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

Modulo Plus destro 6306HA, 190,0-240,0 cm





190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

Modulo Plus destro 6316HA, 190,0-240,0 cm



190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	Pulsante di comando design alluminio Cablato, per montaggio incassato Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm	61320
	Pulsante di comando, Mini Cablato, per montaggio incassato Diametro: 20 mm	61318
	Radiotelecomando - Comando manuale Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm Per un sollevatore	61385
	Per due sollevatori	61387
	Per tre sollevatori	61388
	Per quattro sollevatori	61389
	Per cinque sollevatori	61390
	Placca multimodulare, design alluminio Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio. Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm	61352
	Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm	61353
	Presa elettrica, design alluminio Presa con collegamento a terra 230 V con sportellino. Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm	61330
	Interruttore, design alluminio Per esempio, per l'illuminazione sottopensile. Il pulsante è dotato di etichetta per annotazioni. Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm	61331
	Serratura Impedisce l'azionamento non autorizzato. Dimensioni: 23 x 9 mm	61360
	Frontale, alluminio verniciato di bianco. <i>Sostituire xxx con cm al momento dell'ordine.</i> <i>Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm</i> Alluminio verniciato, bianco RAL 9003 Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm	385H-xxx-01
	Frontale, alluminio anodizzato <i>Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.</i> <i>Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm</i> Alluminio anodizzato Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm	385H-xxx-06
	Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo di chiusura morbida o apertura push-to-open. Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm Colore: Antracite (RAL 9004)	465H-030
	40,0 cm	465H-040
	50,0 cm	465H-050
	60,0 cm	465H-060
	80,0 cm	465H-080
	30,0 cm - Funzione push-to-open	466H-030
	40,0 cm - Funzione push-to-open	466H-040
	50,0 cm - Funzione push-to-open	466H-050
	60,0 cm - Funzione push-to-open	466H-060
	80,0 cm - Funzione push-to-open	466H-080

	Portaposte Compatibile con cassette di 30,0 cm	463-030
	Compatibile con cassette di 40,0 cm	463-040
	Compatibile con cassette di 50,0 cm	463-050
	Compatibile con cassette di 60,0 cm	463-060
	Compatibile con cassette di 80,0 cm	463-080
	Listello di sicurezza antisciacciamento Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antisciacciamento sulla fiancata (lato aperto). Lunghezza: 370 mm, Altezza: 10 mm	61430
	Protezione antisciacciamento, fiancata Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini. Altezza: 263 mm Per sollevatori per piani di lavoro con pannelli di copertura Sinistra, Profondità: 400 mm	61442
	Destra, Profondità: 400 mm	61443
	Per sollevatori per piani di lavoro senza pannelli di copertura Sinistra, Profondità: 545 mm	61444
	Destra, Profondità: 545 mm	61445
	Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura. Lastra verniciata di bianco RAL 9003	6266-060
	70,0 cm	6266-070
	80,0 cm	6266-080
	90,0 cm	6266-090
	100,0 cm	6266-100
	Pannelli di copertura Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro. Melamina bianca 12 mm, 2 pz. altezza 438 mm Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.	6260-240
	Componenti di montaggio dei pannelli Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro. Colore: Grigio alluminio RAL 9006 Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.	6260-005
	Protezione per tubi flessibili La protezione per tubi flessibili va montata in qualsiasi punto sotto il piano di lavoro (accanto agli eventuali motori), per offrire una copertura ordinata dei tubi quando si sceglie di non utilizzare i pannelli di copertura. Accessori di montaggio in dotazione. Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm	61504-01
	Plastica bianca	61504-01
	Plastica grigia	61504-06
	Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm (per metro)	6943-06
	Kit di regolazione dell'altezza Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.	61400

BASELIFT Corner 6301LA - Montaggio a parete

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
 Per frontale di 40 mm
 Profondità struttura 56,0-59,0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



BASELIFT Corner 6311LA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
 Per frontale di 40 mm
 Profondità struttura 56,0-59,0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	104,5	6301LA-1045

	Larghezza (cm)	Cod. art.
	104,5	6311LA-1045

Modulo Plus sinistro 6305LA, 40,0-100,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	40,0	6305LA-040
	50,0	6305LA-050
	60,0	6305LA-060
	70,0	6305LA-070
	80,0	6305LA-080
	90,0	6305LA-090
	100,0	6305LA-100

Modulo Plus sinistro 6315LA, 40,0-100,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	40,0	6315LA-040
	50,0	6315LA-150
	60,0	6315LA-060
	70,0	6315LA-070
	80,0	6315LA-080
	90,0	6315LA-090
	100,0	6315LA-100

Modulo Plus sinistro 6305LA, 110,0-180,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	110,0	6305LA-110
	120,0	6305LA-120
	130,0	6305LA-130
	140,0	6305LA-140
	150,0	6305LA-150
	160,0	6305LA-160
	170,0	6305LA-170
	180,0	6305LA-180

Modulo Plus sinistro 6315LA, 110,0-180,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	110,0	6315LA-110
	120,0	6315LA-120
	130,0	6315LA-130
	140,0	6315LA-140
	150,0	6315LA-150
	160,0	6315LA-160
	170,0	6315LA-170
	180,0	6315LA-180

Modulo Plus sinistro 6305LA, 190,0-240,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	190,0	6305LA-190
	200,0	6305LA-200
	210,0	6305LA-210
	220,0	6305LA-220
	230,0	6305LA-230
	240,0	6305LA-240

Modulo Plus sinistro 6315LA, 190,0-240,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	190,0	6315LA-190
	200,0	6315LA-200
	210,0	6315LA-210
	220,0	6315LA-220
	230,0	6315LA-230
	240,0	6315LA-240

Modulo Plus destro 6306LA, 40,0-100,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	40,0	6306LA-040
	50,0	6306LA-050
	60,0	6306LA-060
	70,0	6306LA-070
	80,0	6306LA-080
	90,0	6306LA-090
	100,0	6306LA-100

Modulo Plus destro 6316LA, 40,0-100,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	40,0	6316LA-040
	50,0	6316LA-050
	60,0	6316LA-160
	70,0	6316LA-070
	80,0	6316LA-080
	90,0	6316LA-090
	100,0	6316LA-100

Modulo Plus destro 6306LA, 110,0-180,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	110,0	6306LA-110
	120,0	6306LA-120
	130,0	6306LA-130
	140,0	6306LA-140
	150,0	6306LA-150
	160,0	6306LA-160
	170,0	6306LA-170
	180,0	6306LA-180

Modulo Plus destro 6316LA, 110,0-180,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	110,0	6316LA-110
	120,0	6316LA-120
	130,0	6316LA-130
	140,0	6316LA-140
	150,0	6316LA-150
	160,0	6316LA-160
	170,0	6316LA-170
	180,0	6316LA-180

Modulo Plus destro 6306LA, 190,0-240,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	190,0	6306LA-190
	200,0	6306LA-200
	210,0	6306LA-210
	220,0	6306LA-220
	230,0	6306LA-230
	240,0	6306LA-240

Modulo Plus destro 6316LA, 190,0-240,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	190,0	6316LA-190
	200,0	6316LA-200
	210,0	6316LA-210
	220,0	6316LA-220
	230,0	6316LA-230
	240,0	6316LA-240



Pulsante di comando, Mini

Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

61318



Radiotelecomando per 1 sollevatore



Radiotelecomando per 2-5 sollevatori

Radiotelecomando - Comando manuale

Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm

Per un sollevatore 61385

Per due sollevatori 61387

Per tre sollevatori 61388

Per quattro sollevatori 61389

Per cinque sollevatori 61390



Serratura

Impedisce l'azionamento non autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

61360



Frontale, alluminio verniciato di bianco

Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm

Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003
Altezza: 40 mm

Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385L-xxx-01



Frontale, alluminio anodizzato

Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm

Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm

Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm

Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385L-XXX-06



Listello di sicurezza antisciacciamento

Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antisciacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm
Altezza: 10 mm

61430



Protezione antisciacciamento, fiancata (con pannelli di copertura)

Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini.

Altezza: 263 mm,
Profondità: 400 mm

Per sollevatori per piani di lavoro con pannelli di copertura

Sinistra 61442

Destra 61443



Protezione antisciacciamento, fiancata (senza pannelli di copertura)

Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini.

Altezza: 263 mm
Profondità: 545 mm

Per sollevatori per piani di lavoro senza pannelli di copertura

Sinistra 61444

Destra 61445



Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro

Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura.

Lastra verniciata di bianco RAL 9003

60,0 cm 6266-060

70,0 cm 6266-070

80,0 cm 6266-080

90,0 cm 6266-090

100,0 cm 6266-100



Pannelli di copertura

Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.

La lunghezza è adattata alla lunghezza del sollevatore per piani di lavoro.

Melamina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm

Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-240




Componenti di montaggio dei pannelli

Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.

Colore: Grigio alluminio RAL 9006

Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-005



Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro

Da montare dietro il piano di lavoro.

Alluminio spazzolato

Altezza sopra il piano di lavoro:

20 mm

Spessore dietro il piano di lavoro:

3 mm

(per metro) 6943-06



Kit di regolazione dell'altezza

Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.

61400

BASELIFT Corner 6302 / 6312

Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, per montaggio a parete o a pavimento, 45° bordo anteriore, 45° parete



Il sollevatore per piani di lavoro angolari con 45° bordo anteriore e posteriore inclinato conferisce alla cucina un aspetto esclusivo, garantendo al tempo stesso un facile accesso alle superfici di lavoro ai lati. Le installazioni sotto il piano di lavoro sono nascoste da pannelli di copertura.

BASELIFT CORNER 6302/6312 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari con 45° bordo anteriore e 45° bordo posteriore. I motori possono essere montati a parete o a pavimento.

Sotto il piano di lavoro c'è spazio a sufficienza per le ginocchia e le gambe. Le installazioni sotto il piano di lavoro (motori, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.

I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l'altezza del piano di lavoro in maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento. Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.



Il piano cottura può essere integrato nel modulo angolare. È inoltre possibile integrare il lavello con una vasca nel modulo angolare.



Nel piano di lavoro è possibile inserire un cassetto.



Funzioni e vantaggi

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, 45° bordo anteriore, 45° parete
- Possibilità di montare piano cottura o lavello nel modulo angolare
- Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base ai mobili adiacenti
- Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al lavello, al piano cottura e ai cassetti.
- Il piano di lavoro permette la regolazione dell'inclinazione per compensare un'eventuale inclinazione della parete.
- Interruttore di sicurezza integrato
- 10 cm di spazio libero sotto i motori per l'installazione elettrica e le tubature (modello con montaggio a parete).
- In assenza di una parete stabile si consiglia un modello con montaggio a pavimento.

Dotazione standard


- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e inclinabili
- Motori montati a parete o a pavimento
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate

- Pulsante di comando
- Frontale
- Pannelli di copertura
- Lavello (no 6302L/6312L)
- Cassetto (no 6302L/6312L)
- Listello per bordo posteriore
- Piano di lavoro
- Piano cottura

Buono a sapersi

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.
- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l'assettamento).
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm (no 6302L/6312L).
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore - 4 mm
Altezza del frontale: 6302H/6312H = 103 mm, 6302L/6312L = 40 mm. Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante appositi pannelli 2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm

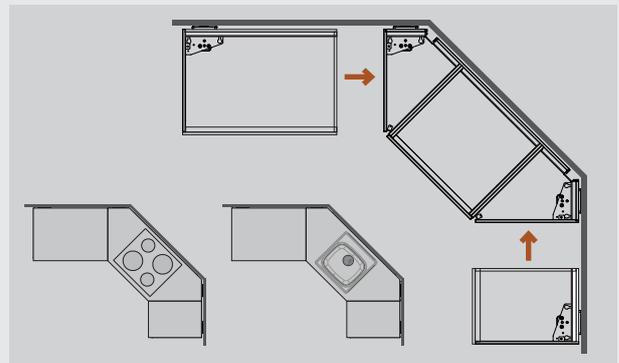

Il modulo angolare è dotato di due motori e può essere utilizzato come un'unità. Può essere integrato con modulo Plus per ottenere la lunghezza desiderata sul lato sinistro e destro. Il piano cottura o il lavello possono essere collocati in angolo.

Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura

Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

MONTAGGIO A PARETE

6302H



6302L



MONTAGGIO A PAVIMENTO

6312H



6312L






Specifiche

Montaggio	A parete o a pavimento
Soluzione angolare	45° bordo anteriore, 45° parete
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro)
Velocità	30 mm/sec.
Azionamento	Pulsante a incasso o radiotelecomando
Sicurezza	Il listello di sicurezza antisciacciamento è posizionato sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Quando viene toccato, l'unità di sollevamento si arresta.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamenti idraulici	Collegamento mediante tubi flessibili
Capacità di sollevamento	100 kg
Grado di protezione	IP 20
Profondità struttura	560-590 mm dalla parete
Altezza del frontale	40 o 103 mm
Dimensioni dei pannelli di copertura	2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza del piano di lavoro	Larghezza = larghezza del sollevatore
Profondità del piano di lavoro	565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su mobile base fisso)
Distanza laterale dalla parete/mobili adiacenti	5 mm
Distanza dalla parete (per le piastrelle)	15 mm
Piastrellatura	Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Moduli alla consegna	Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di sicurezza, motori
Dispositivi di montaggio in dotazione	Staffe per frontale e piano di lavoro
Specifiche del materiale	Struttura in alluminio
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni




(mm)

MONTAGGIO A PARETE: 6302H/6302L

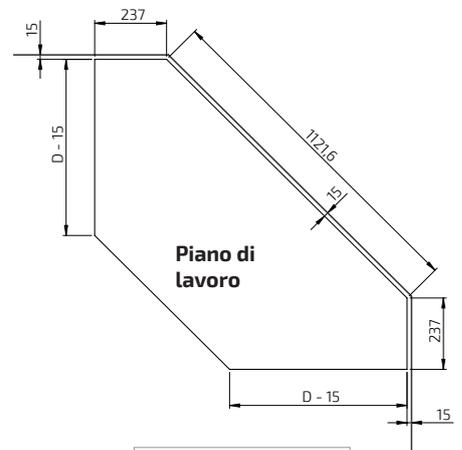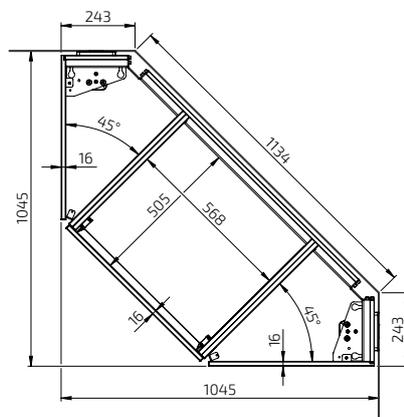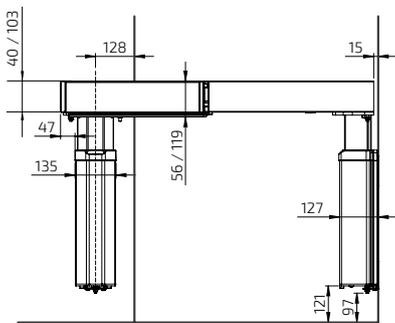

D = profondità del piano di lavoro su mobili base fissi

MONTAGGIO A PAVIMENTO: 6312H/6312L

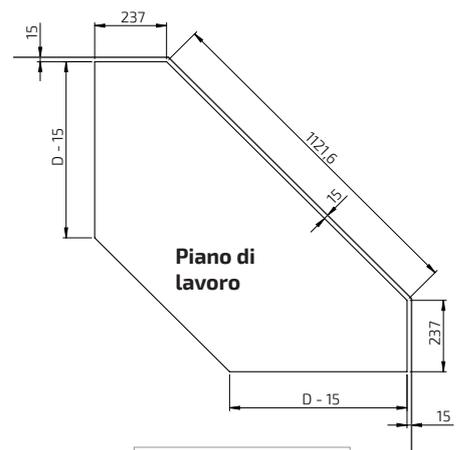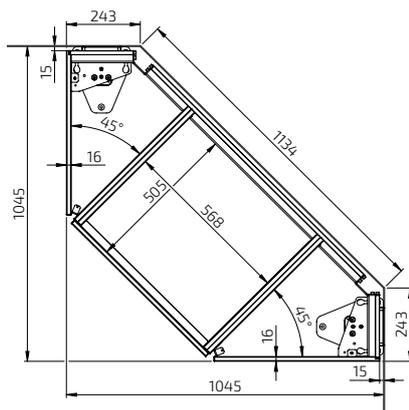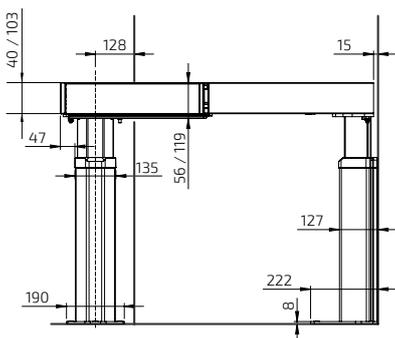

D = profondità del piano di lavoro su mobili base fissi

BASELIFT Corner 6302HA - Montaggio a parete

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
 Per frontale di 103 mm
 Profondità struttura 56,0-59,0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



BASELIFT Corner 6312HA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
 Per frontale di 103 mm
 Profondità struttura 56,0-59,0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	104,5	6302HA-1045

	Larghezza (cm)	Cod. art.
	104,5	6312HA-1045

Modulo Plus sinistro 6305HA, 40,0-100,0 cm



40,0	6305HA-040
50,0	6305HA-050
60,0	6305HA-060
70,0	6305HA-070
80,0	6305HA-080
90,0	6305HA-090
100,0	6305HA-100

Modulo Plus sinistro 6315HA, 40,0-100,0 cm



40,0	6315HA-040
50,0	6315HA-150
60,0	6315HA-060
70,0	6315HA-070
80,0	6315HA-080
90,0	6315HA-090
100,0	6315HA-100

Modulo Plus sinistro 6305HA, 110,0-180,0 cm



110,0	6305HA-110
120,0	6305HA-120
130,0	6305HA-130
140,0	6305HA-140
150,0	6305HA-150
160,0	6305HA-160
170,0	6305HA-170
180,0	6305HA-180

Modulo Plus sinistro 6315HA, 110,0-180,0 cm



110,0	6315HA-110
120,0	6315HA-120
130,0	6315HA-130
140,0	6315HA-140
150,0	6315HA-150
160,0	6315HA-160
170,0	6315HA-170
180,0	6315HA-180

Modulo Plus sinistro 6305HA, 190,0-240,0 cm



190,0	6305HA-190
200,0	6305HA-200
210,0	6305HA-210
220,0	6305HA-220
230,0	6305HA-230
240,0	6305HA-240

Modulo Plus sinistro 6315HA, 190,0-240,0 cm



190,0	6315HA-190
200,0	6315HA-200
210,0	6315HA-210
220,0	6315HA-220
230,0	6315HA-230
240,0	6315HA-240

Modulo Plus destro 6306HA, 40,0-100,0 cm



40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

Modulo Plus destro 6316HA, 40,0-100,0 cm



40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-160
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

Modulo Plus destro 6306HA, 110,0-180,0 cm



110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

Modulo Plus destro 6316HA, 110,0-180,0 cm



110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

Modulo Plus destro 6306HA, 190,0-240,0 cm




190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

Modulo Plus destro 6316HA, 190,0-240,0 cm



190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	<p>Pulsante di comando design alluminio</p> <p>Cablato, per montaggio incassato Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm</p>	61320
	<p>Pulsante di comando, Mini</p> <p>Cablato, per montaggio incassato Diametro: 20 mm</p>	61318
	<p>Radiotelecomando - Comando manuale Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm</p> <p>Per un sollevatore</p> <p>Per due sollevatori</p> <p>Per tre sollevatori</p> <p>Per quattro sollevatori</p> <p>Per cinque sollevatori</p>	61385
		61387
	<p>Placca multimodulare, design alluminio Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio.</p> <p>Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm</p> <p>Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm</p>	61352 61353
	<p>Presa elettrica, design alluminio Presa con collegamento a terra 230 V con sportellino.</p> <p>Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm</p>	61330
	<p>Interruttore, design alluminio Per esempio, per l'illuminazione sottopensile. Il pulsante è dotato di etichetta per annotazioni.</p> <p>Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm</p>	61331
	<p>Serratura Impedisce l'azionamento non autorizzato.</p> <p>Dimensioni: 23 x 9 mm</p>	61360
	<p>Frontale, alluminio verniciato di bianco.</p> <p>Sostituire xxx con cm al momento dell'ordine. Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm</p> <p>Alluminio verniciato, bianco RAL 9003 Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm</p>	385H-xxx-01
	<p>Frontale, alluminio anodizzato</p> <p>Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine. Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm</p> <p>Alluminio anodizzato Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm</p>	385H-xxx-06
	<p>Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo di chiusura morbida o apertura push-to-open.</p> <p>Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm Colore: Antracite (RAL 9004)</p>	<p>30,0 cm 465H-030</p> <p>40,0 cm 465H-040</p> <p>50,0 cm 465H-050</p> <p>60,0 cm 465H-060</p> <p>80,0 cm 465H-080</p> <p>30,0 cm - Funzione push-to-open 466H-030</p> <p>40,0 cm - Funzione push-to-open 466H-040</p> <p>50,0 cm - Funzione push-to-open 466H-050</p> <p>60,0 cm - Funzione push-to-open 466H-060</p> <p>80,0 cm - Funzione push-to-open 466H-080</p>

	<p>Portaposte</p> <p>Compatibile con cassette di 30,0 cm 463-030</p> <p>Compatibile con cassette di 40,0 cm 463-040</p> <p>Compatibile con cassette di 50,0 cm 463-050</p> <p>Compatibile con cassette di 60,0 cm 463-060</p> <p>Compatibile con cassette di 80,0 cm 463-080</p>	
	<p>Listello di sicurezza antisciacciamento</p> <p>Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antisciacciamento sulla fiancata (lato aperto). Lunghezza: 370 mm, Altezza: 10 mm</p>	61430
	<p>Protezione antisciacciamento, fiancata Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini. Altezza: 263 mm</p> <p>Per sollevatori per piani di lavoro con pannelli di copertura Sinistra, Profondità: 400 mm 61442</p> <p>Destra, Profondità: 400 mm 61443</p> <p>Per sollevatori per piani di lavoro senza pannelli di copertura Sinistra, Profondità: 545 mm 61444</p> <p>Destra, Profondità: 545 mm 61445</p>	
	<p>Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura.</p> <p>Lastra verniciata di bianco RAL 9003</p> <p>60,0 cm 6266-060</p> <p>70,0 cm 6266-070</p> <p>80,0 cm 6266-080</p> <p>90,0 cm 6266-090</p> <p>100,0 cm 6266-100</p>	
	<p>Pannelli di copertura Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Melamina bianca 12 mm, 2 pz. altezza 438 mm Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-240</p>	
	<p>Componenti di montaggio dei pannelli Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Colore: Grigio alluminio RAL 9006 Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-005</p>	
	<p>Protezione per tubi flessibili La protezione per tubi flessibili va montata in qualsiasi punto sotto il piano di lavoro (accanto agli eventuali motori), per offrire una copertura ordinata dei tubi quando si sceglie di non utilizzare i pannelli di copertura. Accessori di montaggio in dotazione.</p> <p>Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm</p> <p>Plastica bianca 61504-01</p> <p>Plastica grigia 61504-06</p>	
	<p>Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm (per metro) 6943-06</p>	
	<p>Kit di regolazione dell'altezza Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.</p>	61400

BASELIFT Corner 6302LA - Montaggio a parete

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
 Per frontale di 40 mm
 Profondità struttura 56,0-59,0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



BASELIFT Corner 6312LA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
 Per frontale di 40 mm
 Profondità struttura 56,0-59,0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	104,5	6302LA-1045

	Larghezza (cm)	Cod. art.
	104,5	6312LA-1045

Modulo Plus sinistro 6305LA, 40,0-100,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
40,0	6305LA-040
50,0	6305LA-050
60,0	6305LA-060
70,0	6305LA-070
80,0	6305LA-080
90,0	6305LA-090
100,0	6305LA-100

Modulo Plus sinistro 6315LA, 40,0-100,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
40,0	6315LA-040
50,0	6315LA-150
60,0	6315LA-060
70,0	6315LA-070
80,0	6315LA-080
90,0	6315LA-090
100,0	6315LA-100

Modulo Plus sinistro 6305LA, 110,0-180,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
110,0	6305LA-110
120,0	6305LA-120
130,0	6305LA-130
140,0	6305LA-140
150,0	6305LA-150
160,0	6305LA-160
170,0	6305LA-170
180,0	6305LA-180

Modulo Plus sinistro 6315LA, 110,0-180,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
110,0	6315LA-110
120,0	6315LA-120
130,0	6315LA-130
140,0	6315LA-140
150,0	6315LA-150
160,0	6315LA-160
170,0	6315LA-170
180,0	6315LA-180

Modulo Plus sinistro 6305LA, 190,0-240,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
190,0	6305LA-190
200,0	6305LA-200
210,0	6305LA-210
220,0	6305LA-220
230,0	6305LA-230
240,0	6305LA-240

Modulo Plus sinistro 6315LA, 190,0-240,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
190,0	6315LA-190
200,0	6315LA-200
210,0	6315LA-210
220,0	6315LA-220
230,0	6315LA-230
240,0	6315LA-240

Modulo Plus destro 6306LA, 40,0-100,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

Modulo Plus destro 6316LA, 40,0-100,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-160
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

Modulo Plus destro 6306LA, 110,0-180,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

Modulo Plus destro 6316LA, 110,0-180,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

Modulo Plus destro 6306LA, 190,0-240,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

Modulo Plus destro 6316LA, 190,0-240,0 cm



Larghezza (cm)	Cod. art.
190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240



Pulsante di comando, Mini

Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

61318



Radiotelecomando per 1 sollevatore



Radiotelecomando per 2-5 sollevatori

Radiotelecomando - Comando manuale

Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm

Per un sollevatore 61385

Per due sollevatori 61387

Per tre sollevatori 61388

Per quattro sollevatori 61389

Per cinque sollevatori 61390



Serratura

Impedisce l'azionamento non autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

61360



Frontale, alluminio verniciato di bianco

Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm

Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003
Altezza: 40 mm

Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385L-xxx-01



Frontale, alluminio anodizzato

Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm

Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm

Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm

Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385L-XXX-06



Listello di sicurezza antisciacciamento

Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antisciacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm
Altezza: 10 mm

61430



Protezione antisciacciamento, fiancata (con pannelli di copertura)

Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini.

Altezza: 263 mm,
Profondità: 400 mm

Per sollevatori per piani di lavoro con pannelli di copertura

Sinistra 61442

Destra 61443



Protezione antisciacciamento, fiancata (senza pannelli di copertura)

Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini.

Altezza: 263 mm
Profondità: 545 mm

Per sollevatori per piani di lavoro senza pannelli di copertura

Sinistra 61444

Destra 61445



Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro

Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura.

Lastra verniciata di bianco RAL 9003

60,0 cm 6266-060

70,0 cm 6266-070

80,0 cm 6266-080

90,0 cm 6266-090

100,0 cm 6266-100



Pannelli di copertura

Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.

La lunghezza è adattata alla lunghezza del sollevatore per piani di lavoro.

Melamina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm

Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-240



Componenti di montaggio dei pannelli

Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.

Colore: Grigio alluminio RAL 9006

Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-005



Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro

Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato

Altezza sopra il piano di lavoro:

20 mm

Spessore dietro il piano di lavoro:

3 mm

(per metro) 6943-06



Kit di regolazione dell'altezza

Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.

61400

BASELIFT Corner 6303 / 6313

Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, per montaggio a parete o a pavimento, 90° bordo anteriore, 90° parete

BASELIFT CORNER 6303/6313 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari con 90° bordo anteriore e 90° bordo posteriore. I motori possono essere montati a parete o a pavimento.

Sotto il piano di lavoro c'è spazio a sufficienza per le ginocchia e le gambe. Le installazioni sotto il piano di lavoro (motori, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.

I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l'altezza del piano di lavoro in maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento. Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.



Il sollevatore per piani di lavoro angolari con 90° bordo anteriore e posteriore garantisce un facile accesso alle superfici di lavoro sui lati. Le installazioni sotto il piano di lavoro sono nascoste da pannelli di copertura.



Lavello da incasso e piano cottura possono essere integrati nel piano di lavoro.



Nel piano di lavoro è possibile inserire un cassetto.



Funzioni e vantaggi

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, 90° bordo anteriore, 90° parete
- Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base ai mobili adiacenti
- Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al lavello, al piano cottura e ai cassetti.
- Il piano di lavoro permette la regolazione dell'inclinazione per compensare un'eventuale inclinazione della parete
- Interruttore di sicurezza integrato
- 10 cm di spazio libero sotto i motori per l'installazione elettrica e le tubature (modello con montaggio a parete).
- In assenza di una parete stabile si consiglia un modello con montaggio a pavimento.

Dotazione standard


- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e inclinabili
- Motori montati a parete o a pavimento
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate

- Pulsante di comando
- Frontale
- Pannelli di copertura
- Lavello (no 6303L/6313L)
- Cassetto (no 6303L/6313L)
- Listello per bordo posteriore
- Piano di lavoro
- Piano cottura

Buono a sapersi

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.
- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l'assettamento).
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm (no 6303L/6313L).
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore - 4 mm
Altezza del frontale: 6303H/6313H = 103 mm, 6303L/6313L = 40 mm
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante appositi pannelli 2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm

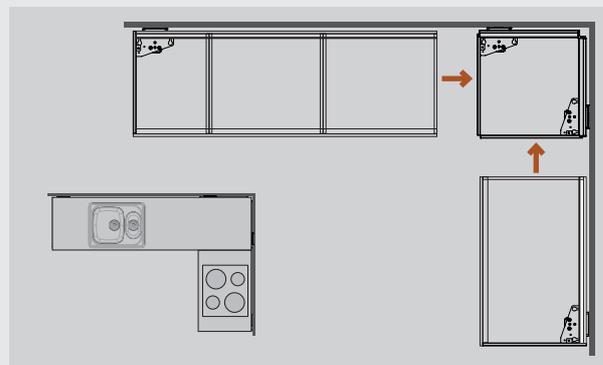

Il modulo angolare è dotato di due motori e può essere utilizzato come un'unità. Può essere integrato con modulo Plus per ottenere la lunghezza desiderata sul lato sinistro e destro. Lavello e piano cottura possono essere inseriti nei moduli Plus.

Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura

Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

MONTAGGIO A PARETE

6303H



6303L



MONTAGGIO A PAVIMENTO

6313H



6313L





Specifiche

Montaggio	A parete o a pavimento
Soluzione angolare	45° bordo anteriore, 90° parete
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro)
Velocità	30 mm/sec.
Azionamento	Pulsante a incasso o radiotelecomando
Sicurezza	Il listello di sicurezza antisciacciamento è posizionato sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Quando viene toccato, l'unità di sollevamento si arresta.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamenti idraulici	Collegamento mediante tubi flessibili
Capacità di sollevamento	100 kg
Grado di protezione	IP 20
Profondità struttura	560-590 mm dalla parete
Altezza del frontale	40 o 103 mm
Dimensioni dei pannelli di copertura	2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza del piano di lavoro	Larghezza = larghezza del sollevatore
Profondità del piano di lavoro	565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su mobile base fisso)
Distanza laterale dalla parete/mobili adiacenti	5 mm
Distanza dalla parete (per le piastrelle)	15 mm
Piastrellatura	Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Moduli alla consegna	Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di sicurezza, motori
Dispositivi di montaggio in dotazione	Staffe per frontale e piano di lavoro
Specifiche del materiale	Struttura in alluminio
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni



(mm)

MONTAGGIO A PARETE: 6303H/6303L



D = profondità del piano di lavoro su mobili base fissi

MONTAGGIO A PAVIMENTO: 6313H/6313L



D = profondità del piano di lavoro su mobili base fissi

BASELIFT Corner 6303HA - Montaggio a parete

Unità di sollevamento 59,5 x 59,5 cm
 Per frontale di 103 mm
 Profondità struttura 56,0-59,0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



BASELIFT Corner 6313HA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 59,5 x 59,5 cm
 Per frontale di 103 mm
 Profondità struttura 56,0-59,0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	59,5	6303HA-595

	Larghezza (cm)	Cod. art.
	59,5	6313HA-595

Modulo Plus sinistro 6305HA, 40,0-100,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	40,0	6305HA-040
	50,0	6305HA-050
	60,0	6305HA-060
	70,0	6305HA-070
	80,0	6305HA-080
	90,0	6305HA-090
	100,0	6305HA-100

Modulo Plus sinistro 6315HA, 40,0-100,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	40,0	6315HA-040
	50,0	6315HA-150
	60,0	6315HA-060
	70,0	6315HA-070
	80,0	6315HA-080
	90,0	6315HA-090
	100,0	6315HA-100

Modulo Plus sinistro 6305HA, 110,0-180,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	110,0	6305HA-110
	120,0	6305HA-120
	130,0	6305HA-130
	140,0	6305HA-140
	150,0	6305HA-150
	160,0	6305HA-160
	170,0	6305HA-170
	180,0	6305HA-180

Modulo Plus sinistro 6315HA, 110,0-180,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	110,0	6315HA-110
	120,0	6315HA-120
	130,0	6315HA-130
	140,0	6315HA-140
	150,0	6315HA-150
	160,0	6315HA-160
	170,0	6315HA-170
	180,0	6315HA-180

Modulo Plus sinistro 6305HA, 190,0-240,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	190,0	6305HA-190
	200,0	6305HA-200
	210,0	6305HA-210
	220,0	6305HA-220
	230,0	6305HA-230
	240,0	6305HA-240

Modulo Plus sinistro 6315HA, 190,0-240,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	190,0	6315HA-190
	200,0	6315HA-200
	210,0	6315HA-210
	220,0	6315HA-220
	230,0	6315HA-230
	240,0	6315HA-240

Modulo Plus destro 6306HA, 40,0-100,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	40,0	6306HA-040
	50,0	6306HA-050
	60,0	6306HA-060
	70,0	6306HA-070
	80,0	6306HA-080
	90,0	6306HA-090
	100,0	6306HA-100

Modulo Plus destro 6316HA, 40,0-100,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	40,0	6316HA-040
	50,0	6316HA-050
	60,0	6316HA-160
	70,0	6316HA-070
	80,0	6316HA-080
	90,0	6316HA-090
	100,0	6316HA-100

Modulo Plus destro 6306HA, 110,0-180,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	110,0	6306HA-110
	120,0	6306HA-120
	130,0	6306HA-130
	140,0	6306HA-140
	150,0	6306HA-150
	160,0	6306HA-160
	170,0	6306HA-170
	180,0	6306HA-180

Modulo Plus destro 6316HA, 110,0-180,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	110,0	6316HA-110
	120,0	6316HA-120
	130,0	6316HA-130
	140,0	6316HA-140
	150,0	6316HA-150
	160,0	6316HA-160
	170,0	6316HA-170
	180,0	6316HA-180

Modulo Plus destro 6306HA, 190,0-240,0 cm




	Larghezza (cm)	Cod. art.
	190,0	6306HA-190
	200,0	6306HA-200
	210,0	6306HA-210
	220,0	6306HA-220
	230,0	6306HA-230
	240,0	6306HA-240

Modulo Plus destro 6316HA, 190,0-240,0 cm



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	190,0	6316HA-190
	200,0	6316HA-200
	210,0	6316HA-210
	220,0	6316HA-220
	230,0	6316HA-230
	240,0	6316HA-240

	<p>Pulsante di comando design alluminio</p> <p>Cablato, per montaggio incassato Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm</p>	61320
	<p>Pulsante di comando, Mini</p> <p>Cablato, per montaggio incassato Diametro: 20 mm</p>	61318
	<p>Radiotelecomando - Comando manuale</p> <p>Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm</p> <p>Per un sollevatore 61385</p> <p>Per due sollevatori 61387</p> <p>Per tre sollevatori 61388</p> <p>Per quattro sollevatori 61389</p> <p>Per cinque sollevatori 61390</p>	
	<p>Placca multimodulare, design alluminio</p> <p>Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio.</p> <p>Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm 61352</p> <p>Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm 61353</p>	
	<p>Presa elettrica, design alluminio</p> <p>Presa con collegamento a terra 230 V con sportellino.</p> <p>Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm 61330</p>	
	<p>Interruttore, design alluminio</p> <p>Per esempio, per l'illuminazione sottopensile. Il pulsante è dotato di etichetta per annotazioni.</p> <p>Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm 61331</p>	
	<p>Serratura</p> <p>Impedisce l'azionamento non autorizzato.</p> <p>Dimensioni: 23 x 9 mm 61360</p>	
	<p>Frontale, alluminio verniciato di bianco.</p> <p>Sostituire xxx con cm al momento dell'ordine. Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm</p> <p>Alluminio verniciato, bianco RAL 9003 Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385H-xxx-01</p>	
	<p>Frontale, alluminio anodizzato</p> <p>Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine. Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm</p> <p>Alluminio anodizzato Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385H-xxx-06</p>	
	<p>Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo di chiusura morbida o apertura push-to-open.</p> <p>Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm Colore: Antracite (RAL 9004)</p>	
	<p>30,0 cm 465H-030</p> <p>40,0 cm 465H-040</p> <p>50,0 cm 465H-050</p> <p>60,0 cm 465H-060</p> <p>80,0 cm 465H-080</p> <p>30,0 cm - Funzione push-to-open 466H-030</p> <p>40,0 cm - Funzione push-to-open 466H-040</p> <p>50,0 cm - Funzione push-to-open 466H-050</p> <p>60,0 cm - Funzione push-to-open 466H-060</p> <p>80,0 cm - Funzione push-to-open 466H-080</p>	

	<p>Portaposte</p> <p>Compatibile con cassette di 30,0 cm 463-030</p> <p>Compatibile con cassette di 40,0 cm 463-040</p> <p>Compatibile con cassette di 50,0 cm 463-050</p> <p>Compatibile con cassette di 60,0 cm 463-060</p> <p>Compatibile con cassette di 80,0 cm 463-080</p>	
	<p>Listello di sicurezza antisciacciamento</p> <p>Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antisciacciamento sulla fiancata (lato aperto). Lunghezza: 370 mm, Altezza: 10 mm</p>	61430
	<p>Protezione antisciacciamento, fiancata</p> <p>Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini. Altezza: 263 mm</p> <p>Per sollevatori per piani di lavoro con pannelli di copertura</p> <p>Sinistra, Profondità: 400 mm 61442</p> <p>Destra, Profondità: 400 mm 61443</p> <p>Per sollevatori per piani di lavoro senza pannelli di copertura</p> <p>Sinistra, Profondità: 545 mm 61444</p> <p>Destra, Profondità: 545 mm 61445</p>	
	<p>Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro</p> <p>Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura.</p> <p>Lastra verniciata di bianco RAL 9003</p>	
	<p>60,0 cm 6266-060</p> <p>70,0 cm 6266-070</p> <p>80,0 cm 6266-080</p> <p>90,0 cm 6266-090</p> <p>100,0 cm 6266-100</p>	
	<p>Pannelli di copertura</p> <p>Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Melamina bianca 12 mm, 2 pz. altezza 438 mm Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-240</p>	
	<p>Componenti di montaggio dei pannelli</p> <p>Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Colore: Grigio alluminio RAL 9006 Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-005</p>	
	<p>Protezione per tubi flessibili</p> <p>La protezione per tubi flessibili va montata in qualsiasi punto sotto il piano di lavoro (accanto agli eventuali motori), per offrire una copertura ordinata dei tubi quando si sceglie di non utilizzare i pannelli di copertura. Accessori di montaggio in dotazione.</p> <p>Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm</p>	
	<p>Plastica bianca 61504-01</p> <p>Plastica grigia 61504-06</p>	
	<p>Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro</p> <p>Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm (per metro) 6943-06</p>	
	<p>Kit di regolazione dell'altezza</p> <p>Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.</p>	61400

BASELIFT Corner 6303LA - Montaggio a parete

Unità di sollevamento 59,5 x 59,5 cm
 Per frontale di 40 mm
 Profondità struttura 56,0-59.0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



BASELIFT Corner 6313LA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 59,5 x 59,5 cm
 Per frontale di 40 mm
 Profondità struttura 56,0-59.0 cm
 2 motori
 Interruttore di sicurezza



	Larghezza (cm)	Cod. art.
	59,5	6303LA-595

	Larghezza (cm)	Cod. art.
	59,5	6313LA-595

Modulo Plus sinistro 6305LA, 40,0-100,0 cm



40,0	6305LA-040
50,0	6305LA-050
60,0	6305LA-060
70,0	6305LA-070
80,0	6305LA-080
90,0	6305LA-090
100,0	6305LA-100

Modulo Plus sinistro 6315LA, 40,0-100,0 cm



40,0	6315LA-040
50,0	6315LA-150
60,0	6315LA-060
70,0	6315LA-070
80,0	6315LA-080
90,0	6315LA-090
100,0	6315LA-100

Modulo Plus sinistro 6305LA, 110,0-180,0 cm



110,0	6305LA-110
120,0	6305LA-120
130,0	6305LA-130
140,0	6305LA-140
150,0	6305LA-150
160,0	6305LA-160
170,0	6305LA-170
180,0	6305LA-180

Modulo Plus sinistro 6315LA, 110,0-180,0 cm



110,0	6315LA-110
120,0	6315LA-120
130,0	6315LA-130
140,0	6315LA-140
150,0	6315LA-150
160,0	6315LA-160
170,0	6315LA-170
180,0	6315LA-180

Modulo Plus sinistro 6305LA, 190,0-240,0 cm



190,0	6305LA-190
200,0	6305LA-200
210,0	6305LA-210
220,0	6305LA-220
230,0	6305LA-230
240,0	6305LA-240

Modulo Plus sinistro 6315LA, 190,0-240,0 cm



190,0	6315LA-190
200,0	6315LA-200
210,0	6315LA-210
220,0	6315LA-220
230,0	6315LA-230
240,0	6315LA-240

Modulo Plus destro 6306LA, 40,0-100,0 cm



40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

Modulo Plus destro 6316LA, 40,0-100,0 cm



40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-160
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

Modulo Plus destro 6306LA, 110,0-180,0 cm



110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

Modulo Plus destro 6316LA, 110,0-180,0 cm



110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

Modulo Plus destro 6306LA, 190,0-240,0 cm



190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

Modulo Plus destro 6316LA, 190,0-240,0 cm



190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240



Pulsante di comando, Mini

Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

61318



Radiotelecomando per 1 sollevatore



Radiotelecomando per 2-5 sollevatori

Radiotelecomando - Comando manuale

Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm

Per un sollevatore 61385

Per due sollevatori 61387

Per tre sollevatori 61388

Per quattro sollevatori 61389

Per cinque sollevatori 61390

Serratura

Impedisce l'azionamento non autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

61360



Frontale, alluminio verniciato di bianco

Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm

Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003
Altezza: 40 mm

Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385L-xxx-01



Frontale, alluminio anodizzato

Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm

Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm

Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm

Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm 385L-XXX-06



Listello di sicurezza antisciacciamento

Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antisciacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm
Altezza: 10 mm

61430



Protezione antisciacciamento, fiancata (con pannelli di copertura)

Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini.

Altezza: 263 mm,
Profondità: 400 mm

Per sollevatori per piani di lavoro con pannelli di copertura

Sinistra 61442

Destra 61443



Protezione antisciacciamento, fiancata (senza pannelli di copertura)

Da utilizzare quando il lato inferiore del sollevatore per piani di lavoro passa sopra ai mobili vicini.

Altezza: 263 mm
Profondità: 545 mm

Per sollevatori per piani di lavoro senza pannelli di copertura

Sinistra 61444

Destra 61445



Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro

Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura.

Lastra verniciata di bianco RAL 9003

60,0 cm 6266-060

70,0 cm 6266-070

80,0 cm 6266-080

90,0 cm 6266-090

100,0 cm 6266-100



Pannelli di copertura

Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.

La lunghezza è adattata alla lunghezza del sollevatore per piani di lavoro.

Melamina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm

Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-240



Componenti di montaggio dei pannelli

Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.

Colore: Grigio alluminio RAL 9006

Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz. 6260-005



Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro

Da montare dietro il piano di lavoro.

Alluminio spazzolato

Altezza sopra il piano di lavoro:

20 mm

Spessore dietro il piano di lavoro:

3 mm

(per metro) 6943-06



Kit di regolazione dell'altezza

Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.

61400

SIDELIFT 6400

Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari per montaggio a pavimento con motori laterali

SIDELIFT 6400 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari in cui è possibile appendere mobili base sotto l'intera estensione del sollevatore oppure solo sotto determinate sezioni. Sui lati corti sono installati potenti motori (400 kg di capacità di sollevamento).

I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l'altezza del piano di lavoro in maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento. Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.



SIDELIFT crea un piano di lavoro ergonomico con caratteristiche confortevoli per tutti. I motori occupano uno spazio minimo, e rimane spazio in abbondanza per riporre oggetti nei mobiletti pensili.



Se le esigenze dovessero cambiare, i mobiletti potranno essere rimossi con facilità per lasciare spazio per lavorare in posizione seduta. I mobiletti possono essere rimontati altrettanto facilmente.



Funzioni e vantaggi

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari con motori laterali
- Possibilità di appendere mobili base sotto l'intero piano di lavoro o solo sotto alcune parti
- Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- Capacità di sollevamento 400 kg
- Interruttore di sicurezza sotto mobili e superfici con lato aperto per lavorare in posizione seduta
- Pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate

Dotazione standard


- Sistemi di alluminio montati in fabbrica.
- Motori per montaggio a pavimento.
- Pulsante di comando

Opzioni consigliate

- Mobiletti pensili.
- Frontale
- Piastre di sicurezza (sotto i mobiletti pensili)
- Piano di lavoro
- Lavello
- Piano cottura

Buono a sapersi

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro inclusi.
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno rispetto ai piani di lavoro adiacenti *(per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l'assestamento)*.
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm.
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore - 94 mm
Altezza del frontale = 103 mm
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante appositi pannelli Larghezza = larghezza del sollevatore - 410 mm
2 pz altezza 438 mm, spessore 12-20 mm

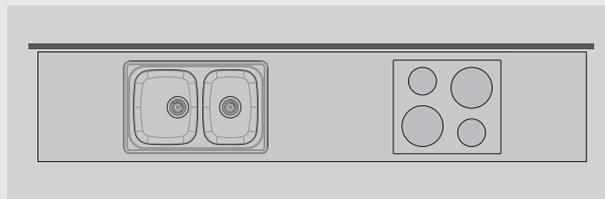

Specificare la posizione di mobiletti, lavello e piano cottura

Il piano di lavoro è predisposto in fabbrica per facilitare il montaggio finale in loco.






Specifiche

Montaggio	Pavimento
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro)
Velocità	20 mm/sec.
Azionamento	Pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)
Sicurezza	Gli interruttori di sicurezza si trovano sotto i mobili base e sotto i frontali con lato aperto per lavorare in posizione seduta. La funzione dell'interruttore di sicurezza è arrestare il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamenti idraulici	Collegamento mediante tubi flessibili
Capacità di sollevamento	400 kg
Grado di protezione	IP 20
Profondità struttura	561 mm dalla parete
Altezza del frontale	103 mm
Dimensioni dei pannelli di copertura	Larghezza = larghezza del sollevatore - 410 mm 2 pz altezza 438 mm Spessore 12 mm
Larghezza del piano di lavoro	Larghezza = larghezza del sollevatore
Profondità del piano di lavoro	15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su mobile base fisso
Distanza laterale dalla parete/mobili adiacenti	5 mm
Distanza dalla parete (per le piastrelle)	15 mm
Piastrellatura	Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Moduli alla consegna	1 pacchetto con unità motorizzate. 1 pacchetto con traverse dipendenti dalla lunghezza.
Specifiche del materiale	Unità motorizzate in acciaio verniciato (S235JRG2). Traverse di alluminio.
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

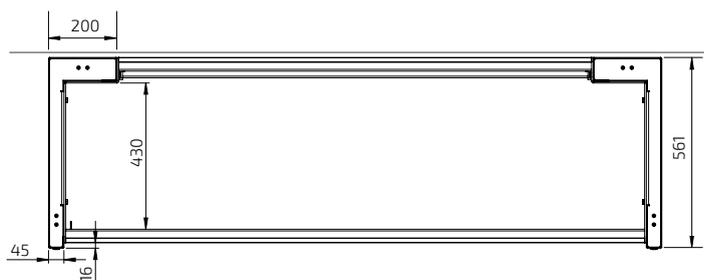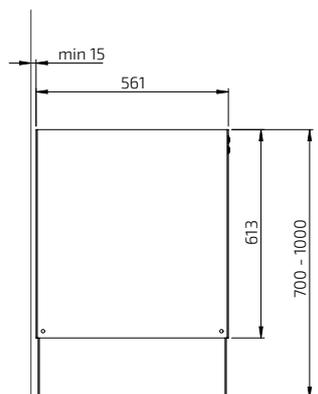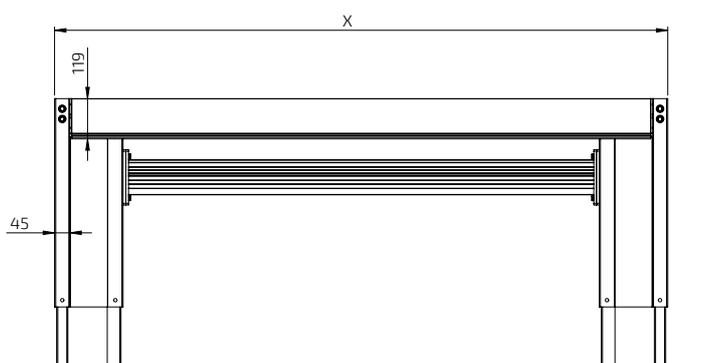

SIDELIFT 6400H



Con SIDELIFT la cucina del futuro è una realtà. Un piano di lavoro ergonomico con tanto spazio per riporre utensili e oggetti che può essere facilmente regolato in altezza.



Se le esigenze dovessero cambiare, i mobiletti potranno essere rimossi con facilità per lasciare spazio per lavorare in posizione seduta. I mobiletti possono essere rimontati altrettanto facilmente.



Un sistema di protezione costituito da piastre di sicurezza montate sotto i mobiletti e da listelli antischiacciamento sotto le superfici con lato aperto per lavorare in posizione seduta arresta il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto.



È possibile integrare lavello con vasche poco profonde e piano cottura.



I mobiletti pensili sono dotati di due cassetti completamente estraibili con chiusura ammortizzata.



I mobiletti pensili con scomparto per la raccolta differenziata dei rifiuti sono disponibili in formato da 40-80 cm di larghezza.

SIDELIFT 6400H

- Bianco RAL 9003
- incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)
- Completare con frontale che copre la struttura di sollevamento



Larghezza (cm)	Cod. art.	Larghezza (cm)	Cod. art.
99,0	6400HA-099-01	219,0	6400HA-219-01
109,0	6400HA-109-01	229,0	6400HA-229-01
119,0	6400HA-119-01	239,0	6400HA-239-01
129,0	6400HA-129-01	249,0	6400HA-249-01
139,0	6400HA-139-01	259,0	6400HA-259-01
149,0	6400HA-149-01	269,0	6400HA-269-01
159,0	6400HA-159-01	279,0	6400HA-279-01
169,0	6400HA-169-01	289,0	6400HA-289-01
179,0	6400HA-179-01	299,0	6400HA-299-01
189,0	6400HA-189-01	309,0	6400HA-309-01
199,0	6400HA-199-01	319,0	6400HA-319-01
209,0	6400HA-209-01	329,0	6400HA-329-01

SIDELIFT 6400H

- Bianco RAL 9004
- Incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)
- Completare con frontale che copre la struttura di sollevamento



99,0	6400HA-099-07	219,0	6400HA-219-07
109,0	6400HA-109-07	229,0	6400HA-229-07
119,0	6400HA-119-07	239,0	6400HA-239-07
129,0	6400HA-129-07	249,0	6400HA-249-07
139,0	6400HA-139-07	259,0	6400HA-259-07
149,0	6400HA-149-07	269,0	6400HA-269-07
159,0	6400HA-159-07	279,0	6400HA-279-07
169,0	6400HA-169-07	289,0	6400HA-289-07
179,0	6400HA-179-07	299,0	6400HA-299-07
189,0	6400HA-189-07	309,0	6400HA-309-07
199,0	6400HA-199-07	319,0	6400HA-319-07
209,0	6400HA-209-07	329,0	6400HA-329-07

SIDELIFT 6400H

- Bianco RAL 9005
- Incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)
- Completare con frontale che copre la struttura di sollevamento



99,0	6400HA-099-10	219,0	6400HA-219-10
109,0	6400HA-109-10	229,0	6400HA-229-10
119,0	6400HA-119-10	239,0	6400HA-239-10
129,0	6400HA-129-10	249,0	6400HA-249-10
139,0	6400HA-139-10	259,0	6400HA-259-10
149,0	6400HA-149-10	269,0	6400HA-269-10
159,0	6400HA-159-10	279,0	6400HA-279-10
169,0	6400HA-169-10	289,0	6400HA-289-10
179,0	6400HA-179-10	299,0	6400HA-299-10
189,0	6400HA-189-10	309,0	6400HA-309-10
199,0	6400HA-199-10	319,0	6400HA-319-10
209,0	6400HA-209-10	329,0	6400HA-329-10

Accessori consigliati

<p>Frontale che nasconde la struttura di sollevamento</p>	<p>Mobilette pensili</p>
<p>Piastre di sicurezza sotto i mobilette pensili</p>	<p>Pannelli di copertura</p>

**Mobiletto pensile con cassetti**

Il mobiletto è dotato di un grande cassetto e di un cassetto interno più piccolo per posate e utensili.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm

Struttura in melamina bianca. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

30,0 cm	760-030-01
40,0 cm	760-040-01
50,0 cm	760-050-01
60,0 cm	760-060-01
70,0 cm	760-070-01
80,0 cm	760-080-01

**Mobiletto base con ruote, con cassetto e cassetto interno completamente estraibili e con chiusura ammortizzata.**

Il mobiletto si apre estraendo il cassetto.

Larghezza: 400 mm
Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglia: 495 mm

Top in laminato compatto bianco con maniglia integrata.

Struttura in laminato diretto bianco. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

770-040-01

**Mobiletto pensile con scomparto per raccolta differenziata, 40 cm**

Il mobiletto è corredato di 2 contenitori dei rifiuti. La parte superiore è occupata da un cassetto interno per posate e utensili.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 L, 1 x 11 L

Struttura in melamina bianca. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

761-040-01

**Mobiletto base con ruote incl. scomparto per raccolta differenziata dei rifiuti e cassetto interno completamente estraibile con chiusura ammortizzata.**

Il mobiletto si apre estraendo il cassetto. Base con contenitori dei rifiuti inclusa.

Contenitori inclusi:
1 x 11 litri
1 x 17 litri

Larghezza: 400 mm
Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglia: 495 mm

Top in laminato compatto bianco con maniglia integrata.

Struttura in laminato diretto bianco. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

771-040-01

**Mobiletto pensile con scomparto per raccolta differenziata, 60 cm**

Il mobiletto è corredato di 4 contenitori dei rifiuti. La parte superiore è occupata da un cassetto interno per posate e utensili.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 L, 1 x 11 L, 1 x 8 L, 1 x 5 L

Struttura in melamina bianca. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

761-060-01

**Portaposate per cassetto interno**

Pratici scomparti adattabili secondo le esigenze.

Compatibile con cassetto di 30,0 cm	460-030
Compatibile con cassetto di 40,0 cm	460-040
Compatibile con cassetto di 50,0 cm	460-050
Compatibile con cassetto di 60,0 cm	460-060
Compatibile con cassetto di 70,0 cm	460-070
Compatibile con cassetto di 80,0 cm	460-080

**Mobiletto pensile sotto il lavello, 60 cm**

Il mobiletto è corredato di 4 contenitori dei rifiuti.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 L, 1 x 11 L, 1 x 8 L, 1 x 5 L

Struttura in melamina bianca. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

762-060-01

**Mobiletto pensile sotto il lavello, 80 cm**

Il mobiletto è corredato di 6 contenitori dei rifiuti.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 L, 1 x 11 L, 2 x 8 L, 2 x 5 L



Struttura in melamina bianca. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

762-080-01

**Bulloneria per sospensione dei mobiletti pensili**

Un set per mobiletto.

6250-001

 <p>Frontale per struttura di sollevamento</p>	<p>Frontale che nasconde la struttura di sollevamento</p> <p>Lunghezza totale: Larghezza sollevatore -94 mm</p> <p><i>Sostituire xxx con cm al momento dell'ordine. Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm</i></p> <p>Altezza: 103 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Alluminio verniciato, bianco RAL 9003</td> <td>385H-xxx-01</td> </tr> <tr> <td>Alluminio verniciato, antracite RAL 9004</td> <td>385H-xxx-07</td> </tr> <tr> <td>Alluminio verniciato, nero RAL 9005</td> <td>385H-xxx-10</td> </tr> <tr> <td>Alluminio anodizzato</td> <td>385H-XXX-06</td> </tr> </table>	Alluminio verniciato, bianco RAL 9003	385H-xxx-01	Alluminio verniciato, antracite RAL 9004	385H-xxx-07	Alluminio verniciato, nero RAL 9005	385H-xxx-10	Alluminio anodizzato	385H-XXX-06					
Alluminio verniciato, bianco RAL 9003	385H-xxx-01													
Alluminio verniciato, antracite RAL 9004	385H-xxx-07													
Alluminio verniciato, nero RAL 9005	385H-xxx-10													
Alluminio anodizzato	385H-XXX-06													
	<p>Piastre di sicurezza SIDELIFT 6400</p> <p>La funzione della piastra di sicurezza è arrestare il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto. Scegliere una piastra compatibile con la larghezza del pensile.</p> <p>Colore: Bianco Spessore: 12 mm Profondità: 466 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>30,0 cm di larghezza</td> <td>6253-030-01</td> </tr> <tr> <td>40,0 cm di larghezza</td> <td>6253-040-01</td> </tr> <tr> <td>50,0 cm di larghezza</td> <td>6253-050-01</td> </tr> <tr> <td>60,0 cm di larghezza</td> <td>6253-060-01</td> </tr> <tr> <td>70,0 cm di larghezza</td> <td>6253-070-01</td> </tr> <tr> <td>80,0 cm di larghezza</td> <td>6253-080-01</td> </tr> </table>	30,0 cm di larghezza	6253-030-01	40,0 cm di larghezza	6253-040-01	50,0 cm di larghezza	6253-050-01	60,0 cm di larghezza	6253-060-01	70,0 cm di larghezza	6253-070-01	80,0 cm di larghezza	6253-080-01	
30,0 cm di larghezza	6253-030-01													
40,0 cm di larghezza	6253-040-01													
50,0 cm di larghezza	6253-050-01													
60,0 cm di larghezza	6253-060-01													
70,0 cm di larghezza	6253-070-01													
80,0 cm di larghezza	6253-080-01													
	<p>Pacchetto di sicurezza per piastra di sicurezza di design proprio</p> <p>Il pacchetto di sicurezza comprende microswitch e cavi per il montaggio su pannello proprio. Sono allegate le istruzioni con le dimensioni di fresatura.</p> <p><i>Le dimensioni del pannello devono essere: Spessore: 12-16 mm Larghezza: 400-800 mm Profondità: 466 mm</i></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>6253-00</td> </tr> </table>		6253-00											
	6253-00													
	<p>Radiotelecomando - Comando manuale</p> <p>Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Per un sollevatore</td> <td>61385</td> </tr> </table>	Per un sollevatore	61385											
Per un sollevatore	61385													
	<p>Pannelli di copertura</p> <p>Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Melamina bianca 12 mm 2 pz. altezza 438 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Per sollevatori di lunghezza superiore a 2490 mm, sono necessari 2 pz.</td> <td>6262-240-01</td> </tr> </table>	Per sollevatori di lunghezza superiore a 2490 mm, sono necessari 2 pz.	6262-240-01											
Per sollevatori di lunghezza superiore a 2490 mm, sono necessari 2 pz.	6262-240-01													
	<p>Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro</p> <p>Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato</p> <p>Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>(per metro)</td> <td>6943-06</td> </tr> </table>	(per metro)	6943-06											
(per metro)	6943-06													
	<p>Kit di regolazione dell'altezza</p> <p>Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione. Contiene la scatola di programmazione e l'adattatore di memoria.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>61400</td> </tr> </table>		61400											
	61400													

MANULIFT 6380

Unità piano di lavoro per montaggio a parete con regolazione manuale dell'altezza

MANULIFT 6380H è un'unità piano di lavoro con regolazione manuale dell'altezza.

Sotto il piano di lavoro c'è spazio a sufficienza per lavorare in posizione seduta. Le installazioni sotto il piano di lavoro (staffe, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.

L'altezza è regolabile di 300 mm con intervalli di 25 mm. Una molla a gas integrata facilita la regolazione. Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.



Lavello da incasso e piano cottura possono essere integrati nel piano di lavoro.



Una molla a gas integrata facilita la regolazione dell'altezza:
Estrarre il perno di bloccaggio, regolare l'altezza, (la molla a gas facilita il sollevamento).
Bloccare la posizione con il perno di bloccaggio.



Funzioni e vantaggi

- Unità piano di lavoro con regolazione manuale dell'altezza
- Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- Una molla a gas integrata facilita la regolazione dell'altezza
- La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base ai mobili adiacenti
- Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al lavello, al piano cottura e ai cassetti.
- Il piano di lavoro permette la regolazione dell'inclinazione per compensare un'eventuale inclinazione della parete.
- 10 cm di spazio libero sotto le staffe a parete per l'installazione elettrica e le tubature

Dotazione standard


- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e inclinabili
- Staffe a parete con molla a gas integrata

Opzioni consigliate

- Frontale
- Pannelli di copertura
- Lavello (non 6380L)
- Cassetto (non 6380L)
- Listello per bordo posteriore
- Piano di lavoro
- Piano cottura

Buono a sapersi

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.
- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l'assestamento).
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm (no 6380L).
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore - 4 mm
Altezza del frontale: 6380H = 103 mm, 6380L = 40 mm
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante appositi pannelli
2 pz, larghezza = larghezza del sollevatore - 10 mm, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm

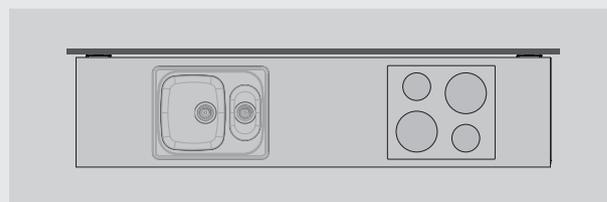

Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura

Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

6380H



6380L






Specifiche

Montaggio	Parete
Regolazione dell'altezza	Regolabile manualmente fino a 300 mm con intervalli di 25 mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro) Una molla a gas integrata facilita la regolazione dell'altezza: <i>Estrarre il perno di bloccaggio e regolare l'altezza con l'aiuto della molla a gas. Bloccare la posizione con il perno di bloccaggio.</i>
Collegamenti idraulici	Collegamento mediante tubi flessibili
Carico max.	100 kg
Profondità struttura	560-590 mm dalla parete
Altezza del frontale	40 o 103 mm
Dimensioni dei pannelli di copertura	2 pz, larghezza = larghezza del sollevatore -10 mm, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza del piano di lavoro	Larghezza = larghezza del sollevatore
Profondità del piano di lavoro	565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su mobile base fisso)
Distanza laterale dalla parete/mobili adiacenti	5 mm
Distanza dalla parete (per le piastrelle)	15 mm
Piastrellatura	Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Moduli alla consegna	Piano di lavoro preassemblato incl. staffe montate a parete
Dispositivi di montaggio in dotazione	Staffe per frontale e piano di lavoro
Specifiche del materiale	Struttura in alluminio
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

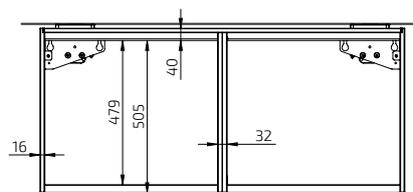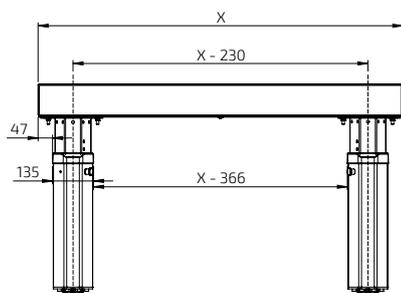

MANULIFT 6380HA

Unità piano di lavoro per montaggio a parete 59,0-100,0 cm di larghezza



Larghezza (cm)	Cod. art.
59,0	6380HA-059
60,0	6380HA-060
69,0	6380HA-069
70,0	6380HA-070
79,0	6380HA-079
80,0	6380HA-080
89,0	6380HA-089
90,0	6380HA-090
99,0	6380HA-099
100,0	6380HA-100

MANULIFT 6380HA

Unità piano di lavoro per montaggio a parete 109,0-180,0 cm di larghezza



109,0	6380HA-109
110,0	6380HA-110
119,0	6380HA-119
120,0	6380HA-120
129,0	6380HA-129
130,0	6380HA-130
139,0	6380HA-139
140,0	6380HA-140
149,0	6380HA-149
150,0	6380HA-150
159,0	6380HA-159
160,0	6380HA-160
169,0	6380HA-169
170,0	6380HA-170
179,0	6380HA-179
180,0	6380HA-180

MANULIFT 6380HA

Unità piano di lavoro per montaggio a parete 189,0-240,0 cm di larghezza



189,0	6380HA-189
190,0	6380HA-190
199,0	6380HA-199
200,0	6380HA-200
209,0	6380HA-209
210,0	6380HA-210
219,0	6380HA-219
220,0	6380HA-220
229,0	6380HA-229
230,0	6380HA-230
239,0	6380HA-239
240,0	6380HA-240

	Placca multimodulare, design alluminio Permette di riunire presa elettrica e interruttore design alluminio. Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm	61352
	Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm	61353

	Presa elettrica, design alluminio Presa con collegamento a terra 230 V con sportellino. Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm Solo Europa	61330
---	---	-------

	Interruttore, design alluminio Per esempio, per l'illuminazione sottopensile. Il pulsante è dotato di etichetta per annotazioni. Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm	61331
---	---	-------

	Frontale, alluminio verniciato di bianco. <i>Sostituire xxx cm al momento dell'ordine.</i> <i>Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm</i> Alluminio verniciato, bianco RAL 9003 Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm	385H-xxx-01
---	---	-------------

	Frontale, alluminio anodizzato <i>Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine.</i> <i>Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm</i> Alluminio anodizzato Altezza: 103 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm	385H-XXX-06
--	---	-------------

	Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo di chiusura morbida o apertura push-to-open. Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm Colore: Antracite (RAL 9004)	
	30,0 cm	465H-030
	40,0 cm	465H-040
	50,0 cm	465H-050
	60,0 cm	465H-060
	80,0 cm	465H-080
	30,0 cm - Funzione push-to-open	466H-030
	40,0 cm - Funzione push-to-open	466H-040
	50,0 cm - Funzione push-to-open	466H-050
	60,0 cm - Funzione push-to-open	466H-060
80,0 cm - Funzione push-to-open	466H-080	

	Portaposate	
	Compatibile con cassetti di 30,0 cm di larghezza	463-030
	Compatibile con cassetti di 40,0 cm di larghezza	463-040
	Compatibile con cassetti di 50,0 cm di larghezza	463-050
	Compatibile con cassetti di 60,0 cm di larghezza	463-060
Compatibile con cassetti di 80,0 cm di larghezza	463-080	

	Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura.	
	Lastra verniciata di bianco RAL 9003	
	60,0 cm	6266-060
	70,0 cm	6266-070
	80,0 cm	6266-080
90,0 cm	6266-090	
100,0 cm	6266-100	



Pannelli di copertura Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro. Melamina bianca 12 mm, 2 pz. altezza 438 mm	6260-240
--	----------



Componenti di montaggio dei pannelli Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro. Colore: Grigio alluminio RAL 9006	6260-005
---	----------



Protezione per tubi flessibili La protezione per tubi flessibili va montata in qualsiasi punto sotto il piano di lavoro (accanto agli eventuali motori), per offrire una copertura ordinata dei tubi quando si sceglie di non utilizzare i pannelli di copertura. Accessori di montaggio in dotazione. Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm	
Plastica bianca	61504-01
Plastica grigia	61504-06



Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm (per metro)	6943-06
--	---------

MANULIFT 6380LA

Unità piano di lavoro per montaggio a parete 59,0-100,0 cm di larghezza



Larghezza (cm)	Cod. art.
59,0	6380LA-059
60,0	6380LA-060
69,0	6380LA-069
70,0	6380LA-070
79,0	6380LA-079
80,0	6380LA-080
89,0	6380LA-089
90,0	6380LA-090
99,0	6380LA-099
100,0	6380LA-100

MANULIFT 6380LA

Unità piano di lavoro per montaggio a parete 109,0-180,0 cm di larghezza



109,0	6380LA-109
110,0	6380LA-110
119,0	6380LA-119
120,0	6380LA-120
129,0	6380LA-129
130,0	6380LA-130
139,0	6380LA-139
140,0	6380LA-140
149,0	6380LA-149
150,0	6380LA-150
159,0	6380LA-159
160,0	6380LA-160
169,0	6380LA-169
170,0	6380LA-170
179,0	6380LA-179
180,0	6380LA-180

MANULIFT 6380LA

Unità piano di lavoro per montaggio a parete 189,0-240,0 cm di larghezza



189,0	6380LA-189
190,0	6380LA-190
199,0	6380LA-199
200,0	6380LA-200
209,0	6380LA-209
210,0	6380LA-210
219,0	6380LA-219
220,0	6380LA-220
229,0	6380LA-229
230,0	6380LA-230
239,0	6380LA-239
240,0	6380LA-240

	<p>Frontale, alluminio verniciato di bianco</p> <p>Realizzato nella lunghezza desiderata. 20,0-340,0 cm</p> <p>Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine. Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm</p> <p>Alluminio verniciato, bianco RAL 9003 Altezza: 40 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm</p>	385L-xxx-01
	<p>Frontale, alluminio anodizzato</p> <p>Realizzato nella lunghezza desiderata. 20,0-340,0 cm</p> <p>Sostituire xxx con centimetri al momento dell'ordine. Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm</p> <p>Alluminio anodizzato Altezza: 40 mm Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm</p>	385L-XXX-06
	<p>Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro</p> <p>Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura. Lastra verniciata di bianco RAL 9003</p>	<p>60,0 cm 6266-060</p> <p>70,0 cm 6266-070</p> <p>80,0 cm 6266-080</p> <p>90,0 cm 6266-090</p> <p>100,0 cm 6266-100</p>
	<p>Pannelli di copertura</p> <p>Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Melamina bianca 12 mm 2 pz. altezza 438 mm</p>	6260-240
	<p>Componenti di montaggio dei pannelli</p> <p>Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Colore: Grigio alluminio RAL 9006</p>	6260-005
	<p>Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro</p> <p>Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato</p> <p>Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm (per metro)</p>	6943-06


CENTERLIFT 960

Isola motorizzata - con lato aperto per lavorare in posizione seduta

In cucina lavorano persone alte e persone basse, ciascuna delle quali ha bisogno di un'altezza di lavoro diversa. Anche le diverse fasi di lavoro in cucina richiedono diverse altezze di lavoro.

CENTERLIFT è in grado di creare una cucina dove tutti possono lavorare comodamente e che, al tempo stesso, costituisce il centro naturale della casa, sia per le occasioni di festa che nella vita quotidiana.

Il dispositivo di sollevamento può essere integrato in cucine di qualsiasi fabbricante.

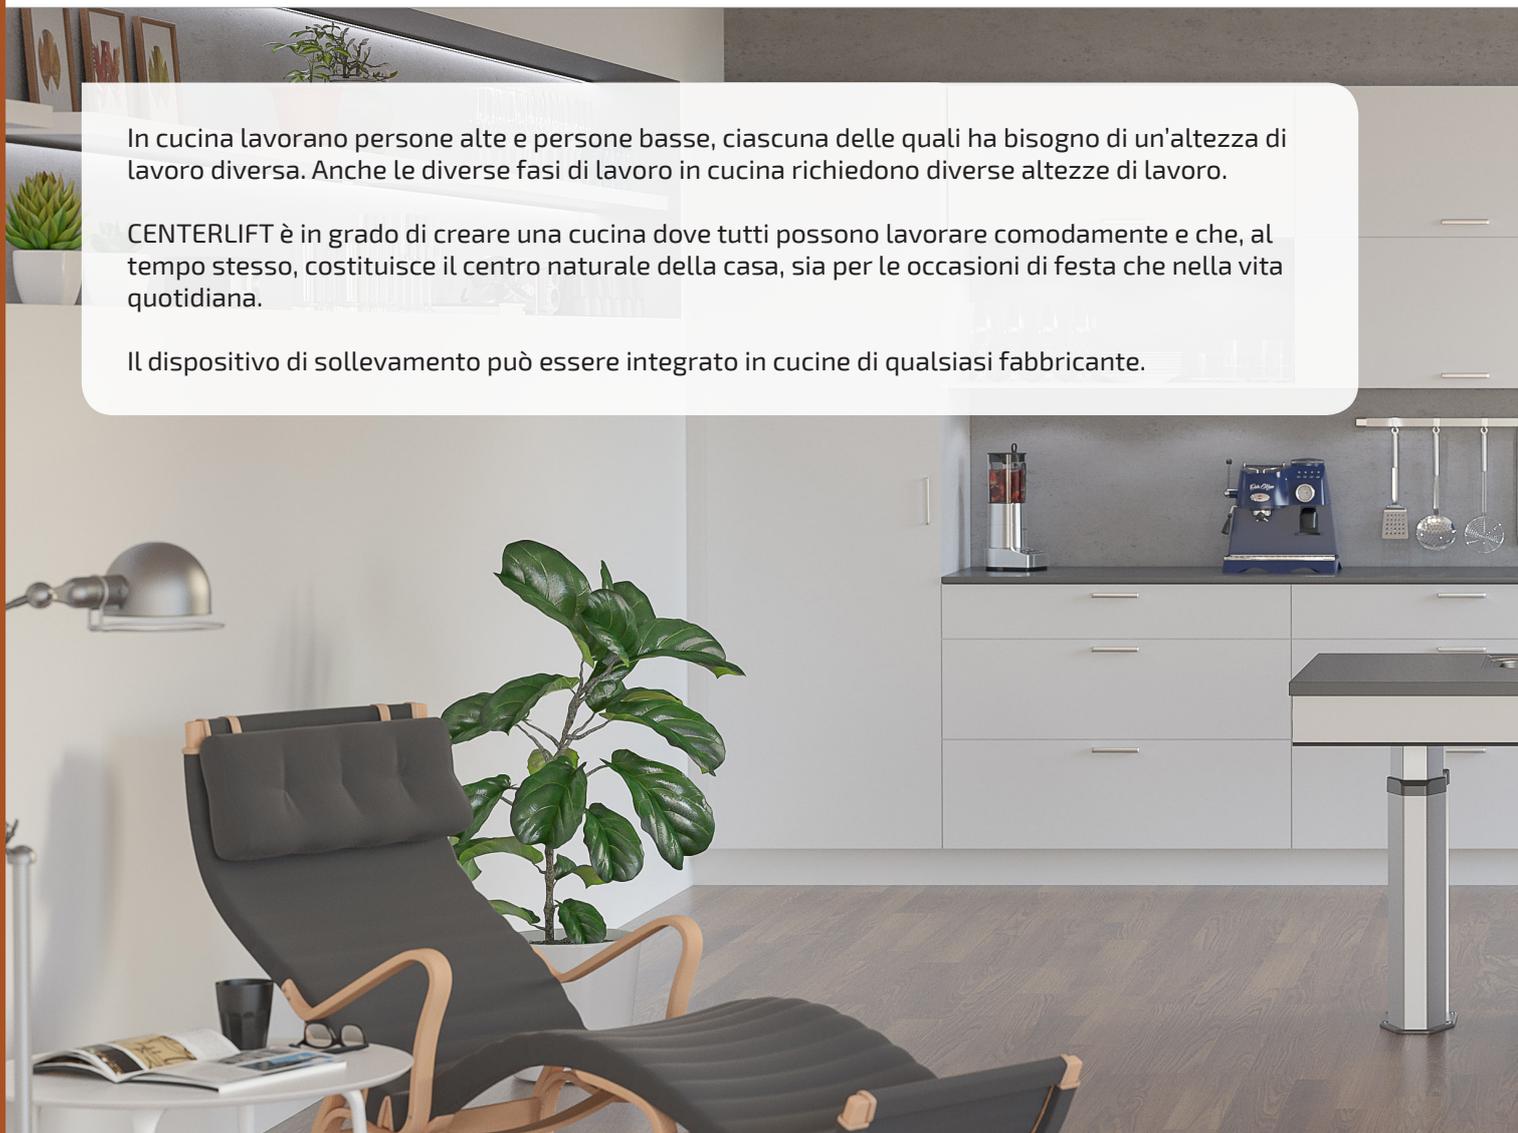

L'isola può essere attrezzata secondo le proprie esigenze. Ecco un lavello da incasso con vasca poco profonda integrato nell'isola.



Anche il piano cottura può essere integrato nell'isola per garantire la massima accessibilità sia in posizione eretta che seduta.



Funzioni e vantaggi

- Sollevatore motorizzato per isole
- Altezza regolabile 70-110 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- Capacità di sollevamento 200 kg
- Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al lavello e al piano cottura.
- Interruttore di sicurezza integrato

Dotazione standard


- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili
- Motori per montaggio a pavimento.
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate

- Pulsante di comando
- Frontale
- Lavello
- Piano di lavoro
- Piano cottura

Buono a sapersi

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro inclusi.
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm.
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- La posizione dei motori è regolabile lateralmente (con conseguente avvvitamento al pavimento)

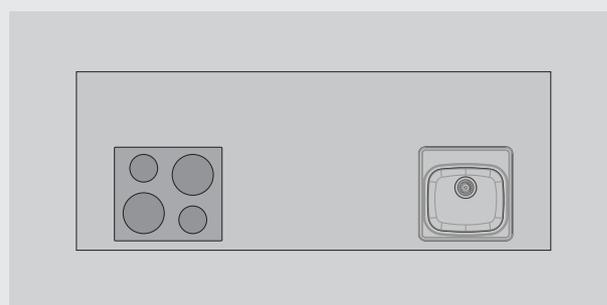

Specificare la posizione di lavello e piano cottura

Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I tramezzi sono applicati per facilitare il montaggio finale in loco.



Specifiche




Montaggio	Pavimento
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolabile in continuo 400 mm (700-1100 mm escl. piano di lavoro)
Velocità	30 mm/sec.
Azionamento	Pulsante a incasso o radiotelecomando
Sicurezza	Il listello di sicurezza antischiacciamento è posizionato sotto la struttura. Quando viene toccato, l'unità di sollevamento si arresta.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamenti idraulici	Collegamento mediante tubi flessibili
Capacità di sollevamento	200 kg
Grado di protezione	IP 20
Profondità della struttura incl. il frontale	580 / 780 / 980 / 1180 mm
Profondità della struttura per frontale proprio	548 / 748 / 948 / 1148 mm
Larghezza del piano di lavoro	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600 / 2800 mm
Profondità del piano di lavoro	600 / 800 / 1000 / 1200 mm
Altezza del frontale	103 mm
Moduli alla consegna	Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di sicurezza, motori
Dispositivi di montaggio in dotazione	Staffe per frontale e piano di lavoro
Specifiche del materiale	Struttura in alluminio
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

Larghezza (X) Struttura incl. frontale	Larghezza (X) Struttura per frontale proprio	Larghezza Piano di lavoro
1180 mm	1148 mm	1200 mm
1380 mm	1348 mm	1400 mm
1580 mm	1548 mm	1600 mm
1780 mm	1748 mm	1800 mm
1980 mm	1948 mm	2000 mm
2180 mm	2148 mm	2200 mm
2380 mm	2348 mm	2400 mm
2580 mm	2548 mm	2600 mm
2780 mm	2748 mm	2800 mm

Profondità (Y) Struttura incl. frontale	Profondità (Y) Struttura per frontale proprio	Profondità Piano di lavoro
580 mm	548 mm	600 mm
780 mm	748 mm	800 mm
980 mm	948 mm	1000 mm
1180 mm	1148 mm	1200 mm

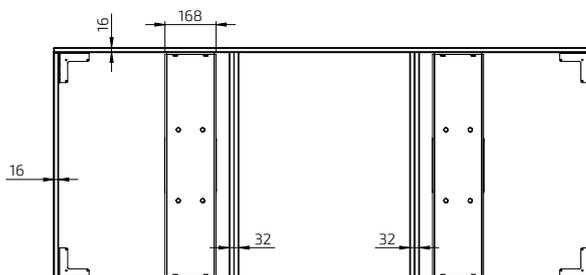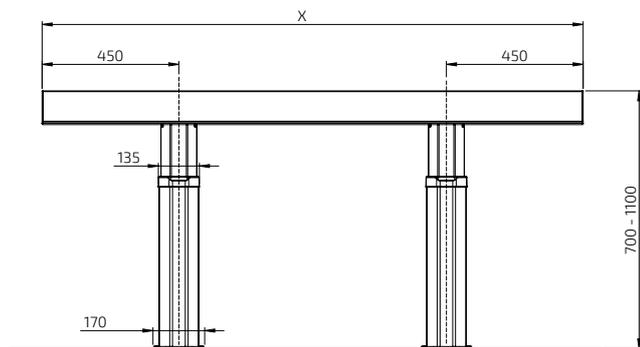

CENTERLIFT 960HA

- Profondità 58,0 cm, frontale in alluminio bianco o anodizzato
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Per piano di lavoro (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Cod. art. Frontale in alluminio bianco	Cod. art. frontale in alluminio anodizzato
120,0 x 60,0 cm	118,0	58,0	960HA-120-01	960HA-120-06
140,0 x 60,0 cm	138,0	58,0	960HA-140-01	960HA-140-06
160,0 x 60,0 cm	158,0	58,0	960HA-160-01	960HA-160-06
180,0 x 60,0 cm	178,0	58,0	960HA-180-01	960HA-180-06
200,0 x 60,0 cm	198,0	58,0	960HA-200-01	960HA-200-06
220,0 x 60,0 cm	218,0	58,0	960HA-220-01	960HA-220-06
240,0 x 60,0 cm	238,0	58,0	960HA-240-01	960HA-240-06
260,0 x 60,0 cm	258,0	58,0	960HA-260-01	960HA-260-06
280,0 x 60,0 cm	278,0	58,0	960HA-280-01	960HA-280-06

CENTERLIFT 960HC

- Profondità 78,0 cm, frontale in alluminio bianco o anodizzato
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Per piano di lavoro (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Cod. art. Frontale in alluminio bianco	Cod. art. frontale in alluminio anodizzato
120,0 x 80,0 cm	118,0	78,0	960HC-120-01	960HC-120-06
140,0 x 80,0 cm	138,0	78,0	960HC-140-01	960HC-140-06
160,0 x 80,0 cm	158,0	78,0	960HC-160-01	960HC-160-06
180,0 x 80,0 cm	178,0	78,0	960HC-180-01	960HC-180-06
200,0 x 80,0 cm	198,0	78,0	960HC-200-01	960HC-200-06
220,0 x 80,0 cm	218,0	78,0	960HC-220-01	960HC-220-06
240,0 x 80,0 cm	238,0	78,0	960HC-240-01	960HC-240-06
260,0 x 80,0 cm	258,0	78,0	960HC-260-01	960HC-260-06
280,0 x 80,0 cm	278,0	78,0	960HC-280-01	960HC-280-06

CENTERLIFT 960HE

- Profondità 98,0 cm, frontale in alluminio bianco o anodizzato
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Per piano di lavoro (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Cod. art. Frontale in alluminio bianco	Cod. art. frontale in alluminio anodizzato
120,0 x 100,0 cm	118,0	98,0	960HE-120-01	960HE-120-06
140,0 x 100,0 cm	138,0	98,0	960HE-140-01	960HE-140-06
160,0 x 100,0 cm	158,0	98,0	960HE-160-01	960HE-160-06
180,0 x 100,0 cm	178,0	98,0	960HE-180-01	960HE-180-06
200,0 x 100,0 cm	198,0	98,0	960HE-200-01	960HE-200-06
220,0 x 100,0 cm	218,0	98,0	960HE-220-01	960HE-220-06
240,0 x 100,0 cm	238,0	98,0	960HE-240-01	960HE-240-06
260,0 x 100,0 cm	258,0	98,0	960HE-260-01	960HE-260-06
280,0 x 100,0 cm	278,0	98,0	960HE-280-01	960HE-280-06

CENTERLIFT 960HF

- Profondità 118,0 cm, frontale in alluminio bianco o anodizzato
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Per piano di lavoro (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Cod. art. Frontale in alluminio bianco	Cod. art. frontale in alluminio anodizzato
120,0 x 120,0 cm	118,0	118,0	960HF-120-01	960HF-120-06
140,0 x 120,0 cm	138,0	118,0	960HF-140-01	960HF-140-06
160,0 x 120,0 cm	158,0	118,0	960HF-160-01	960HF-160-06
180,0 x 120,0 cm	178,0	118,0	960HF-180-01	960HF-180-06
200,0 x 120,0 cm	198,0	118,0	960HF-200-01	960HF-200-06
220,0 x 120,0 cm	218,0	118,0	960HF-220-01	960HF-220-06
240,0 x 120,0 cm	238,0	118,0	960HF-240-01	960HF-240-06
260,0 x 120,0 cm	258,0	118,0	960HF-260-01	960HF-260-06
280,0 x 120,0 cm	278,0	118,0	960HF-280-01	960HF-280-06

CENTERLIFT 960HA - Per frontale proprio

- Profondità: 54,8 cm
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Per piano di lavoro (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
120,0 x 60,0 cm	114,8	54,8	960HA-120-00
140,0 x 60,0 cm	134,8	54,8	960HA-140-00
160,0 x 60,0 cm	154,8	54,8	960HA-160-00
180,0 x 60,0 cm	174,8	54,8	960HA-180-00
200,0 x 60,0 cm	194,8	54,8	960HA-200-00
220,0 x 60,0 cm	214,8	54,8	960HA-220-00
240,0 x 60,0 cm	234,8	54,8	960HA-240-00
260,0 x 60,0 cm	254,8	54,8	960HA-260-00
280,0 x 60,0 cm	274,8	54,8	960HA-280-00

CENTERLIFT 960HC - Per frontale proprio

- Profondità: 74,8 cm
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Per piano di lavoro (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
120,0 x 80,0 cm	114,8	74,8	960HC-120-00
140,0 x 80,0 cm	134,8	74,8	960HC-140-00
160,0 x 80,0 cm	154,8	74,8	960HC-160-00
180,0 x 80,0 cm	174,8	74,8	960HC-180-00
200,0 x 80,0 cm	194,8	74,8	960HC-200-00
220,0 x 80,0 cm	214,8	74,8	960HC-220-00
240,0 x 80,0 cm	234,8	74,8	960HC-240-00
260,0 x 80,0 cm	254,8	74,8	960HC-260-00
280,0 x 80,0 cm	274,8	74,8	960HC-280-00

CENTERLIFT 960HE - Per frontale proprio

- Profondità: 94,8 cm
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Per piano di lavoro (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
120,0 x 100,0 cm	114,8	94,8	960HE-120-00
140,0 x 100,0 cm	134,8	94,8	960HE-140-00
160,0 x 100,0 cm	154,8	94,8	960HE-160-00
180,0 x 100,0 cm	174,8	94,8	960HE-180-00
200,0 x 100,0 cm	194,8	94,8	960HE-200-00
220,0 x 100,0 cm	214,8	94,8	960HE-220-00
240,0 x 100,0 cm	234,8	94,8	960HE-240-00
260,0 x 100,0 cm	254,8	94,8	960HE-260-00
280,0 x 100,0 cm	274,8	94,8	960HE-280-00

CENTERLIFT 960HF - Per frontale proprio

- Profondità: 114,8 cm
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Per piano di lavoro (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Cod. art.
120,0 x 120,0 cm	114,8	114,8	960HF-120-00
140,0 x 120,0 cm	134,8	114,8	960HF-140-00
160,0 x 120,0 cm	154,8	114,8	960HF-160-00
180,0 x 120,0 cm	174,8	114,8	960HF-180-00
200,0 x 120,0 cm	194,8	114,8	960HF-200-00
220,0 x 120,0 cm	214,8	114,8	960HF-220-00
240,0 x 120,0 cm	234,8	114,8	960HF-240-00
260,0 x 120,0 cm	254,8	114,8	960HF-260-00
280,0 x 120,0 cm	274,8	114,8	960HF-280-00



Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
diametro: 20 mm

61318



Pulsante di comando design alluminio

Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61320



Radiotelecommando - Comando manuale

Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm

61385



Placca multimodulare, design alluminio

Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio.

Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353



Presa elettrica, design alluminio

Presa con collegamento a terra 230 V con sportellino.

Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

Solo Europa

61330



Interruttore, design alluminio

Per esempio, per l'illuminazione sottopensile. Il pulsante è dotato di etichetta per annotazioni.

Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61331



Serratura

Impedisce l'azionamento non autorizzato.

Dimensioni: 23 x 9 mm

61360



Protezioni per tubi flessibili

Da montare sotto il piano di lavoro per nascondere i tubi in maniera ordinata.

Alluminio anodizzato.

Accessori di montaggio in dotazione.

Larghezza: 300 mm,

Profondità: 200 mm

61508-06



CENTERLIFT 6490

Isola motorizzata con mobiletti pensili e lato aperto per lavorare in posizione seduta

CENTERLIFT 6490 è un'isola motorizzata.

Con un lato aperto e un altro con mobiletti, è caratterizzata da una superficie di lavoro regolabile in altezza per lavorare in posizione seduta e, al tempo stesso, un generoso spazio per riporre utensili e oggetti.

CENTERLIFT crea una cucina dove tutti possono lavorare comodamente e che, al tempo stesso, costituisce il centro naturale della casa, sia per le occasioni di festa che nella vita quotidiana.

Il dispositivo di sollevamento può essere integrato in cucine di qualsiasi fabbricante.



Un lato è aperto per permettere di lavorare in posizione seduta.



È possibile integrare lavello con vasche poco profonde e piano cottura.



Con la regolazione dell'altezza si regolano anche i mobiletti, per un'isola ergonomica che offre un generoso spazio per riporre utensili e oggetti.



Funzioni e vantaggi

- Sollevatore motorizzato isole per mobili base e lato aperto
- Altezza regolabile 70-110 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- Capacità di sollevamento 400 kg
- Interruttore di sicurezza sotto i mobiletti e il lato aperto

Dotazione standard


- Sistemi di alluminio montati in fabbrica.
- Motori per montaggio a pavimento.
- Pulsante di comando
- Interruttore di sicurezza sul lato aperto

Opzioni consigliate


- Mobiletti pensili
- Pacchetto rivestimento
- Frontali
- Piastre di sicurezza (sotto i mobiletti pensili)
- Piano di lavoro
- Lavello
- Piano cottura

Buono a sapersi

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.
- Larghezza piano di lavoro = larghezza del sollevatore + spessore dei lati con il rivestimento + sporgenza desiderata
- Profondità piano di lavoro = Profondità del sollevatore (1106 mm) + Spessore del rivestimento frontale + Sporgenza desiderata
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante apposito pannello sul lato aperto 1 pz., larghezza = larghezza del sollevatore, altezza 510 mm, spessore 12-20 mm

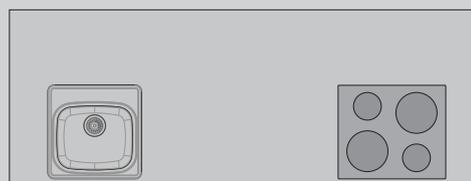

Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro è predisposto in fabbrica per facilitare il montaggio finale in loco.



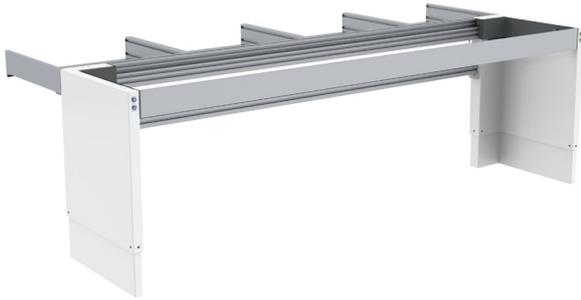


Specifiche

Montaggio	Pavimento
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolabile in continuo 400 mm (700-1100 mm escl. piano di lavoro)
Velocità	20 mm/sec.
Azionamento	I pulsanti a incasso si trovano nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)
Sicurezza	Gli interruttori di sicurezza si trovano sotto i mobili base e sotto i frontali con lato aperto per lavorare in posizione seduta. La funzione dell'interruttore di sicurezza è arrestare il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto.
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamenti idraulici	Collegamento mediante tubi flessibili
Capacità di sollevamento	400 kg
Grado di protezione	IP 20
Profondità struttura	1106 mm
Altezza del frontale lato aperto	103 mm
Dimensioni pannello di copertura lato aperto	1 pz, larghezza = larghezza del sollevatore, altezza 510 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza del piano di lavoro	Larghezza sollevatore + Spessore del rivestimento laterale + Sporgenza desiderata
Profondità del piano di lavoro	Profondità del sollevatore (1106 mm) + Spessore del rivestimento frontale + Sporgenza desiderata
Moduli alla consegna	1 pacchetto con unità motorizzate. 1 pacchetto con traverse dipendenti dalla lunghezza. 1 pacchetto di sistemi preassemblati in alluminio per il lato aperto
Dispositivi di montaggio in dotazione	Staffe per frontale e piano di lavoro
Specifiche del materiale	Unità motorizzate in acciaio verniciato (S235JRG2). Traverse di alluminio. Struttura per lato aperto in alluminio
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

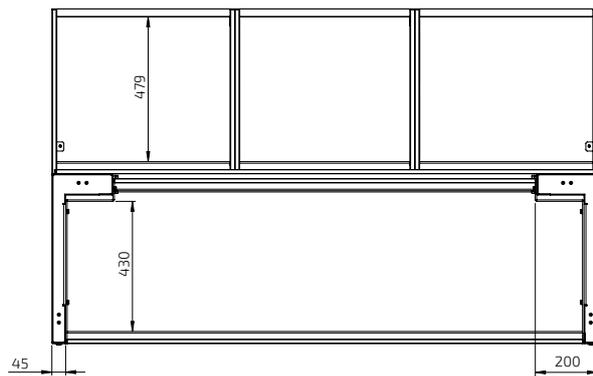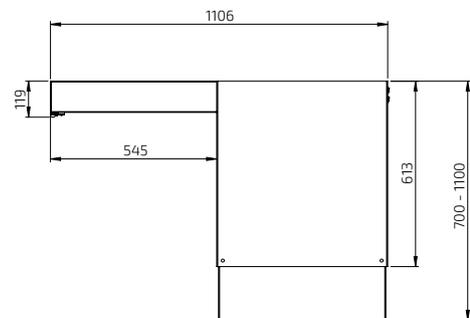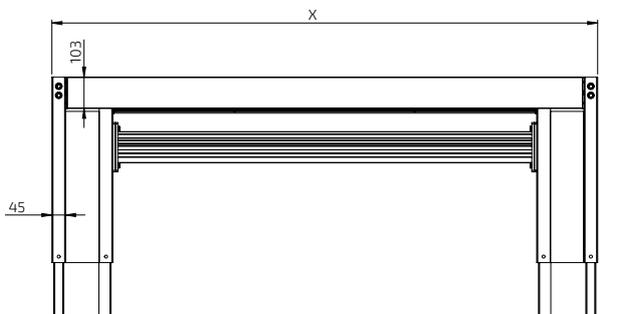

CENTERLIFT 6490



Lato aperto con spazio libero per lavorare in posizione seduta.



Lato mobiletti con abbondante spazio per riporre utensili e oggetti.



I mobiletti pensili sono dotati di due cassetti completamente estraibili con chiusura ammortizzata.



Il lato aperto può essere dotato di cassetti e prese di corrente sul frontale.



Un sistema di protezione costituito da piastre di sicurezza montate sotto i mobiletti e da listelli antischiacciamento sotto le superfici con lato aperto per lavorare in posizione seduta arresta il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto.



È possibile completare l'insieme con mobiletto base con ruote per raccolta differenziata dei rifiuti.

CENTERLIFT 6490

- Bianco RAL 9003

- Incl. pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)




Larghezza (cm)	Cod. art.	Larghezza (cm)	Cod. art.
79,0	6490HA-079-01	209,0	6490HA-209-01
89,0	6490HA-089-01	219,0	6490HA-219-01
99,0	6490HA-099-01	229,0	6490HA-229-01
109,0	6490HA-109-01	239,0	6490HA-239-01
119,0	6490HA-119-01	249,0	6490HA-249-01
129,0	6490HA-129-01	259,0	6490HA-259-01
139,0	6490HA-139-01	269,0	6490HA-269-01
149,0	6490HA-149-01	279,0	6490HA-279-01
159,0	6490HA-159-01	289,0	6490HA-289-01
169,0	6490HA-169-01	299,0	6490HA-299-01
179,0	6490HA-179-01	309,0	6490HA-309-01
189,0	6490HA-189-01	319,0	6490HA-319-01
199,0	6490HA-199-01	329,0	6490HA-329-01

CENTERLIFT 6490

- Antracite RAL 9004

- Incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)

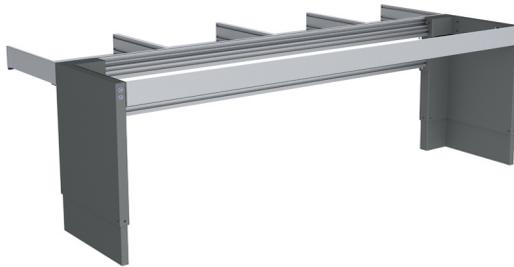

79,0	6490HA-079-07	209,0	6490HA-209-07
89,0	6490HA-089-07	219,0	6490HA-219-07
99,0	6490HA-099-07	229,0	6490HA-229-07
109,0	6490HA-109-07	239,0	6490HA-239-07
119,0	6490HA-119-07	249,0	6490HA-249-07
129,0	6490HA-129-07	259,0	6490HA-259-07
139,0	6490HA-139-07	269,0	6490HA-269-07
149,0	6490HA-149-07	279,0	6490HA-279-07
159,0	6490HA-159-07	289,0	6490HA-289-07
169,0	6490HA-169-07	299,0	6490HA-299-07
179,0	6490HA-179-07	309,0	6490HA-309-07
189,0	6490HA-189-07	319,0	6490HA-319-07
199,0	6490HA-199-07	329,0	6490HA-329-07

CENTERLIFT 6490

- Nero RAL 9005

- Incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)



79,0	6490HA-079-10	209,0	6490HA-209-10
89,0	6490HA-089-10	219,0	6490HA-219-10
99,0	6490HA-099-10	229,0	6490HA-229-10
109,0	6490HA-109-10	239,0	6490HA-239-10
119,0	6490HA-119-10	249,0	6490HA-249-10
129,0	6490HA-129-10	259,0	6490HA-259-10
139,0	6490HA-139-10	269,0	6490HA-269-10
149,0	6490HA-149-10	279,0	6490HA-279-10
159,0	6490HA-159-10	289,0	6490HA-289-10
169,0	6490HA-169-10	299,0	6490HA-299-10
179,0	6490HA-179-10	309,0	6490HA-309-10
189,0	6490HA-189-10	319,0	6490HA-319-10
199,0	6490HA-199-10	329,0	6490HA-329-10

Accessori consigliati

Lato mobiletti



Pacchetto rivestimento




Frontale che nasconde la struttura di sollevamento



Mobiletti pensili



Piastre di sicurezza sotto i mobiletti pensili



Lato aperto



Pulsante di comando



Frontale



Cassetto



Pannello di copertura e protezione tubi flessibili





Mobiletto pensile con cassetti
Il mobiletto è dotato di un grande cassetto e di un cassetto interno più piccolo per posate e utensili.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm

Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

30,0 cm	760-030-01
40,0 cm	760-040-01
50,0 cm	760-050-01
60,0 cm	760-060-01
70,0 cm	760-070-01
80,0 cm	760-080-01



Portaposate per cassetto interno

Compatibile con cassetti di 30,0 cm	460-030
Compatibile con cassetti di 40,0 cm	460-040
Compatibile con cassetti di 50,0 cm	460-050
Compatibile con cassetti di 60,0 cm	460-060
Compatibile con cassetti di 70,0 cm	460-070
Compatibile con cassetti di 80,0 cm	460-080



Pacchetto rivestimento
Include lato fiancata e frontale fiancata.

MDF 16 mm verniciato di bianco (NCS 0500-N)

61515-01



Mobiletto pensile con scomparto per raccolta differenziata, 40 cm

Il mobiletto è corredato di 2 contenitori dei rifiuti. La parte superiore è occupata da un cassetto interno per posate e utensili.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l

Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

761-040-01



Frontale per struttura di sollevamento

Frontale che copre la struttura di sollevamento

Frontale che copre la struttura di sopra ai frontali dei cassetti.

Lunghezza totale:
Larghezza sollevatore -94 mm

Sostituire xxx con cm al momento dell'ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm

Altezza: 103 mm	
Frontale in MDF verniciato di bianco (NCS 0500-N)	380H-xxx-01
Alluminio verniciato, bianco RAL 9003	385H-xxx-01
Alluminio verniciato, antracite RAL 9004	385H-xxx-07
Alluminio verniciato, nero RAL 9005	385H-xxx-10
Alluminio anodizzato	385H-XXX-06



Mobiletto pensile con scomparto per raccolta differenziata, 60 cm

Il mobiletto è corredato di 4 contenitori dei rifiuti. La parte superiore è occupata da un cassetto interno per posate e utensili.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 1 x 8 l, 1 x 5 l

Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

761-060-01



Piastra di sicurezza CENTERLIFT 6490

La funzione della piastra di sicurezza è arrestare il movimento del mobile in caso di contatto con qualsiasi oggetto. Da montare sotto il mobile.

Colore: Bianco	
Spessore: 12 mm	
Profondità: 466 mm	
30,0 cm di larghezza	6253-030-01
40,0 cm di larghezza	6253-040-01
50,0 cm di larghezza	6253-050-01
60,0 cm di larghezza	6253-060-01
70,0 cm di larghezza	6253-070-01
80,0 cm di larghezza	6253-080-01



Mobiletto pensile sotto il lavello, 60 cm

Il mobiletto è corredato di 4 contenitori dei rifiuti.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 1 x 8 l, 1 x 5 l

Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

762-060-01



Pacchetto di sicurezza per piastra di sicurezza di design proprio

Il pacchetto di sicurezza comprende microswitch e cavi per il montaggio su pannello proprio. Sono allegati le istruzioni con le dimensioni di fresatura.

Le dimensioni del pannello devono essere:
Spessore: 12-16 mm
Larghezza: 400-800 mm
Profondità: 466 mm

6253-00



Mobiletto pensile sotto il lavello, 80 cm

Il mobiletto è corredato di 6 contenitori dei rifiuti.

Estrazione completa con chiusura ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 2 x 8 l, 2 x 5 l

Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

762-080-01



Bulloneria per sospensione dei mobiletti pensili

Un set per mobiletto.

6250-001

	<p>Pulsante di comando design alluminio</p> <p>Cablato, per montaggio incassato Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm</p>	<p>61320</p>		<p>Portaposte</p>	<p>Compatibile con cassette di 30,0 cm 463-030 Compatibile con cassette di 40,0 cm 463-040 Compatibile con cassette di 50,0 cm 463-050 Compatibile con cassette di 60,0 cm 463-060 Compatibile con cassette di 80,0 cm 463-080</p>
	<p>Pulsante di comando, Mini</p> <p>Cablato, per montaggio incassato Diametro: 20 mm</p>	<p>61318</p>		<p>Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro</p> <p>Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura. Lastra verniciata di bianco RAL 9003</p>	<p>60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100</p>
	<p>Radiotelecomando - Comando manuale</p> <p>Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm Per un sollevatore</p>	<p>61385</p>		<p>Pannelli di copertura</p> <p>Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Melamina bianca 12 mm 1 pz. altezza 510 mm Oltre 2490 mm sono necessari 2 pz.</p>	<p>6263-240-01</p>
	<p>Placca multimodulare, design alluminio</p> <p>Permette di riunire presa elettrica, interruttore o pulsanti di comando design alluminio.</p> <p>Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm</p>	<p>61352 61353</p>		<p>Componenti di montaggio dei pannelli</p> <p>Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.</p> <p>Oltre 2490 mm sono necessari 2 pz.</p>	<p>6263-001</p>
	<p>Presa elettrica, design alluminio</p> <p>Presa con collegamento a terra 230 V con sportellino.</p> <p>Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm</p>	<p>61330</p>		<p>Protezioni per tubi flessibili</p> <p>Da montare sotto il piano di lavoro per nascondere i tubi in maniera ordinata.</p> <p>Alluminio anodizzato. Accessori di montaggio in dotazione.</p> <p>Larghezza: 300 mm, Profondità: 85 mm</p>	<p>61509-06</p>
	<p>Interruttore, design alluminio</p> <p>Per esempio, per l'illuminazione sottopensile. Il pulsante è dotato di etichetta per annotazioni.</p> <p>Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm</p>	<p>61331</p>		<p>Serratura</p> <p>Impedisce l'azionamento non autorizzato.</p> <p>Dimensioni: 23 x 9 mm</p>	<p>61360</p>
	<p>Frontale per lato aperto</p> <p>Frontale che conferisce un aspetto gradevole al lato aperto.</p> <p>Lunghezza totale: Larghezza sollevatore -94 mm</p> <p>Sostituire xxx con cm al momento dell'ordine. Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm</p> <p>Utilizzato anche per cassette. Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm Altezza: 103 mm</p> <p>Frontale in MDF verniciato di bianco (NCS 0500-N)</p> <p>Alluminio verniciato, bianco RAL 9003</p> <p>Alluminio verniciato, antracite RAL 9004</p> <p>Alluminio verniciato, nero RAL 9005</p> <p>Alluminio anodizzato</p>	<p>380H-xxx-01 385H-xxx-01 385H-xxx-07 385H-xxx-10 385H-xxx-06</p>		<p>Kit di regolazione dell'altezza</p> <p>Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.</p>	<p>61400</p>
	<p>Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo di chiusura morbida o apertura push-to-open.</p> <p>Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm Colore: Antracite (RAL 9004)</p> <p>30,0 cm 465H-030 40,0 cm 465H-040 50,0 cm 465H-050 60,0 cm 465H-060 80,0 cm 465H-080</p> <p>30,0 cm - Funzione push-to-open 466H-030 40,0 cm - Funzione push-to-open 466H-040 50,0 cm - Funzione push-to-open 466H-050 60,0 cm - Funzione push-to-open 466H-060 80,0 cm - Funzione push-to-open 466H-080</p>	<p>61360</p>		<p>Mobiletto base con ruote, con cassetto e cassetto interno completamente estraibili e con chiusura ammortizzata.</p> <p>Il mobiletto si apre estraendo il cassetto.</p> <p>Larghezza: 400 mm, Altezza: 574 mm Profondità incl. maniglia: 495 mm</p> <p>Top in laminato compatto bianco con maniglione integrato.</p> <p>Struttura in laminato diretto bianco. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)</p>	<p>770-040-01</p>
	<p>Mobiletto base con ruote incl. scomparto per raccolta differenziata dei rifiuti e cassetto interno completamente estraibile con chiusura ammortizzata.</p> <p>Il mobiletto si apre estraendo il cassetto. Base con contenitori dei rifiuti inclusa.</p> <p>Contenitori inclusi: 1 x 11 litri, 1 x 17 litri</p> <p>Larghezza: 400 mm, Altezza: 574 mm Profondità incl. maniglia: 495 mm</p> <p>Top in laminato compatto bianco con maniglione integrato.</p> <p>Struttura in laminato diretto bianco. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)</p>	<p>771-040-01</p>		<p>Mobiletto base con ruote incl. scomparto per raccolta differenziata dei rifiuti e cassetto interno completamente estraibile con chiusura ammortizzata.</p> <p>Il mobiletto si apre estraendo il cassetto. Base con contenitori dei rifiuti inclusa.</p> <p>Contenitori inclusi: 1 x 11 litri, 1 x 17 litri</p> <p>Larghezza: 400 mm, Altezza: 574 mm Profondità incl. maniglia: 495 mm</p> <p>Top in laminato compatto bianco con maniglione integrato.</p> <p>Struttura in laminato diretto bianco. Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)</p>	<p>771-040-01</p>

ERGOSTEEL

Lavelli e miscelatori

I lavelli della serie ERGOSTEEL sono tutti caratterizzati da vasche poco profonde e sono ottimizzati per il lavoro in posizione seduta.

I nostri miscelatori sono ottimizzati per lavelli poco profondi e sono dotati di leva ergonomica lunga.



Lavelli da incasso

Pag. 92



I nostri lavelli da incasso sono previsti per il montaggio ad appoggio o sottotop. I lavelli da incasso sono realizzati in lamiera d'acciaio inox liscio da 0,8 mm.



Appoggio

Sul piano di lavoro viene praticata un'apertura in cui viene incassato il lavello dall'alto. Il lavello viene quindi fissato da sotto mentre il bordo esterno rimane sopra il piano di lavoro. Questo metodo è indicato per lavelli di tutti i tipi di materiale eccetto la pietra naturale. L'apertura è praticata in loco dall'installatore.



Sottotop

Sul piano di lavoro viene praticata da sotto un'apertura con margine rifinito. Il lavello viene quindi fissato mediante incollaggio dalla parte inferiore del piano. Lo spessore visibile sopra il lavello varia a seconda che il materiale sia laminato, legno o pietra acrilica. Viene fornito assemblato dalla fabbrica.



I lavelli sono dotati di vasche poco profonde ottimizzate per il lavoro in posizione seduta.



Le vasche sono disponibili in diverse misure e combinazioni.

Lavelli completi

Pag. 94




I nostri lavelli completi sono realizzati in lamiera di acciaio inox liscia da 1,0 mm. Il lavello è circondato da un bordo rilevato che impedisce il gocciolamento all'esterno.

I lavelli completi sono ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza e presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la protezione dagli spruzzi.

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.




Tutti i lavelli sono dotati di vasche poco profonde ottimizzate per il lavoro in posizione seduta.

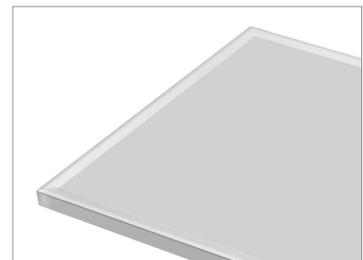

Il bordo rilevato impedisce efficacemente il gocciolamento dell'acqua all'esterno.

 Appoggio  Sottotop

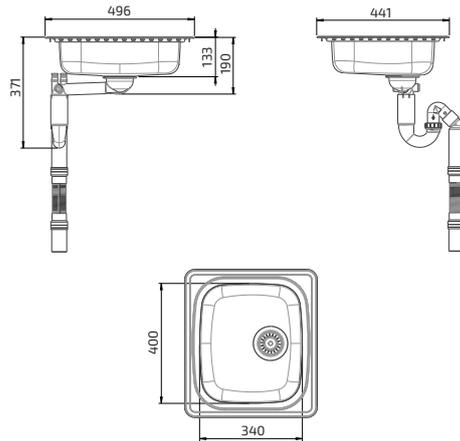


Lavello da incasso
Granberg ES10 - 44,1 cm

- Dimensione del mobile: 400 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Dimensioni esterne: 441 x 496 mm
- Dimensioni dell'apertura: 415 x 474 mm
- Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
- Montaggio: Appoggio o sottotop
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile

618ES10-044

 Appoggio  Sottotop

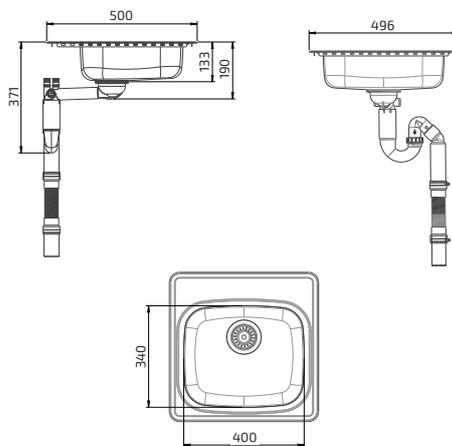


Lavello da incasso
Granberg ES11 - 49,6 cm

- Dimensione del mobile: 500 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Dimensioni esterne: 496 x 500 mm
- Dimensioni dell'apertura: 480 x 474 mm
- Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
- Montaggio: Appoggio o sottotop
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile

618ES11-050

 Appoggio  Sottotop

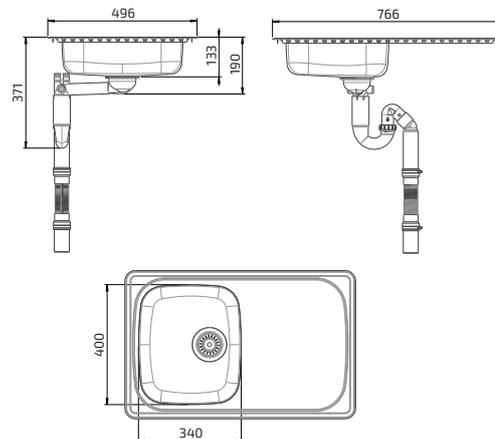


Lavello da incasso
Granberg ES15 - 76,6 cm

- Dimensione del mobile: 400 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Dimensioni esterne: 766 x 496 mm
- Dimensioni dell'apertura: 740 x 474 mm
- Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
- Montaggio: Appoggio o sottotop
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro

618ES15-077

 Appoggio  Sottotop

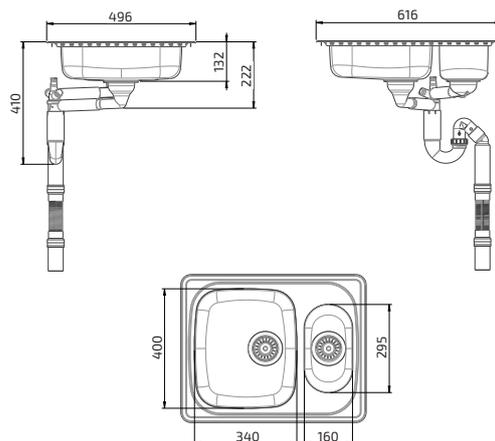

Lavello da incasso
Granberg ES20 - 61,6 cm

- Dimensione del mobile: 600 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Dimensioni esterne: 616 x 496 mm
- Dimensioni dell'apertura: 590 x 496 mm
- Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
- Appoggio o sottotop
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro

618ES20-062




 Appoggio  Sottotop



Lavello da incasso
Granberg ES25 - 97,1 cm

- Dimensione del mobile: 600 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Dimensioni esterne: 971 x 496 mm
- Dimensioni dell'apertura: 945 x 474 mm
- Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
- Montaggio: Appoggio o sottotop
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro

618ES25-097






 Appoggio  Sottotop



Lavello da incasso
Granberg ES30 - 76,6 cm

- Dimensione del mobile: 800 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Dimensioni esterne: 766 x 496 mm
- Dimensioni dell'apertura: 740 x 474 mm
- Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
- Montaggio: Appoggio o sottotop
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro

618ES30-077






 Appoggio  Sottotop




Lavello da incasso
Granberg ES35 - 120,6 cm

- Dimensione del mobile: 800 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Dimensioni esterne: 1206 x 496 mm
- Dimensioni dell'apertura: 1180 x 474 mm
- Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
- Montaggio: Appoggio o sottotop
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro

618ES35-121

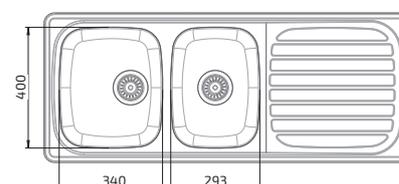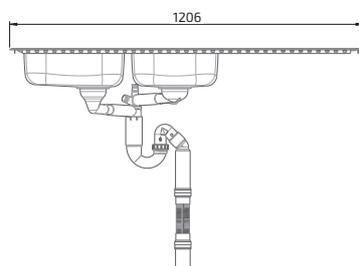



**Lavello completo a 1 vasca
Granberg ESF**




- Dimensione del mobile: 400 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Profondità: 585 mm*
- Altezza bordo: 30 mm
- Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro

* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza, presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la protezione dagli spruzzi.

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.

Lavello completo a 1 vasca 99 cm - Granberg ESF	617ESF-099
--	------------

Lavello completo a 1 vasca 119 cm - Granberg ESF	617ESF-119
---	------------



**Lavello completo a 2 vasche
Granberg ESG**

- Dimensione del mobile: 600 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Profondità: 585 mm*
- Altezza bordo: 30 mm
- Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro




* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza, presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la protezione dagli spruzzi.

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.

Lavello completo a 2 vasche 119 cm - Granberg ESG	617ESG-119
--	------------

Lavello completo a 2 vasche 139 cm - Granberg ESG	617ESG-139
--	------------

Lavello completo a 2 vasche 159 cm - Granberg ESG	617ESG-159
--	------------

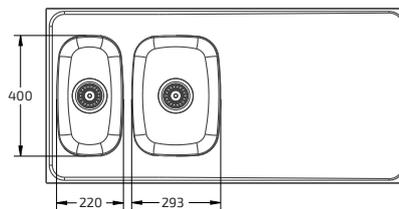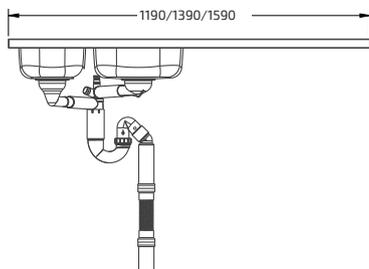

**Lavello completo a 2 vasche
Granberg ESH**

- Dimensione del mobile: 800 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Profondità: 585 mm*
- Altezza bordo: 30 mm
- Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro



* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza, presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la protezione dagli spruzzi.

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.

Lavello completo a 2 vasche 119 cm - Granberg ESH	617ESH-119
--	------------




Lavello completo a 2 vasche 139 cm - Granberg ESH	617ESH-139
--	------------

Lavello completo a 2 vasche 159 cm - Granberg ESH	617ESH-159
--	------------

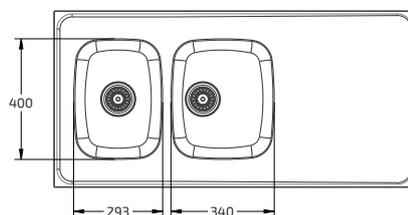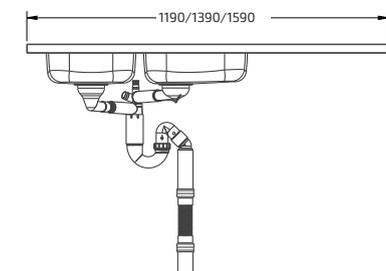



Piano cottura non incluso

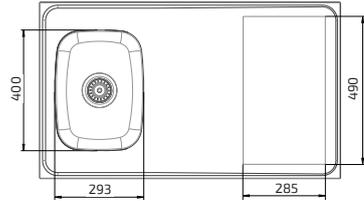

* Personalizzabile


Lavello combinato con 1 vasca e sede per piano cottura Granberg ESFS

- Dimensione del mobile: 400 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Profondità: 585 mm*
- Altezza bordo: 30 mm
- Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro




* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza, presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la protezione dagli spruzzi.

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.

Lavello combinato con 1 vasca e sede per piano cottura 99 cm - Granberg ESFS	617ESFS-099
Lavello combinato con 1 vasca e sede per piano cottura 119 cm - Granberg ESFS	617ESFS-119

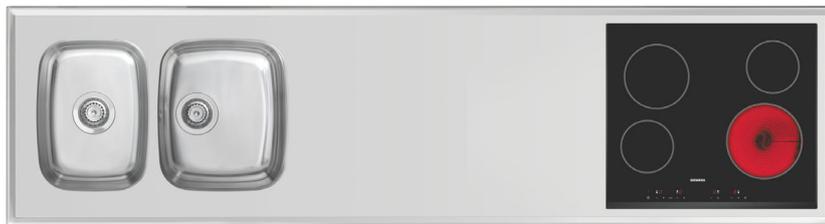

Piano cottura non incluso

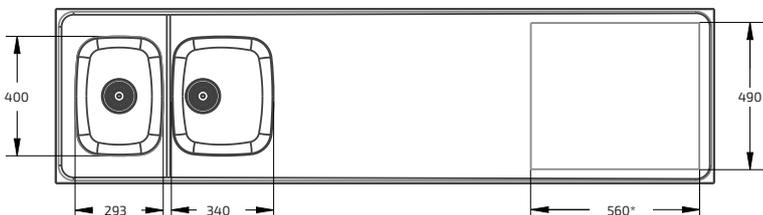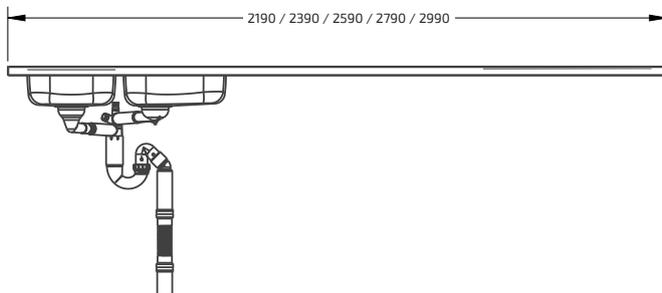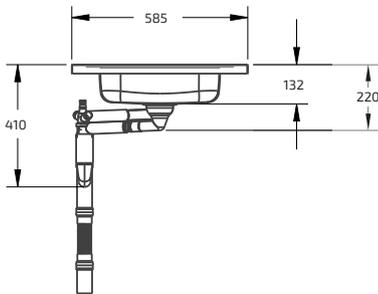

* Personalizzabile

Lavello combinato con 2 vasche e sede per piano cottura Granberg ESHS

- Dimensione del mobile: 800 mm
- Profondità delle vasche: 120 mm
- Profondità: 585 mm*
- Altezza bordo: 30 mm
- Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
- Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico flessibile
- Reversibile per lato destro o sinistro

* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza, presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la protezione dagli spruzzi.

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.

Lavello combinato con 2 vasche e sede per piano cottura 219 cm - Granberg ESHS	617ESHs-219
Lavello combinato con 2 vasche e sede per piano cottura 239 cm - Granberg ESHS	617ESHs-239
Lavello combinato con 2 vasche e sede per piano cottura 259 cm - Granberg ESHS	617ESHs-259
Lavello combinato con 2 vasche e sede per piano cottura 279 cm - Granberg ESHS	617ESHs-279
Lavello combinato con 2 vasche e sede per piano cottura 289 cm - Granberg ESHS	617ESHs-289



Tagliere per vasca lavello 293x400 mm

Accessorio che permette di sfruttare la vasca del lavello come superficie di lavoro/tagliere.

Indicato per vasche di 293x400 mm di dimensioni.

In teak coltivato

618-025



Tagliere per vasca lavello 340x400 mm

Accessorio che permette di sfruttare la vasca del lavello come superficie di lavoro/tagliere.

Indicato per vasche di 340x400 mm di dimensioni.

In teak coltivato

618-026



Cestello in filo metallico per vasca lavello 340x400 mm

Può essere utilizzato come scolatutto. Indicato per vasche di 340x400 mm di dimensioni.

In filo metallico rivestito di plastica bianca.

618-024



Scolaposte per vaschetta 160x295 mm

Indicato per vaschetta di 160x295 mm di dimensioni.

Plastica bianca.

618-023



Scolatutto per vasca lavello 160x295 mm

Indicato per vasche lavello di 160x295 mm di dimensioni.

Plastica bianca.

618-027



Dosatore di detersivo

Dosatore a pompa per detersivo.

Richiede la perforazione del lavello.

618-022



Set filtro per lavello

Il set contiene:
1 tappo di gomma
2 filtri
2 guarnizioni

618-020




Valvola a rotazione per lavelli

La valvola a rotazione permette di aprire e chiudere lo scarico per mezzo di una leva incassata nel lavello.

Richiede la perforazione del lavello.


618-021



FMM - Miscelatore Granberg

Incl. spegnimento lavastoviglie
Lunghezza leva 190 mm
Altezza tubo, 300 mm

60210



FMM - Miscelatore Granberg

Escl. spegnimento lavastoviglie
Lunghezza leva 190 mm
Altezza tubo, 300 mm

60211



Tubi flessibili per l'acqua, confezione da 2
In combinazione con il sollevatore per piani di lavoro garantiscono un collegamento idrico flessibile.

Lunghezza, 500 mm, collegamento R15 (1/2")

61800



Tubo di scarico flessibile

I tubi di scarico in combinazione con il sollevatore per piani di lavoro garantiscono un collegamento di scarico flessibile.

Il tubo è fornito in dotazione con i nostri lavelli.

Tubo di scarico:
Lunghezza 200-650 mm
Diametro al raccordo, 50 mm

61801

Mobiletto base con ruote



Il maniglione integrato facilita all'occorrenza lo spostamento del mobiletto con ruote. Possibilità di scelta tra raccolta differenziata dei rifiuti o scomparto portapentole. Entrambi i modelli presentano un grande cassetto da estrarre per accedere al contenuto. Il cassetto è dotato di ruota di supporto che impedisce il ribaltamento del mobiletto.



Mobiletto base con ruote, con cassetto e cassetto interno completamente estraibili e con chiusura ammortizzata.

Il mobiletto si apre estraendo il cassetto.

Larghezza: 400 mm
Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglione: 495 mm

Top in laminato compatto bianco con maniglione integrato.

Struttura in laminato diretto bianco.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

770-040-01



Mobiletto base con ruote incl. scomparto per raccolta differenziata dei rifiuti e cassetto interno completamente estraibile con chiusura ammortizzata.

Il mobiletto si apre estraendo il cassetto. Base con contenitori dei rifiuti inclusa.

Contenitori inclusi:
1 x 11 litri
1 x 17 litri

Larghezza: 400 mm
Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglione: 495 mm

Top in laminato compatto bianco con maniglione integrato.

Struttura in laminato diretto bianco.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

771-040-01

UNILIFT 870

Sollevatore per piccoli elettrodomestici

UNILIFT solleva una base d'appoggio verso l'alto e verso l'esterno dal lato inferiore del piano di lavoro o del pensile. Sulla base d'appoggio è possibile collocare robot da cucina, forno a microonde o altri piccoli elettrodomestici.

Con un singolo pulsante è possibile regolare l'altezza della base d'appoggio secondo le proprie esigenze.



Funzioni e vantaggi

- Solleva elettrodomestici pesanti a un'altezza confortevole
- Il movimento può essere interrotto a qualsiasi altezza.
- Si applica facilmente sul lato inferiore del piano di lavoro o del pensile
- Può essere montato in mobili nuovi o esistenti

Dotazione standard



- Comando manuale cablato
- Base d'appoggio

Specifiche

Montaggio	Piano di lavoro o pensile
Regolazione dell'altezza	Motorizzata, regolazione continua fino a 745 mm verso l'alto e 500 mm verso l'esterno
Velocità	37 mm/sec.
Azionamento	Comando manuale cablato o radiotelecomando
Collegamento elettrico	Spina da 230 V, max 2,5 A
Carico max sulla base d'appoggio	20 kg
Larghezza del pensile	400-600 mm
Specifiche del materiale	Parti in lamiera laccate a polvere (grigio alluminio RAL 9006)
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

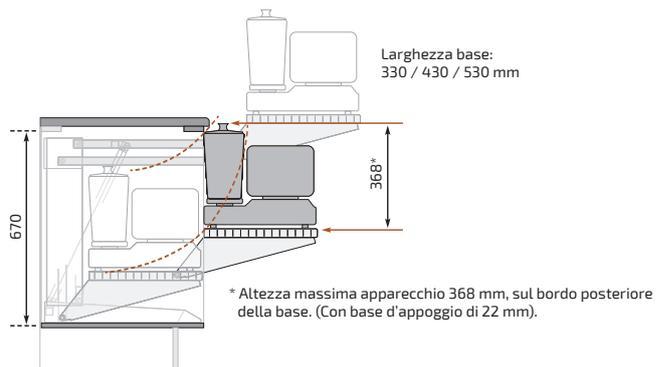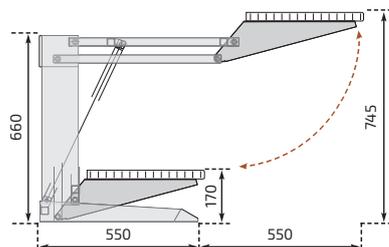



UNILIFT 870

Dotato di comando manuale cablato e base d'appoggio in melamina bianca con lista di rifinitura in plastica ABS, spessore 22 mm.

Larghezza mobile: 40,0 cm 870-04063
 Dimensioni base: LxP: 33,0x35,0 cm

Larghezza mobile: 50,0 cm 870-05063
 Dimensioni base: LxP: 43,0x35,0 cm

Larghezza mobile: 60,0 cm 870-06063
 Dimensioni base: LxP: 53,0x35,0 cm



UNILIFT 870 - Unità di sollevamento

Larghezza sollevatore: 340 mm

870-034



Base d'appoggio

Laminato bianco con lista di rifinitura in plastica ABS.
 Profondità: 350 mm
 Spessore: 22 mm

Larghezza: 33,0 cm 891-033
 (Larghezza mobile 40,0 cm)

Larghezza: 43,0 cm 891-043
 (Larghezza mobile 50,0 cm)

Larghezza: 43,0 cm 891-053
 (Larghezza mobile 60,0 cm)



Radiotelecomando - Comando manuale

Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
 Per un sollevatore

61385



Comando manuale

Comando manuale cablato.
 Bulloneria per sospensione inclusa.
 Dimensioni: 147 x 56 x 23 mm

61305

BUTLER 720

Sollevatore barra appendiabiti

La parte superiore del guardaroba è inaccessibile alle persone in sedia a rotelle ma con l'aiuto di BUTLER 720 è possibile abbassare i vestiti fino a un'altezza comoda per mezzo di un pulsante.

Nella parte inferiore dell'armadio è possibile sistemare contenitori di filo metallico per riporre i propri oggetti e indumenti in maniera efficiente e accessibile a tutti.



Funzioni e vantaggi


- Barra appendiabiti motorizzata regolabile 70,4 cm verso il basso
- Carico massimo 30 kg
- Barra appendiabiti telescopica per armadi di dimensioni interne tra 54,5 e 156,8 cm
- Design moderno e discreto
- La protezione antiurto blocca l'abbassamento della barra appendiabiti in caso di contatto con qualsiasi oggetto
- Motori silenziosi e poco ingombranti

Specifiche

Tipo di sollevatore	Barra appendiabiti che si abbassa davanti all'armadio
Regolabile:	Barra appendiabiti motorizzata, regolazione continua fino a 704 mm verso il basso e 614 mm verso l'esterno
Velocità	47 mm/sec.
Azionamento	Telecomando o attuatore cablato
Collegamento elettrico	Spina da 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A
Carico max sulla barra appendiabiti	30 kg
Larghezza del pensile	600-900 mm / 1000-1600 mm
Specifiche del materiale	Parti in acciaio cromato, rivestimento in plastica
Rumorosità	52 dB
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

(mm)

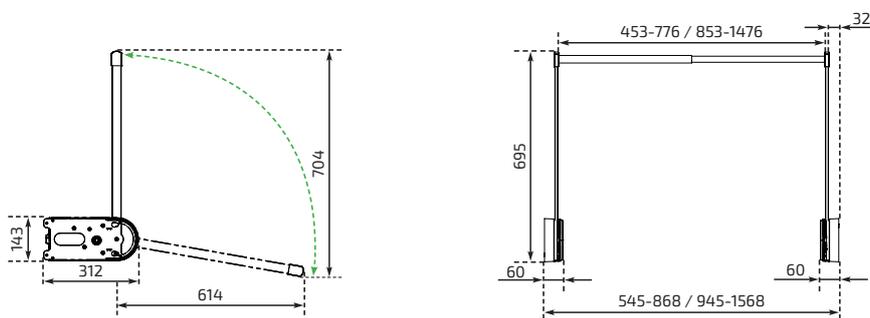

Butler 720 - Bianco

- Rivestimento in plastica bianca RAL 9003, dettagli in acciaio cromato



Larghezza mobile (cm)	Telecomando, wireless	Comando manuale, cablato	Pulsante alluminio, cablato
60,0-90,0	720-060-0201	720-060-0301	720-060-0101
100,0-160,0	720-100-0201	720-100-0301	720-100-0101

Butler 720 - Grigio

- Rivestimento in plastica grigia RAL 7035, dettagli in acciaio cromato



Larghezza mobile (cm)	Telecomando, wireless	Comando manuale, cablato	Pulsante alluminio, cablato
60,0-90,0	720-060-0206	720-060-0306	720-060-0106
100,0-160,0	720-100-0206	720-100-0306	720-100-0106

Maggiordomo 720 - Nero

- Rivestimento in plastica nera RAL 9005, dettagli in acciaio cromato



Larghezza mobile (cm)	Telecomando, wireless	Comando manuale, cablato	Pulsante alluminio, cablato
60,0-90,0	720-060-0210	720-060-0310	720-060-0110
100,0-160,0	720-100-0210	720-100-0310	720-100-0110

BUTLER 722

Sollevatore barra appendiabiti

Con BUTLER 722, l'altezza dell'armadio può essere sfruttata al meglio. Una semplice pressione di un pulsante abbassa la barra appendiabiti di 112 cm.

Una persona di altezza normale raggiunge senza problemi un'altezza di circa 190 cm, questo significa che la barra appendiabiti nella sua posizione superiore può arrivare a 300 cm dal pavimento.

Così, la parte inferiore dell'armadio può essere utilizzata per un'ulteriore barra appendiabiti o per altre forme organizzazione.




Funzioni e vantaggi

- Barraappendiabitimotorizzata regolabile 111,8 cm verso il basso
- Carico massimo 30 kg
- Barraappendiabitelescopica per armadi di dimensioni interne tra 54,5 e 156,8 cm
- Design moderno e discreto
- La protezione antiurto blocca l'abbassamento della barra appendiabiti in caso di contatto con qualsiasi oggetto
- Motori silenziosi e poco ingombranti


Specifiche

Tipo di sollevatore	Barra appendiabiti che si abbassa davanti all'armadio
Regolabile	Barra appendiabiti motorizzata, regolazione continua fino a 1118 mm verso il basso e 626 mm verso l'esterno
Velocità	47 mm/sec.
Azionamento	Telecomando o attuatore cablato
Collegamento elettrico	Spina da 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A
Carico max sulla barra appendiabiti	30 kg
Larghezza del pensile	600-900 mm / 1000-1600 mm
Specifiche del materiale	Parti in acciaio verniciate a polvere, rivestimento in plastica, barra appendiabiti cromata
Rumorosità	52 dB
Garanzia	2 anni
	CE

Dimensioni

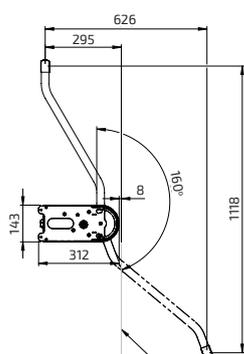

Struttura bordo anteriore

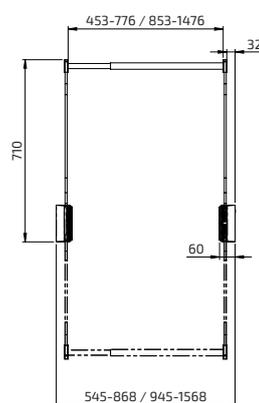

(mm)

Butler 722 - Bianco

- Rivestimento in plastica bianca RAL 9003, bracci verniciati a polvere RAL 9003, barra appendiabiti cromata



Larghezza mobile (cm)	Telecomando, wireless	Comando manuale, cablato	Pulsante alluminio, cablato
60,0-90,0	722-060-0201	722-060-0301	722-060-0101
100,0-160,0	722-100-0201	722-100-0301	722-100-0101

Butler 722 - Grigio

- Rivestimento in plastica grigia RAL 7035, bracci verniciati a polvere RAL 7035, barra appendiabiti cromata



Larghezza mobile (cm)	Telecomando, wireless	Comando manuale, cablato	Pulsante alluminio, cablato
60,0-90,0	722-060-0206	722-060-0306	722-060-0106
100,0-160,0	722-100-0206	722-100-0306	722-100-0106

Butler 722 - Nero

- Rivestimento in plastica bianca RAL 9005, bracci verniciati a polvere RAL 9005, barra appendiabiti cromata



Larghezza mobile (cm)	Telecomando, wireless	Comando manuale, cablato	Pulsante alluminio, cablato
60,0-90,0	722-060-0210	722-060-0310	722-060-0110
100,0-160,0	722-100-0210	722-100-0310	722-100-0110

Contatti

Granberg Interior AB

Scatola 6112, 600 06 Norrköping - Svezia

Indirizzo: Importgatan 30, 602 28 Norrköping - Svezia

Tel.: +46-11-19 77 50

E-mail: info@granberg.se

Internet: www.granberg.se





GRANBERG

GRANBERG INTERIOR AB

Box 6112
600 06 Norrköping
Svezia
Tel: +46-11-19 77 50
E-mail: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se

SINCE 1870

