

Höhenverstellbare Waschtische

- Ergonomische Waschtische, höhenverstellbar und barrierefrei



Unternehmen

GRANBERG



Vor mehr als sechs Jahrzehnten wurde die erste barrierefreie Küche von den Granberg Brüdern entwickelt und ausgeliefert. Heute hat sich daraus ein vielfältiges Sortiment entwickelt. Wir sehen unsere Aufgabe darin Dinge des täglichen Lebens einfacher und komfortabler zu gestalten. Durch die Entwicklung und Herstellung innovativer Komfortlösungen für Küche und Bad haben wir eine führende Stellung in der Welt erreicht. Bodenständig und mit dem Willen gerade Ihren Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden.

INHALT

ÜBER GRANBERG	4
GRANBERG HÖHENVERSTELLBARE WASCHTISCHE	7
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WASCHTISCHE	8
Designline 417	10
Basicline 433	18
Basicline 415	26
MANUELL HÖHENVERSTELLBARE WASCHTISCHE	34
Basicline 401	36
Basicline 403	44
Basicline 406	52
WASCHTISCHE, MISCHBATTERIEN UND ZUBEHÖR	60
INSTALLATIONSMAßE	70



Die Geschichte der Fa. Granberg beginnt im Jahr 1870 im Schwedischen Ringarum, wo Otto Granberg seine handgefertigten Stühle baute und in der Region verkaufte. Das Geschäft entwickelte sich gut und Otto Granberg begann mit der Serienfertigung von Möbeln und Treppen. Schon kurze Zeit später zog das Werk zur Ausweitung von Produktion und Sortiment nach Norrköping.

Ca. 30 Jahre später übernahm sein Sohn Frans die Firma. Weitere 30 Jahre später setzten sein Söhne Nils, Bängt, Oscar und Erik die erfolgreiche Tradition fort. Granberg wurde durch die lebenslange Garantie auf seine Produkte schnell bekannt. Ging mal was kaputt, so wurde es schnell repariert oder ersetzt. Noch heute zeichnet sich die Fa. Granberg durch persönlichen Service und zuverlässige Produkte aus.

90 Jahre nach der Firmengründung änderte das Unternehmen im Jahr 1960 seinen Schwerpunkt und spezialisierte sich auf die Entwicklung und Produktion von Produkten für barrierefreie Küchen und Bäder.



Schon seit dem Jahre 1870, als Otto Granberg das Unternehmen ins Leben rief, ist Qualität einer der Eckpfeiler unserer Firmenphilosophie. Als Familienunternehmen sind wir stolz auf unsere Produkte. Deshalb liefern wir ausschließlich Qualitätsprodukte, die wir beherrschen und mit denen wir uns über viele Jahre hinweg intensiv befasst haben. Dies gilt sowohl für unsere eigenen Produkte als auch die von Zulieferern. Als zusätzliche Sicherheit für unsere Kunden gewähren wir 2 Jahre Garantie auf unsere Produkte.



Zu Ihrer Sicherheit tragen alle Liftsysteme das CE-Zeichen und wurden umfangreichen Tests und Risikoanalysen unterworfen. Wir setzen ausschließlich bewährte Technik mit integrierten Sicherheitssystemen ein, die die Bewegung bei Kontakt mit Hindernissen stoppt.






SINCE 1870
GRANBERG

Die höhenverstellbaren Waschtische von Granberg verbessern den Bad-Komfort für alle - insbesondere für behinderte oder ältere Menschen.

Wir alle wissen, wie wichtig ein guter Start in den Tag ist. Diesen Grund nehmen wir zum Anlass, Ihnen den Aufenthalt im Bad so komfortabel wie möglich zu gestalten.



Elektrisch höhenverstellbare Waschtische

Seite 8



- Optimal für häufige Höhenverstellungen mit bestmöglichem Komfort
- Große Auswahl an ergonomisch gestalteten Waschtischen

Manuell höhenverstellbare Waschtische

Seite 34



- Optimal für Orte, an denen keine tägliche Höhenverstellung benötigt wird
- Große Auswahl an ergonomisch gestalteten Waschtischen

Waschtische, Mischbatterien und Zubehör

Seite 60



- Sinnvolle Extras
- Ergonomisches Zubehör

Produktübersicht

Höhenverstellbare Waschtische

Designline 417

Seite 10

- Breite 71,5 cm
- Modernes Design mit unterschiedlichen Dekoren
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Unsichtbar, elegant verkleidete Installationen
- Einfache Bedienung per Handtaster





- Breite 62,0 cm
- Integrierter Klemmschutz
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Viel Freiraum für die Sanitäranschlüsse
- Einfache Bedienung per Handtaster



- Breite 65,0 cm
- Integrierter Klemmschutz
- Montage unter Spiegeln und Spiegelschränken möglich
- Unsichtbar, elegant verkleidete Installationen
- Einfache Bedienung per Handtaster

Designline 417

Elektrisch höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung

- Breite 71,5 cm
- Modernes Design mit unterschiedlichen Dekoren
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Unsichtbar, elegant verkleidete Installationen
- Einfache Bedienung per Handtaster





417-11-05

Seite 12



- Gesamttiefe 56,7 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

417-01-05

Seite 13



- Gesamttiefe 61,2 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

417-03-05

Seite 14



- Gesamttiefe 67,2 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

417-10-05

Seite 15



- Gesamttiefe 67,2 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

417-15-05

Seite 16



- Gesamttiefe 67,2 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 44,5 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 22,5 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

Serienausstattung

- Waschtisch (425-011)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und Beleuchtungsbord mit 3 Spots (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel

Zubehör


- Klemmschutz

Technische Daten

Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	445 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 225 mm
Gesamttiefe	567 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x445 mm, mit einem Hahnloch
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	715 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Massive geölte Eiche mit 3 Einbaustrahlern (Ohne Schalter) Spotlight: LED 3 W, 3000K Transformator: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Waschtischlift kann mit einem Klemmschutz ausgerüstet werden, der die Abwärtsbewegung bei Druck stoppt.
Material	Beleuchtungsbord: Eiche Vollholz Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: Kunststoff weiß
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
 417-11-0501	DESIGNLINE 417-11-0501, Weiß - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-11-0505	DESIGNLINE 417-11-0505, Eiche - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-11-0510	DESIGNLINE 417-11-0510, Schwarz - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

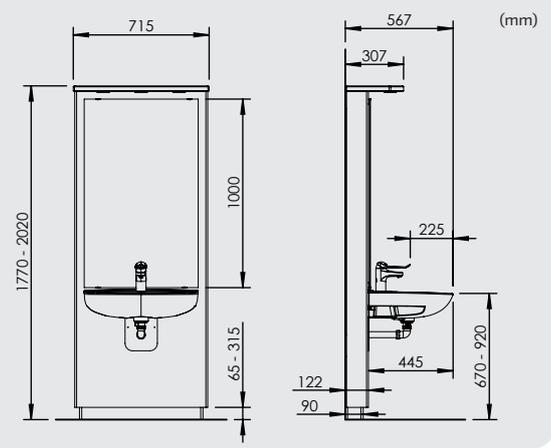

- 01 - Laminat weiß (Formica F7949)
- 05 - Laminat Eiche (Formica K6149)
- 10 - Laminat Schwarz (Formica 2253)

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitssysteme Seite 69





Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 49,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 26,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

Serienausstattung

- Waschtisch (425-001)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und Beleuchtungsbord mit 3 Spots (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel

Zubehör

- Klemmschutz

Technische Daten

Lifttyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	490 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 265 mm
Gesamttiefe	612 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x490 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	715 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Massive geölte Eiche mit 3 Einbaustrahlern (Ohne Schalter) Spotlight: LED 3 W, 3000K Transformator: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Waschtischlift kann mit einem Klemmschutz ausgerüstet werden, der die Abwärtsbewegung bei Druck stoppt.
Materialspezifikation	Beleuchtungsbord: Eiche Vollholz Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: Kunststoff weiß
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
CE	




Art.-Nr	Beschreibung
 417-01-0501	DESIGNLINE 417-01-0501, Weiß - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-01-0505	DESIGNLINE 417-01-0505, Eiche - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-01-0510	DESIGNLINE 417-01-0510, Schwarz - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

- 01 - Laminat weiß (Formica F7949)
- 05 - Laminat Eiche (Formica K6149)
- 10 - Laminat Schwarz (Formica 2253)

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitssysteme Seite 69

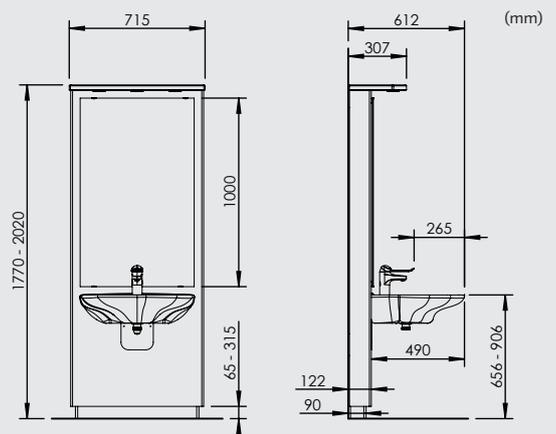



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 55,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-003)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und Beleuchtungsbord mit 3 Spots (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel

Zubehör


- Klemmschutz



Technische Daten

Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	550 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 324 mm
Gesamttiefe	672 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=550x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	715 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Massive geölte Eiche mit 3 Einbaustrahlern (Ohne Schalter) Spotlight: LED 3 W, 3000K Transformator: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Waschtischlift kann mit einem Klemmschutz ausgerüstet werden, der die Abwärtsbewegung bei Druck stoppt.
Material	Beleuchtungsbord: Eiche Vollholz Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: Kunststoff weiß
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE

Art.-Nr	Beschreibung
 417-03-0501	DESIGNLINE 417-03-0501, Weiß - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-03-0505	DESIGNLINE 417-03-0505, Eiche - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-03-0510	DESIGNLINE 417-03-0510, Schwarz - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

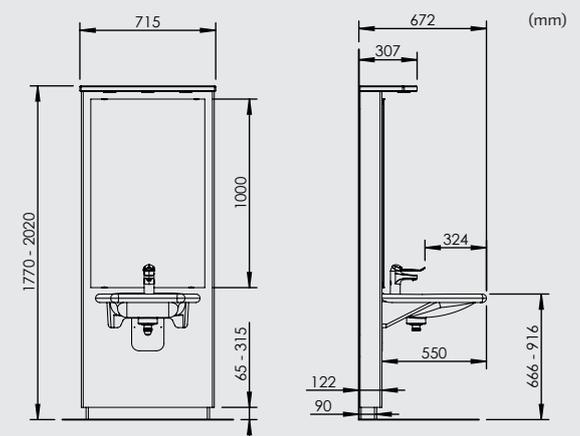

- 01 - Laminat weiß (Formica F7949)
- 05 - Laminat Eiche (Formica K6149)
- 10 - Laminat Schwarz (Formica 2253)

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitssysteme Seite 69





Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 55,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 33,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-010)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und Beleuchtungsbord mit 3 Spots (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel

Zubehör

- Klemmschutz

Technische Daten

Lifttyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	550 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 330 mm
Gesamttiefe	672 mm
Waschtisch	Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	715 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Massive geölte Eiche mit 3 Einbaustrahlern (Ohne Schalter) Spotlight: LED 3 W, 3000K Transformator: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Waschtischlift kann mit einem Klemmschutz ausgerüstet werden, der die Abwärtsbewegung bei Druck stoppt.
Material	Beleuchtungsbord: Eiche Vollholz Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: Kunststoff weiß
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE




Art.-Nr	Beschreibung
 417-10-0501	DESIGNLINE 417-10-0501, Weiß - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-10-0505	DESIGNLINE 417-10-0505, Eiche - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-10-0510	DESIGNLINE 417-10-0510, Schwarz - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

- 01 - Laminat weiß (Formica F7949)
- 05 - Laminat Eiche (Formica K6149)
- 10 - Laminat Schwarz (Formica 2253)

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitssysteme Seite 69

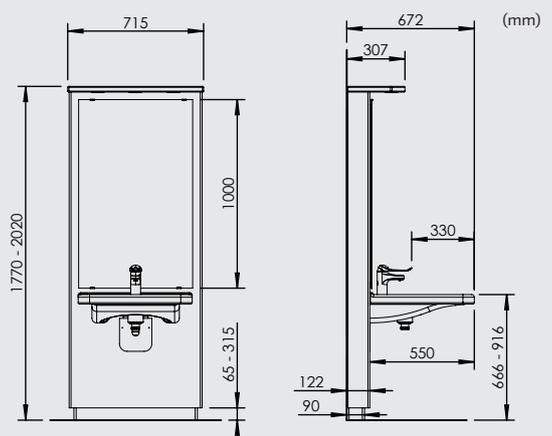



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 55,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 31,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Serienausstattung


- Waschtisch (425-015)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und Beleuchtungsbord mit 3 Spots (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel

Zubehör


- Klemmschutz

Technische Daten

Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	550 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 315 mm
Gesamttiefe	672 mm
Waschtisch	Waschtisch aus Mineralwerkstoff und integrierten Griffen, BxT=600x550 mm (ohne Überlauf), mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	715 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Massive geölte Eiche mit 3 Einbaustrahlern (Ohne Schalter) Spotlight: LED 3 W, 3000K Transformator: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Waschtischlift kann mit einem Klemmschutz ausgerüstet werden, der die Abwärtsbewegung bei Druck stoppt.
Material	Beleuchtungsbord: Eiche Vollholz Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsclammern Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: Kunststoff weiß
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE

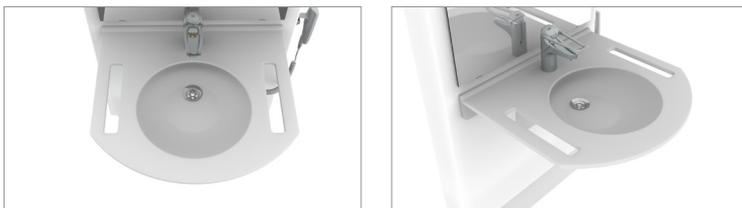

Art.-Nr	Beschreibung
 417-15-0501	DESIGNLINE 417-15-0501, Weiß - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-15-0505	DESIGNLINE 417-15-0505, Eiche - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel
 417-15-0510	DESIGNLINE 417-15-0510, Schwarz - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

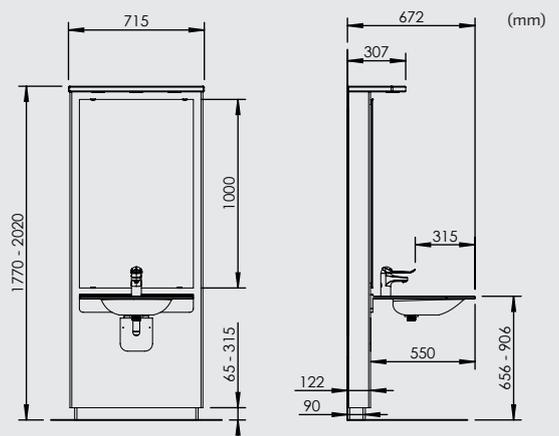

- 01 - Laminat weiß (Formica F7949)
- 05 - Laminat Eiche (Formica K6149)
- 10 - Laminat Schwarz (Formica 2253)

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitssysteme Seite 69





Eigenschaften und Vorteile

- Liftsystem für wählbare Waschtische

Serienausstattung

- Spiegel und Beleuchtungsbord mit 3 Spots (ohne Schalter)
- Handtaster mit Spiralkabel

Empfohlenes Zubehör

- Waschtisch mit Befestigungsabstand 28,0 cm
- Mischbatterie
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Klemmschutz

Technische Daten

Lifttyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	715 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Massive geölte Eiche mit 3 Einbaustrahlern (Ohne Schalter) Spotlight: LED 3 W, 3000K Transformator: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Waschtischlift kann mit einem Klemmschutz ausgerüstet werden, der die Abwärtsbewegung bei Druck stoppt.
Bauseitiger Waschtisch	Max. Gewicht: 40,0 kg Max. Breite: 670 mm Max Tiefe: 600 mm Befestigung: Bolzenbefestigung, Abstand 280 mm
Material	Beleuchtungsbord: Eiche Vollholz Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: Kunststoff weiß
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE

Art.-Nr	Beschreibung
417-0-01	DESIGNLINE 417-0-01, Weiß - Ohne Mischbatterie, Zu- u. Ablaufschläuche
417-0-05	DESIGNLINE 417-0-05, Eiche - Ohne Mischbatterie, Zu- u. Ablaufschläuche
417-0-10	DESIGNLINE 417-0-10, Schwarz - Ohne Mischbatterie, Zu- u. Ablaufschläuche

Waschtische

Seite 62

Mischbatterien

Seite 65

Schläuche

Seite 68

Sicherheitssysteme


Seite 69

Steuerungen

Seite 69

- 01 - Laminat weiß (Formica F7949)
- 05 - Laminat Eiche (Formica K6149)
- 10 - Laminat Schwarz (Formica 2253)

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich.

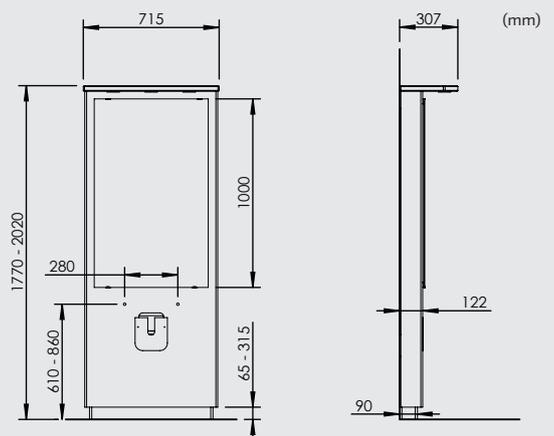

Basicline 433

Elektrisch höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung

- Breite 62,0 cm
- Integrierter Klemmschutz
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Viel Freiraum für die Sanitäranschlüsse
- Einfache Bedienung per Handtaster





433-11-05

Seite 20



- Gesamttiefe 60,0 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

433-01-05

Seite 21



- Gesamttiefe 64,6 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

433-03-05

Seite 22



- Gesamttiefe 70,6 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

433-10-05

Seite 23



- Gesamttiefe 70,6 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

433-15-05

Seite 24



- Gesamttiefe 70,6 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 60,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 22,5 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

Serienausstattung

- Waschtisch (425-011)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz


Technische Daten

Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	600 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 225 mm
Gesamttiefe	600 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x445 mm, mit einem Hahnloch
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	620 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: Weiße melaminbeschichtete Spanplatte W899 mit 2 mm ABS-Kante umlaufend Befestigungsplatte f. Waschtisch: Pulverlackierte Stahlplatte Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm Floatglas mit geschliffenen Kanten. Inkl. Spiegelklammern Klemmschutz und andere Metallteile: Pulverlackierter Stahl
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
433-11-05	BASICLINE 433-11-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

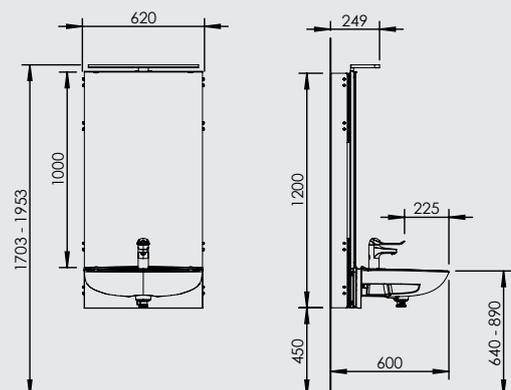



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 64,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 26,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

Serienausstattung


- Waschtisch (425-001)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz

Technische Daten

Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	646 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 265 mm
Gesamttiefe	646 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x490 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	620 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: Weiße melaminbeschichtete Spanplatte W899 mit 2 mm ABS-Kante umlaufend Befestigungsplatte f. Waschtisch: Pulverlackierte Stahlplatte Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm Floatglas mit geschliffenen Kanten. Inkl. Spiegelklammern Klemmschutz und andere Metallteile: Pulverlackierter Stahl
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE

Art.-Nr	Beschreibung
433-01-05	BASICLINE 433-01-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

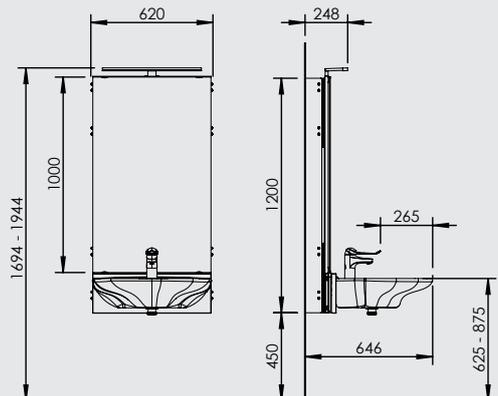



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 70,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-003)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz

Technische Daten


Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	706 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 324 mm
Gesamttiefe	706 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=550x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	620 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Beinen.
Material	Rückwand: Weiße melaminbeschichtete Spanplatte W899 mit 2 mm ABS-Kante umlaufend Befestigungsplatte f. Waschtisch: Pulverlackierte Stahlplatte Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm Floatglas mit geschliffenen Kanten. Inkl. Spiegelklammern Klemmschutz und andere Metallteile: Pulverlackierter Stahl
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
433-03-05	BASICLINE 433-03-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

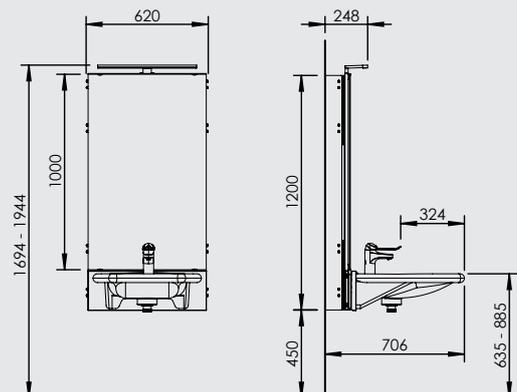



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 70,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 33,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

Serienausstattung


- Waschtisch (425-010)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz

Technische Daten

Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	706 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 330 mm
Gesamttiefe	706 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	620 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: Weiße melaminbeschichtete Spanplatte W899 mit 2 mm ABS-Kante umlaufend Befestigungsplatte f. Waschtisch: Pulverlackierte Stahlplatte Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm Floatglas mit geschliffenen Kanten. Inkl. Spiegelklammern Klemmschutz und andere Metallteile: Pulverlackierter Stahl
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
433-10-05	BASICLINE 433-10-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

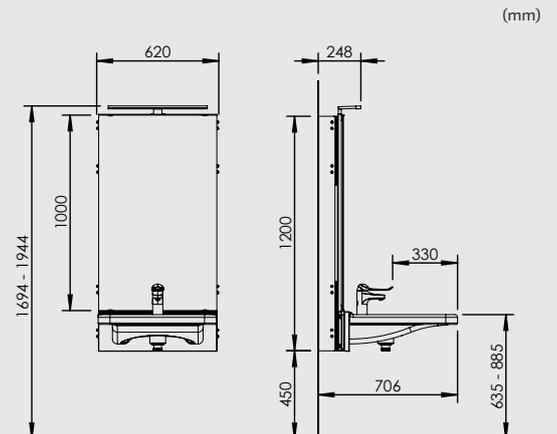



Eigenschaften und Vorteile


- Beinfreiheit: 70,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 31,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Serienausstattung

- Waschtisch (425-015)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz


Technische Daten

Lifftyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Beinfreiheit	706 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 315 mm
Gesamttiefe	706 mm
Waschtisch	Waschtisch aus Mineralwerkstoff und integrierten Griffen, BxT=600x550 mm (ohne Überlauf), mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	620 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: Weiße melaminbeschichtete Spanplatte W899 mit 2 mm ABS-Kante umlaufend Befestigungsplatte f. Waschtisch: Pulverlackierte Stahlplatte Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm Floatglas mit geschliffenen Kanten. Inkl. Spiegelklammern Klemmschutz und andere Metallteile: Pulverlackierter Stahl
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche CE

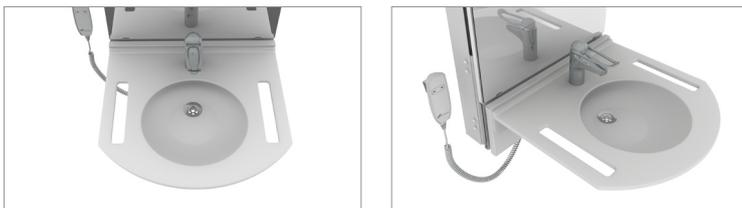

Art.-Nr	Beschreibung
433-15-05	BASICLINE 433-15-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

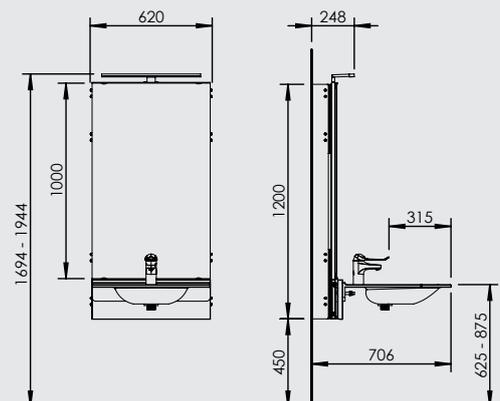



Eigenschaften und Vorteile

- Liftsystem für wählbare Waschtische

Serienausstattung

- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Handtaster mit Spiralkabel

Empfohlenes Zubehör

- Waschtisch mit Befestigungsabstand 28,0 cm
- Mischbatterie
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Klemmschutz

Technische Daten

Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	620 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Klemmschutz optional erhältlich
Bauseitiger Waschtisch	Max. Gewicht: 40,0 kg Max. Breite: 600 mm Max Tiefe: 600 mm Befestigung: Bolzenbefestigung, Abstand 280 mm
Material	Rückwand: Weiße melaminbeschichtete Spanplatte W899 mit 2 mm ABS-Kante umlaufend Befestigungsplatte f. Waschtisch: Pulverlackierte Stahlplatte Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm Floatglas mit geschliffenen Kanten. Inkl. Spiegelklammern Andere Metallteile: Pulverlackierter Stahl
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche CE

Art.-Nr	Beschreibung
433-0	BASICLINE 433-0 - Ohne Mischbatterie, Zu- u. Ablaufschläuche

Waschtische

Seite 62

Mischbatterien

Seite 65

Schläuche


Seite 68

Sicherheitssysteme

Seite 69

Steuerungen


Seite 69

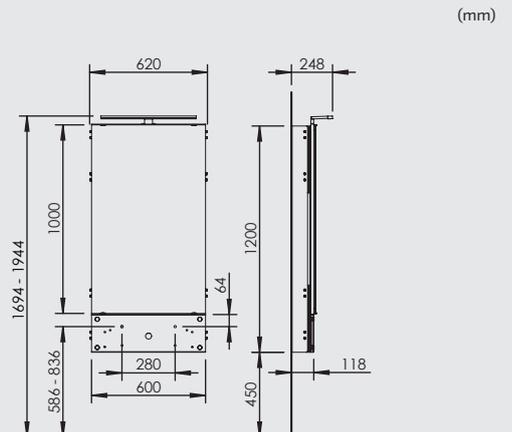

Basicline 415

Elektrisch höhenverstellbarer Waschtisch

- Breite 65,0 cm
- Integrierter Klemmschutz
- Montage unter Spiegeln und Spiegelschränken möglich
- Unsichtbar, elegant verkleidete Installationen
- Einfache Bedienung per Handtaster

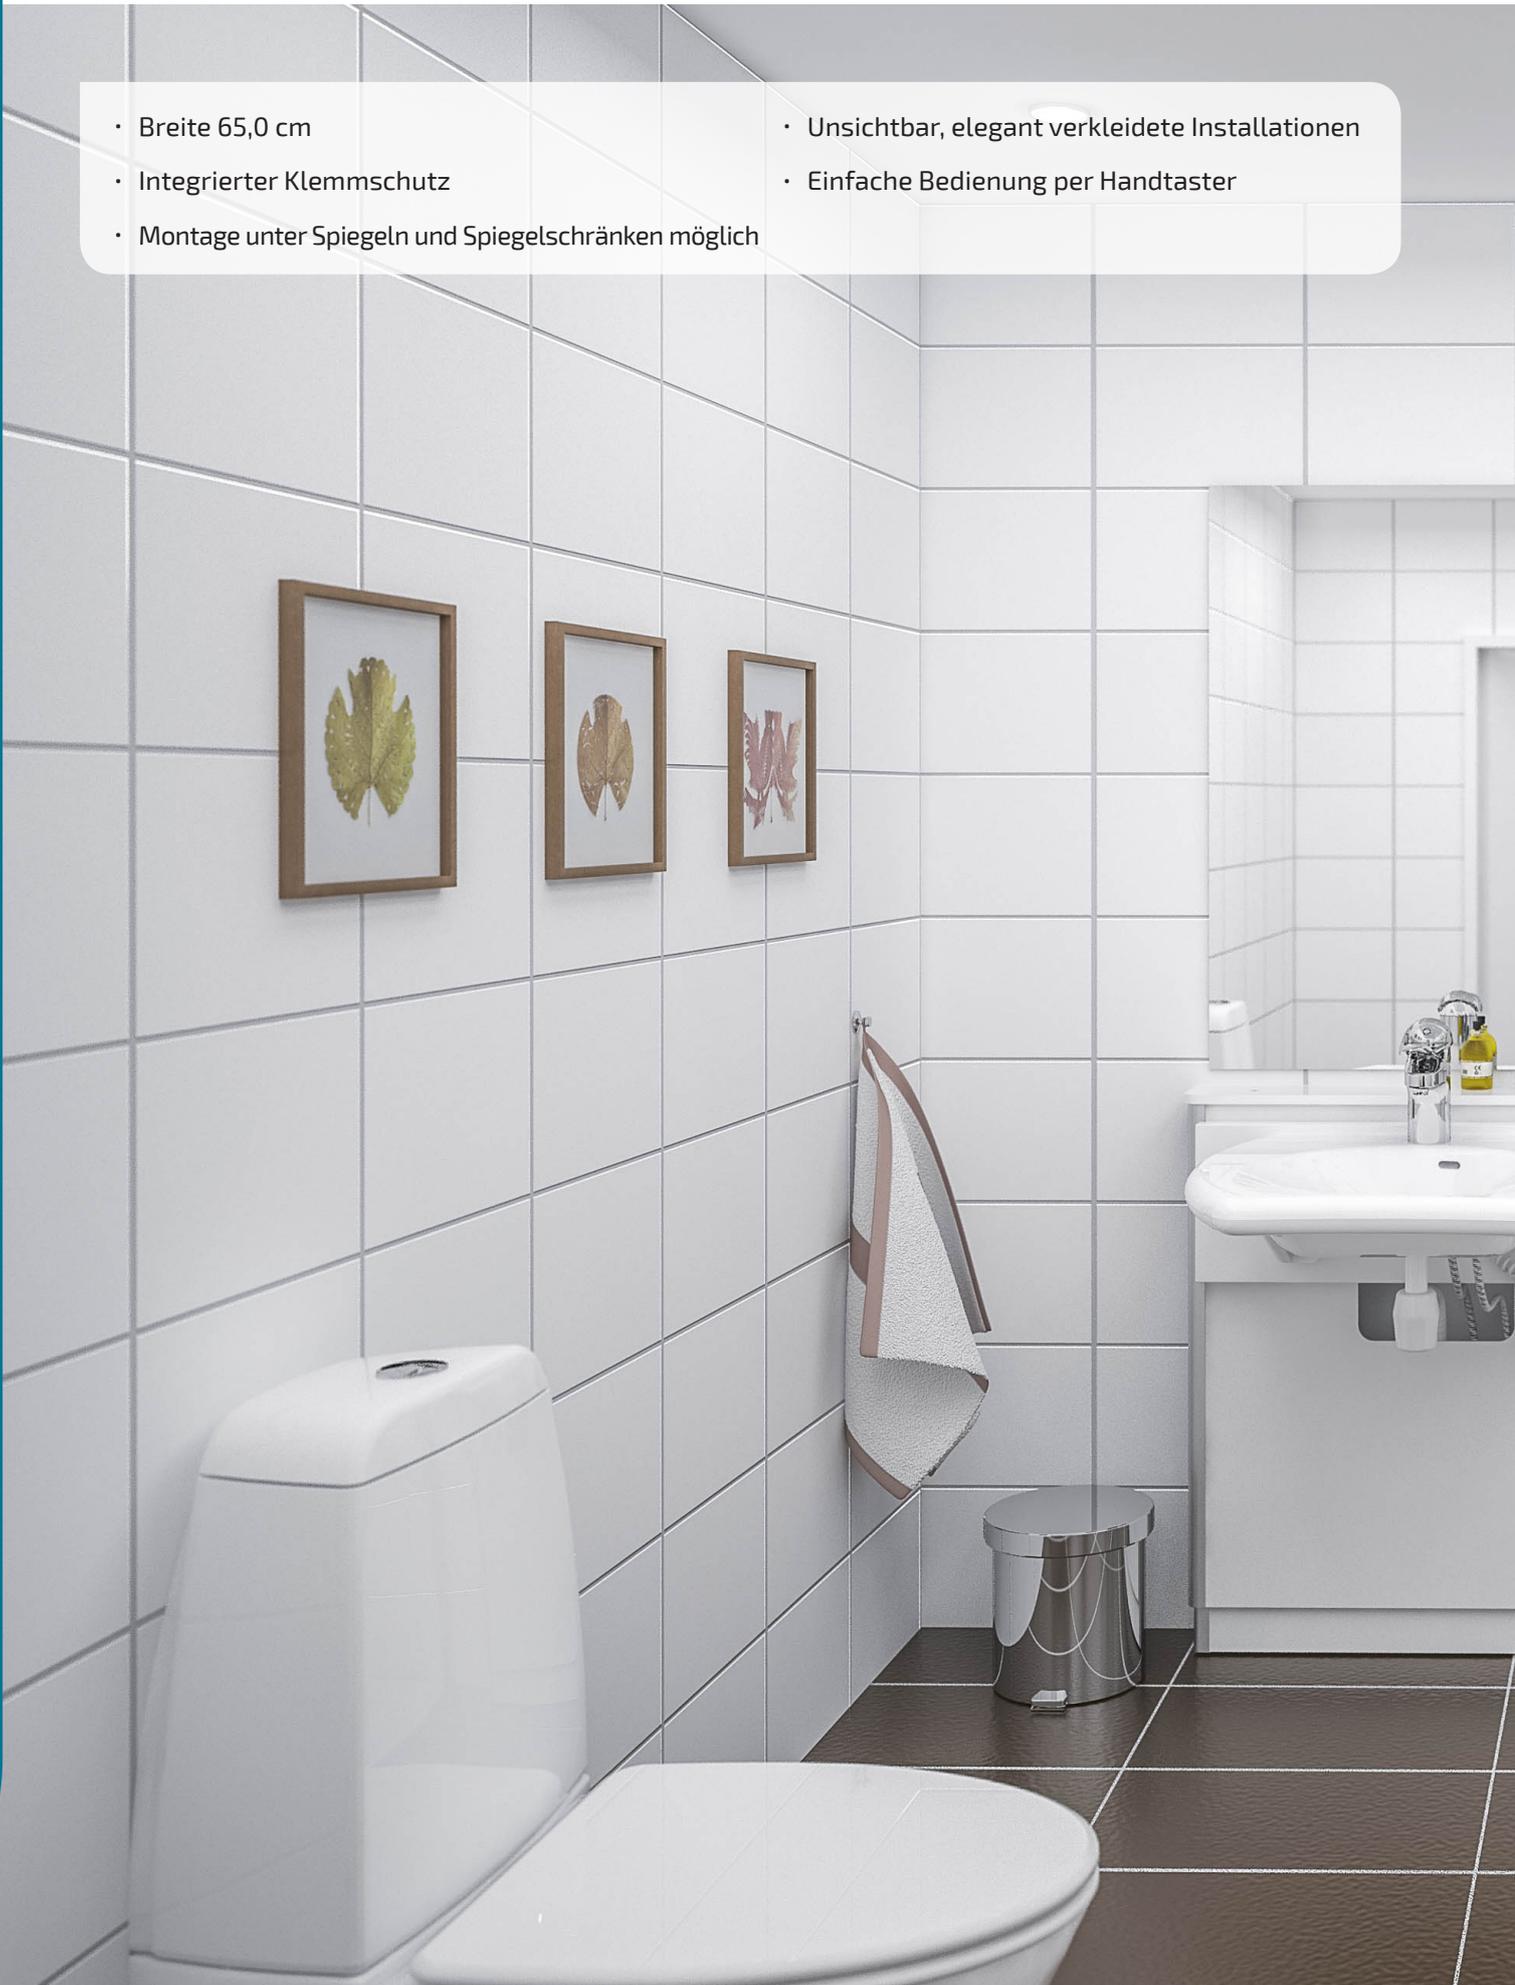



415-11-05

Seite 28



- Gesamttiefe 59,2 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

415-01-05

Seite 29



- Gesamttiefe 63,5
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

415-03-05

Seite 30



- Gesamttiefe 69,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

415-10-05

Seite 31



- Gesamttiefe 69,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

415-15-05

Seite 32



- Gesamttiefe 69,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 48,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 22,5 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

Serienausstattung

- Waschtisch (425-011)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz


Technische Daten

Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift
Beinfreiheit	480 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 225 mm
Gesamttiefe	592 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x445 mm, mit einem Hahnloch
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	650 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: 4 mm Hochdrucklaminat, Seiten aus anodisiertem Aluminium Top-Platte: 12 mm Hochdrucklaminat Klemmschutz: Pulverlackierte Stahlplatte Installationsabdeckung: 4 mm Hochdrucklaminat
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
415-11-05	BASICLINE 415-11-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

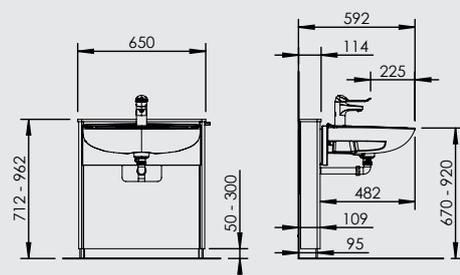

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 52,6
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 26,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

Serienausstattung

- Waschtisch (425-001)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz


Technische Daten

Lifttyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift
Beinfreiheit	526 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 265 mm
Gesamttiefe	635 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x490 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	650 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: 4 mm Hochdrucklaminat, Seiten aus anodisiertem Aluminium Top-Platte: 12 mm Hochdrucklaminat Klemmschutz: Pulverlackierte Stahlplatte Installationsabdeckung: 4 mm Hochdrucklaminat
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
415-01-05	BASICLINE 415-01-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

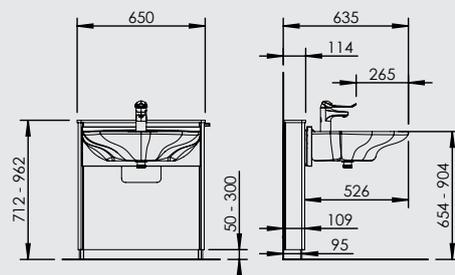

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-003)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz

Technische Daten


Lifttyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift
Beinfreiheit	586 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 324 mm
Gesamttiefe	695 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=550x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	650 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: 4 mm Hochdrucklaminat, Seiten aus anodisiertem Aluminium Top-Platte: 12 mm Hochdrucklaminat Klemmschutz: Pulverlackierte Stahlplatte Installationsabdeckung: 4 mm Hochdrucklaminat
Wasser- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
415-03-05	BASICLINE 415-03-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

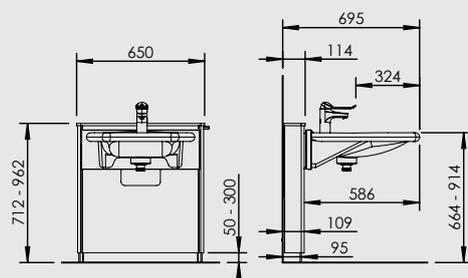

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 33,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-010)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz


Technische Daten

Lifttyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift
Beinfreiheit	586 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 330 mm
Gesamttiefe	695 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	650 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: 4 mm Hochdrucklaminat, Seiten aus anodisiertem Aluminium Top-Platte: 12 mm Hochdrucklaminat Klemmschutz: Pulverlackierte Stahlplatte Installationsabdeckung: 4 mm Hochdrucklaminat
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
415-10-05	BASICLINE 415-10-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

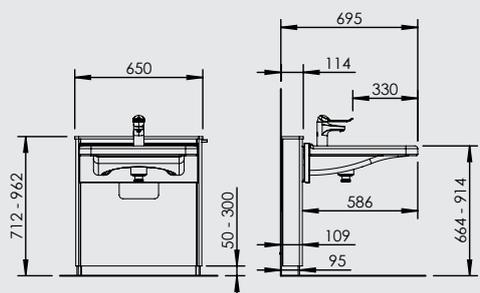

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 31,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Serienausstattung

- Waschtisch (425-015)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz


Technische Daten

Lifttyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift
Beinfreiheit	586 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 315 mm
Gesamttiefe	695 mm
Waschtisch	Waschtisch aus Mineralwerkstoff und integrierten Griffen, BxT=600x550 mm (ohne Überlauf), mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	650 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Material	Rückwand: 4 mm Hochdrucklaminat, Seiten aus anodisiertem Aluminium Top-Platte: 12 mm Hochdrucklaminat Klemmschutz: Pulverlackierte Stahlplatte Installationsabdeckung: 4 mm Hochdrucklaminat
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
415-15-05	BASICLINE 415-15-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

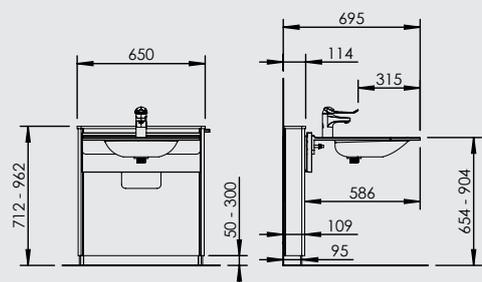



Eigenschaften und Vorteile

- Liftsystem für wählbare Waschtische

Serienausstattung

- Handtaster mit Spiralkabel

Empfohlenes Zubehör


- Waschtisch mit Befestigungsabstand 28,0 cm
- Mischbatterie
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Klemmschutz

Technische Daten

Lifttyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Breite	650 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit dem Bein.
Bauseitiger Waschtisch	Max. Gewicht: 40,0 kg Max. Breite: 590 mm Max Tiefe: 600 mm Befestigung: Bolzenbefestigung, Abstand 280 mm
Material	Rückwand: 4 mm Hochdrucklaminat, Seiten aus anodisiertem Aluminium Top-Platte: 12 mm Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: 4 mm Hochdrucklaminat
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE

Art.nr	Benämning
415-0	BASICLINE 415-0 - Ohne Mischbatterie, Zu- u. Ablaufschläuche

<p>Waschtische</p> <p>Seite 62</p>	<p>Mischbatterien</p> <p>Seite 65</p>	<p>Schläuche</p> <p>Seite 68</p>
<p>Sicherheitssysteme</p> <p>Seite 69</p>	<p>Steuerungen</p> <p>Seite 69</p>	

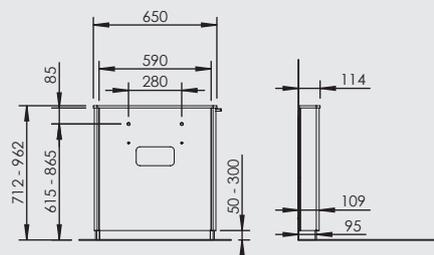

(mm)

Produktübersicht


Manuell höhenverstellbare Waschtische

Basicline 401

Seite 36




- Breite 60,0 cm
- Manuelle Höhenverstellung in 5 cm Schritten
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Viel Freiraum für die Sanitäranschlüsse

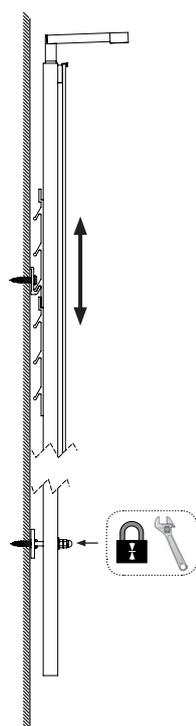




- Breite 60,0 cm
- Manuelle stufenlose Höhenverstellung per Schraubenschlüssel
- Viele Freiraum für die Sanitäranschlüsse



- Breite 60,0 cm
- Manuelle Höhenverstellung per Gasfeder in 1,2 cm Schritten
- Praktische Abstellfläche hinter dem Waschtisch
- Viel Freiraum für die Sanitäranschlüsse



Basicline 401

Manuell höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung

- Breite 60,0 cm
- Manuelle Höhenverstellung in 5 cm Schritten
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Viel Freiraum für die Sanitäranschlüsse





401-11-05

Seite 38



- Gesamttiefe 48,2 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

401-01-05

Seite 39



- Gesamttiefe 52,7 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

401-03-05

Seite 40



- Gesamttiefe 58,7 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

401-10-05

Seite 41



- Gesamttiefe 58,7 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

401-15-05

Seite 42



- Gesamttiefe 58,7 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 48,2 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 22,5 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

Serienausstattung

- Waschtisch (425-011)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Aushängeschutz

Technische Daten


Lifftyp	Manuell höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung. Verstellbar in 5,0 cm Schritten
Beinfreiheit	482 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 225 mm
Gesamttiefe	482 mm
Tvättstall	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x445 mm, mit einem Hahnloch
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm, in 50 mm Schritten
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
Sicherheit	Die Konsole ist gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert
Material	Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
401-11-05	BASICLINE 401-11-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

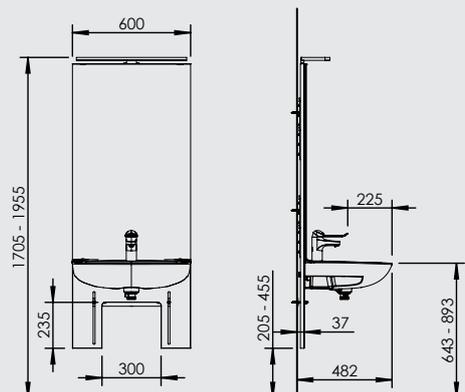



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 52,7 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 26,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

Serienausstattung

- Waschtisch (425-001)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Aushängeschutz

Technische Daten


Liftpyp	Manuell höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung. Verstellbar in 5,0 cm Schritten
Beinfreiheit	527 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 265 mm
Gesamttiefe	527 mm
Tvättst�ll	Keramik-Waschtisch inkl. �berlauf, BxT=600x490 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandh�ngend
Hub	250 mm, in 50 mm Schritten
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
Sicherheit	Die Konsole ist gegen unbeabsichtigtes Aush�ngen gesichert
Material	R�ckwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschl�uche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
401-01-05	BASICLINE 401-01-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

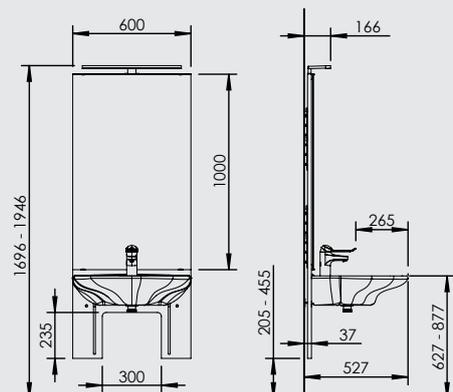



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,7 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-003)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Aushängeschutz

Technische Daten


Liftpyp	Manuell höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung. Verstellbar in 5,0 cm Schritten
Beinfreiheit	587 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 324 mm
Gesamttiefe	587 mm
Tvättstall	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=550x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm, in 50 mm Schritten
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
Sicherheit	Die Konsole ist gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert
Material	Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
401-03-05	BASICLINE 401-03-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

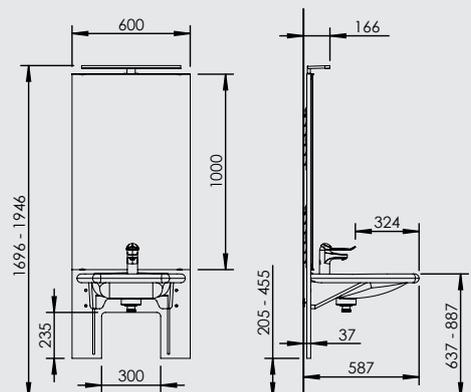



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,7 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 33,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-010)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Aushängeschutz


Technische Daten

Liftpyp	Manuell höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung. Verstellbar in 5,0 cm Schritten
Beinfreiheit	587 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 330 mm
Gesamttiefe	587 mm
Tvättstall	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm, in 50 mm Schritten
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
Sicherheit	Die Konsole ist gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert
Material	Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
401-10-05	BASICLINE 401-10-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

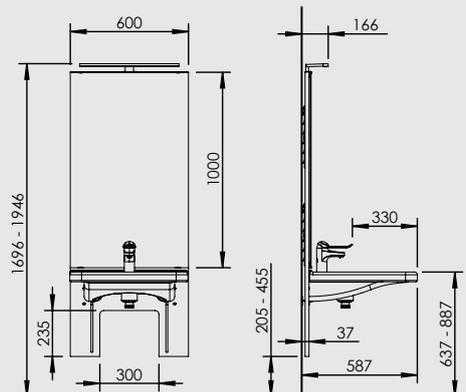



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,7 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 31,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Serienausstattung

- Waschtisch (425-015)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Aushängeschutz

Technische Daten


Liftpyp	Manuell höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung. Verstellbar in 5,0 cm Schritten
Beinfreiheit	587 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 315 mm
Gesamttiefe	587 mm
Waschtisch	Waschtisch aus Mineralwerkstoff und integrierten Griffen, BxT=600x550 mm (ohne Überlauf), mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm, in 50 mm Schritten
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
Sicherheit	Die Konsole ist gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert
Material	Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
401-15-05	BASICLINE 401-15-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

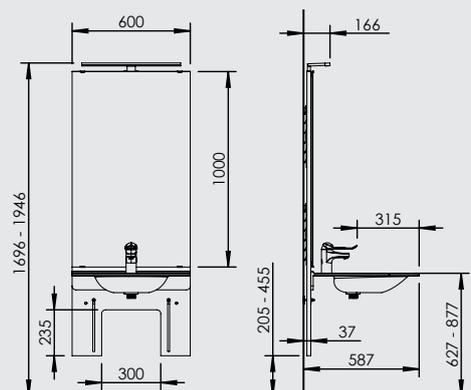



Eigenschaften und Vorteile

- Liftsystem für wählbare Waschtische

Serienausstattung

- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Aushängeschutz

Empfohlenes Zubehör

- Waschtisch
- Mischbatterie
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche


Technische Daten

Lifttyp	Manuell höhenverstellbares Waschtischmodul mit Spiegel und Beleuchtung. Verstellbar in 5,0 cm Schritten
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm, in 50 mm Schritten
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 7 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: 230 V
Sicherheit	Die Konsole ist gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert
Bauseitiger Waschtisch	Max. Gewicht: 40,0 kg Max. Breite: 600 mm Max. Tiefe: 600 mm Befestigung: Bolzenmontage, Abstand 280 mm oder 350 mm
Material	Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche CE

Art.-Nr	Beschreibung
401-1	BASICLINE 401-1 - Ohne Mischbatterie, Zu- u. Ablaufschläuche



(mm)

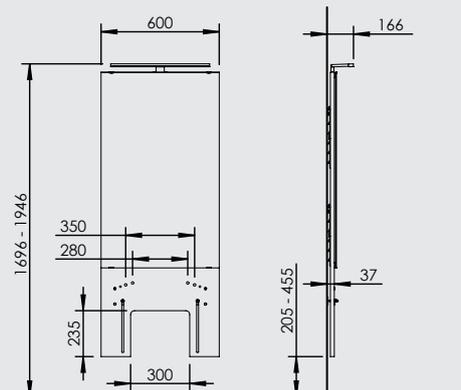

Waschtische



Seite 62

Mischbatterien



Seite 65

Schläuche



Seite 68

Basicline 403

Manuell höhenverstellbarer Waschtischlift

- Breite 60,0 cm
- Manuelle stufenlose Höhenverstellung per Schraubenschlüssel
- Viel Freiraum für die Sanitäranschlüsse





403-11-05

Seite 46



- Gesamttiefe 48,2 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

403-01-05

Seite 47



- Gesamttiefe 52,6 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

403-03-05

Seite 48



- Gesamttiefe 58,6 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

403-10-05

Seite 49



- Gesamttiefe 58,6 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

403-15-05

Seite 50



- Gesamttiefe 58,6 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 48,2 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 22,5 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

Serienausstattung

- Waschtisch (425-011)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche


Technische Daten

Lifttyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Schraubenschlüssel
Beinfreiheit	482 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 225 mm
Gesamttiefe	482 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x445 mm, mit einem Hahnloch
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	300 mm
Material	Pulverbeschichteter Aluzink-Stahl, weiß RAL 9010
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
403-11-05	BASICLINE 403-11-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

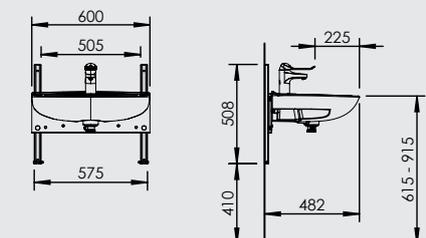

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 52,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 26,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

Serienausstattung

- Waschtisch (425-001)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Abflussschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche

Technische Daten

Lifttyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Schraubenschlüssel
Beinfreiheit	526 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 265 mm
Gesamttiefe	526 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x490 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	300 mm
Material	Pulverbeschichteter Aluzink-Stahl, weiß RAL 9010
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE




Art.-Nr **Beschreibung**



403-01-05 BASICLINE 403-01-05
- Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

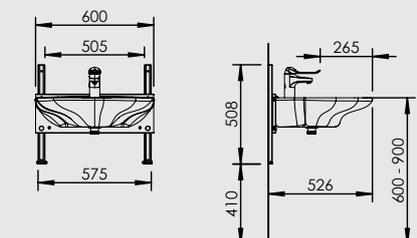

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-003)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche


Technische Daten

Lifftyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Schraubenschlüssel
Beinfreiheit	586 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 324 mm
Gesamttiefe	586 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=550x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	300 mm
Material	Pulverbeschichteter Aluzink-Stahl, weiß RAL 9010
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
403-03-05	BASICLINE 403-03-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

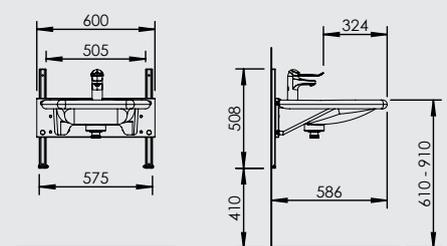

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 33,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-010)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Abflussschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche

Technische Daten


Lifttyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Schraubenschlüssel
Beinfreiheit	586 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 330 mm
Gesamttiefe	586 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	300 mm
Material	Pulverbeschichteter Aluzink-Stahl, weiß RAL 9010
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
403-10-05	BASICLINE 403-10-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

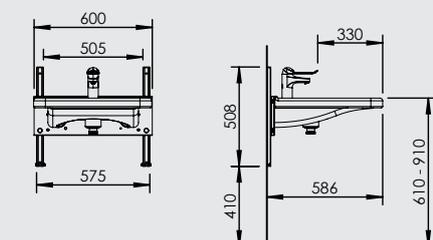

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 58,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 31,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Serienausstattung

- Waschtisch (425-015)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche


Technische Daten

Liftpyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Schraubenschlüssel
Beinfreiheit	586 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 315 mm
Gesamttiefe	586 mm
Waschtisch	Waschtisch aus Mineralwerkstoff und integrierten Griffen, BxT=600x550 mm (ohne Überlauf), mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	300 mm
Material	Pulverbeschichteter Aluzink-Stahl, weiß RAL 9010
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
403-15-05	BASICLINE 403-15-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

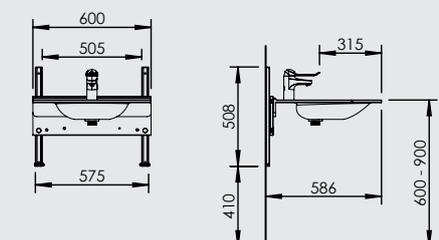

403-1



Art.-Nr	Beschreibung
403-1	BASICLINE 403-1 - Tiefe 36 mm

403-2



Art.-Nr	Beschreibung
403-2	BASICLINE 403-2 - Tiefe 120 mm

403-3



Art.-Nr	Beschreibung
403-3	BASICLINE 403-3 - Tiefe 220 mm

Eigenschaften und Vorteile

- Liftsystem für wählbare Waschtische
- 3 Tiefen erhältlich: 36 mm / 120 mm / 220 mm

Serienausstattung

- Per Schraubenschlüssel höhenverstellbare Waschtischkonsole
- Befestigungsschrauben für den Waschtisch


Empfohlenes Zubehör

- Waschtisch mit Befestigungsabstand 28,0 cm
- Mischbatterie
- Flexible Zu- u. Ablaufschläuche

Technische Daten

Lifttyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Schraubenschlüssel
Breite	600 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	300 mm
Bauseitiger Waschtisch	Max. Gewicht: 40,0 kg Max. Breite: 600 mm Max Tiefe: 600 mm Befestigung: Bolzenmontage, Abstand 280 mm
Material	Pulverbeschichteter Aluzink-Stahl, weiß RAL 9010
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE

(mm)

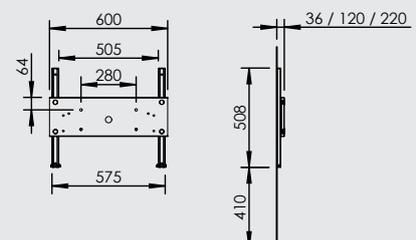

Waschtische



Seite 62

Mischbatterien



Seite 65

Schläuche



Seite 68

Basicline 406

Per Gasfeder manuell höhenverstellbarer Waschtischlift

- Breite 60,0 cm
- Manuelle Höhenverstellung per Gasfeder in 1,2 cm Schritten
- Praktische Abstellfläche hinter dem Waschtisch
- Viel Freiraum für die Sanitäranschlüsse





406-11-05

Seite 54



- Gesamttiefe 55,5 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

406-01-05

Seite 55



- Gesamttiefe 60,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

406-03-05

Seite 56



- Gesamttiefe 66,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

406-10-05

Seite 57



- Gesamttiefe 66,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

406-15-05

Seite 58



- Gesamttiefe 66,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 55,5 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 22,5 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume

Serienausstattung

- Waschtisch (425-011)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche

Technische Daten


Lifttyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Gasfeder in 12 mm Schritten
Beinfreiheit	555 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 225 mm
Gesamttiefe	555 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x445 mm, mit einem Hahnloch
Max. Last Waschtisch	50 kg
Breite	602 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	190 mm in 12 mm Schritten
Material	Epoxidlackiertes Alu, weiß RAL 9016
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
406-11-05	BASICLINE 406-11-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

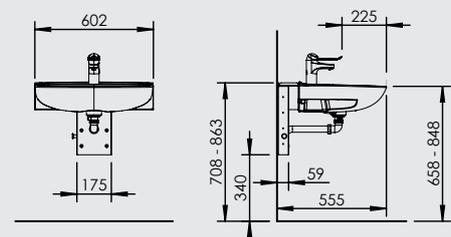

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 60,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 26,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

Serienausstattung

- Waschtisch (425-001)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche

Technische Daten

Liftpyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Gasfeder in 12 mm Schritten
Beinfreiheit	600 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 265 mm
Gesamttiefe	600 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x490 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Breite	602 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	190 mm in 12 mm Schritten
Material	Epoxidlackiertes Alu, weiß RAL 9016
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE




Art.-Nr **Beschreibung**



406-01-05 BASICLINE 406-01-05
- Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

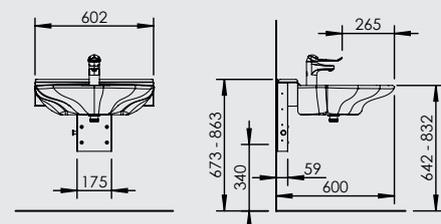

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 66,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-003)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche

Technische Daten


Lifttyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Gasfeder in 12 mm Schritten
Beinfreiheit	660 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 324 mm
Gesamttiefe	660 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=550x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Breite	602 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	190 mm in 12 mm Schritten
Material	Epoxidlackiertes Alu, weiß RAL 9016
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
406-03-05	BASICLINE 406-03-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

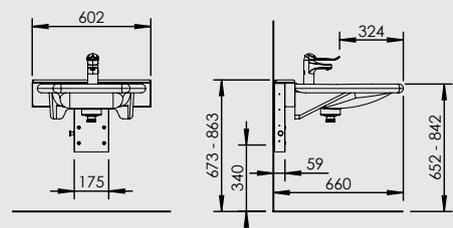

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 66,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 33,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

Serienausstattung

- Waschtisch (425-010)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche


Technische Daten

Liftpyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Gasfeder in 12 mm Schritten
Beinfreiheit	660 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 330 mm
Gesamttiefe	660 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Breite	602 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	190 mm in 12 mm Schritten
Material	Epoxidlackiertes Alu, weiß RAL 9016
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
406-10-05	BASICLINE 406-10-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel

(mm)

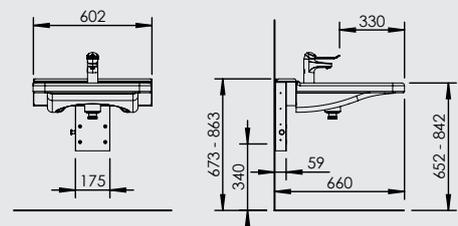

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 66,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 31,5 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen

Serienausstattung

- Waschtisch (425-015)
- Mischbatterie (425-105)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche

Technische Daten


Lifttyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Gasfeder in 12 mm Schritten
Beinfreiheit	660 mm
Mischbatterie	Hebellänge: 150 mm. Abstand zum Hebel: 315 mm
Gesamttiefe	660 mm
Waschtisch	Waschtisch aus Mineralwerkstoff und integrierten Griffen, BxT=600x550 mm (ohne Überlauf), mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Breite	602 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	190 mm in 12 mm Schritten
Material	Epoxidlackiertes Alu, weiß RAL 9016
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE



Art.-Nr	Beschreibung
406-15-05	BASICLINE 406-15-05 - Inkl. Einhebelmischer mit 150 mm langem Bedienhebel



(mm)

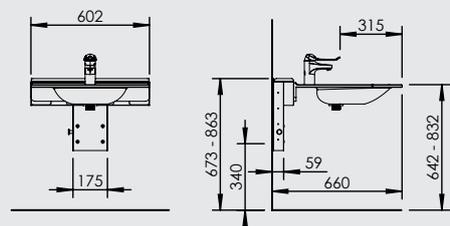



Eigenschaften und Vorteile

- Waschtischlift für wählbare Waschtische mit Bolzenbefestigung 280 oder 350 mm

Serienausstattung

- Liftsystem mit Gasfeder
- Befestigungsschrauben für den Waschtisch

Empfohlenes Zubehör

- Waschtisch mit Befestigungsabstand 28,0 cm
- Mischbatterie
- Flexible Zu- u. Abläufe

Technische Daten

Lifttyp	Manuell stufenlos höhenverstellbarer Waschtischlift. Höhenverstellung per Gasfeder in 12 mm Schritten
Breite	602 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	190 mm in 12 mm Schritten
Bauseitiger Waschtisch	Max. Gewicht: 12,0 -18,0 kg Max. Breite: 600 mm Max Tiefe: 600 mm Befestigung: Bolzenmontage, Abstand 280 mm oder 350 mm
Material	Epoxidlackiertes Alu, weiß RAL 9016
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
	CE

Art.-Nr	Beschreibung
406-1	BASICLINE 406-1 - Ohne Mischbatterie, Zu- u. Ablaufschläuche

Waschtische

Seite 62


Mischbatterien

Seite 65

Schläuche

Seite 68

(mm)

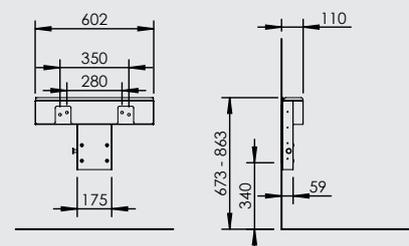

Waschtische, Mischbatterien und Zubehör





Waschtische



Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 44,5 cm
- Kompakter Waschtisch für Kinder bzw. kleine Räume


Technische Daten

Maße	600x445 mm
Beinfreiheit	445 mm
Ausführung	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, mit einem Hahnloch
Max. Last Waschtisch	100 kg
Befestigung	Bolzenbefestigung, Abstand 280 mm



Art.-Nr	Beschreibung
425-011	Granberg Waschtisch 425-011

(mm)

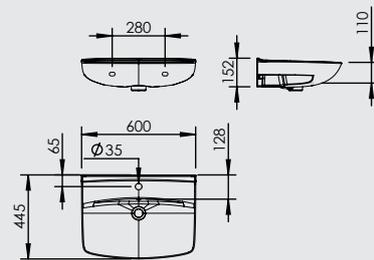

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 49,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem taillierten Becken

Technische Daten


Maße	600x490 mm
Beinfreiheit	490 mm
Ausführung	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Befestigung	Bolzenbefestigung, Abstand 280 mm



(mm)



Art.-Nr	Beschreibung
425-001	Granberg Waschtisch 425-001, inkl. Überlauf und Stopfenventil

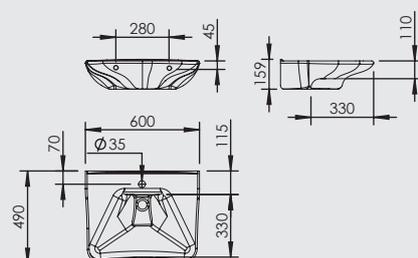

Waschtische




Art.-Nr	Beschreibung
425-003	Granberg Waschtisch 425-003

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 55,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand

Technische Daten

Maße	550x550 mm
Beinfreiheit	550 mm
Ausführung	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Befestigung	Bolzenbefestigung, Abstand 280 mm

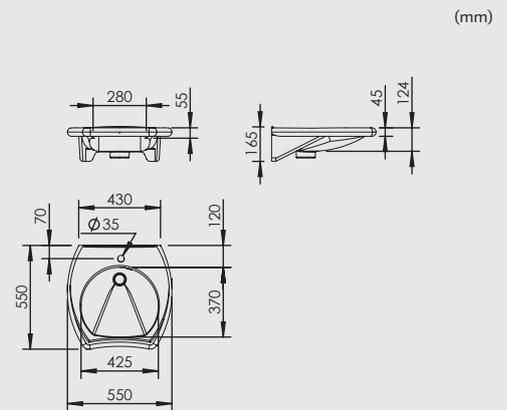


Art.-Nr	Beschreibung
425-010	Granberg Waschtisch 425-010

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 55,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, Abstellfläche und griffigem Rand

Technische Daten

Maße	600x550 mm
Beinfreiheit	550 mm
Ausführung	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	100 kg
Befestigung	Bolzenbefestigung, Abstand 280 mm

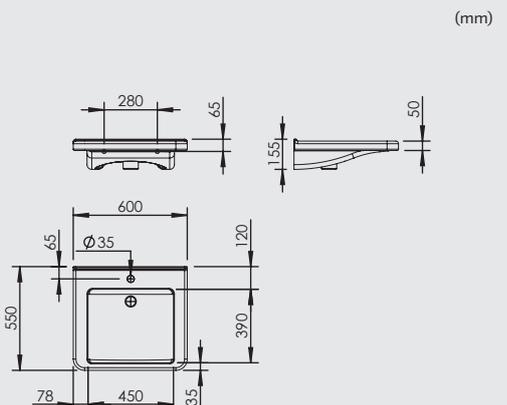

Waschtische



Eigenschaften und Vorteile


- Beinfreiheit: 55,0 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken und integrierten Griffen



Technische Daten

Maße	600x550 mm
Beinfreiheit	550 mm
Ausführung	Waschtisch aus Mineralwerkstoff und integrierten Griffen, (ohne Überlauf), mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	150 kg
Befestigung	Bolzenbefestigung, Abstand 280 mm

(mm)

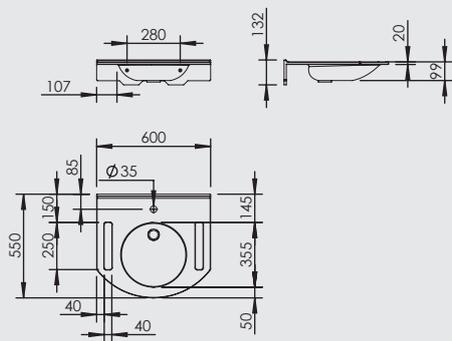

Art.-Nr	Beschreibung
425-015	Granberg Waschtisch 425-015




Eigenschaften und Vorteile

- Langer Bedienhebel, L=150 mm

Technische Daten

Hebellänge	150 mm
Auslauftiefe	100 mm
Anschluss	Soft PEX-Rohr, L=360 mm
Lochbohrung	Ø 33,5–37 mm
Sonstiges	Kaltstartfunktion Sanft schließendes Keramik-Ventil mit Durchflussbegrenzung und Temperaturbegrenzer

Art.-Nr.	Beschreibung
425-105	Bad-Waschtischarmatur Granberg 425-105 - Hebel 150 mm

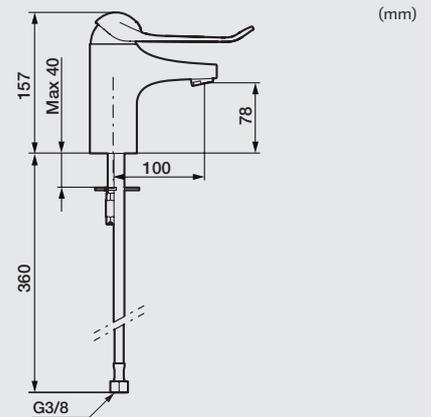

Eigenschaften und Vorteile


- Langer Bedienhebel, L=150 mm
- Separate Handbrause

Technische Daten

Hebellänge	150 mm
Auslauftiefe	100 mm
Schlauchlänge	1500 mm
Anschluss	Soft PEX-Rohr, L=350 mm
Lochbohrung	Ø 33,5–37 mm
Sonstiges	Kaltstartfunktion Sanft schließendes Keramik-Ventil mit Durchflussbegrenzung und Temperaturbegrenzer



Art.-Nr.	Beschreibung
425-106	Bad-Waschtischarmatur Granberg 425-106 - 150 mm Hebel mit separater Handbrause

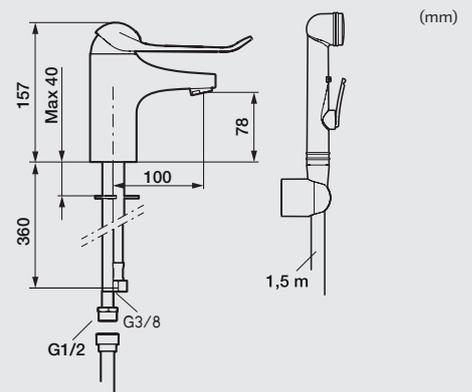




Eigenschaften und Vorteile

- Einfache berührungslose Bedienung

Technische Daten

Auslauftiefe	108 mm
Anschluss	Soft PEX-Rohr, L=350 mm
Lochbohrung	Ø 33,5-37 mm
Sonstiges	Temperatureinstellung seitlich Geringer Stromverbrauch - lange Lebensdauer Inkl. Batterien

Art.-Nr.	Beschreibung
425-110	Bad-Waschtischarmatur Granberg 425-110 - Berührungslos

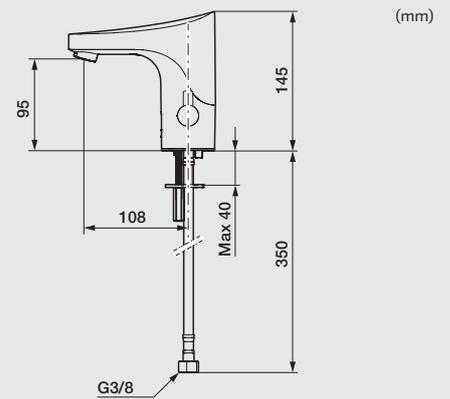




Eigenschaften und Vorteile

- Langer Bedienhebel, L=150 mm
- Auslauf 110° schwenkbar

Technische Daten

Hebellänge	150 mm
Auslauftiefe	115 mm
Auslauf schwenkbar	110°
Anschluss	Soft PEX-Rohr, L=350 mm
Lochbohrung	Ø 28–37 mm
Sonstiges	Sanft schließende keramische Dichtungen Durchflussmenge und Temperatur sind einstellbar

Art.-Nr.	Beschreibung
425-107	Bad-Waschtischarmatur Granberg 425-107 - Hebel 150 mm

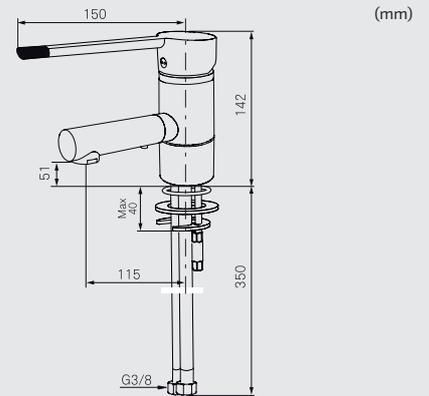



Technische Daten

Länge	500 mm
Anschluss	R10 3/8"

Art.-Nr.	Beschreibung
425-311	Zulaufschläuche, 2 Stck.



Technische Daten

Länge	315 - 815 mm (zusammenziehend)
Anschluss	Glatt 40 mm. Inkl. Gumminippel 50-40 mm

Art.-Nr.	Beschreibung
425-331	Flexibler Ablaufschlauch mit Geruchsverschluss

Sicherheitssysteme





Art.-Nr.	Beschreibung
425-401	Klemmschutz für Designline 417 und Basicline 433, Waschtisch-Bolzenabstand 280 mm
425-403	Klemmschutz für Basicline 415, Waschtisch-Bolzenabstand 280 mm

Technische Daten

Funktion	Bei Kontakt mit Beinen oder Gegenständen stoppt das System die Abwärtsbewegung des Beckens. Passend für alle Waschtische mit Befestigungsabstand 280 mm.
Montage	Montage zwischen Rückwand und Waschtisch

(mm)



Steuerungen



Handtaster mit Spiralkabel

Maße: 170 x 63 x 27 mm

425-410



Funkfernbedienung

Maße: 110 x 38 x 10 mm


61385

Installationen

Befestigungspunkte, Wasser- u. Stromanschluss für elektrisch höhenverstellbare Modelle


Modell:

Basicline 433
Designline 417

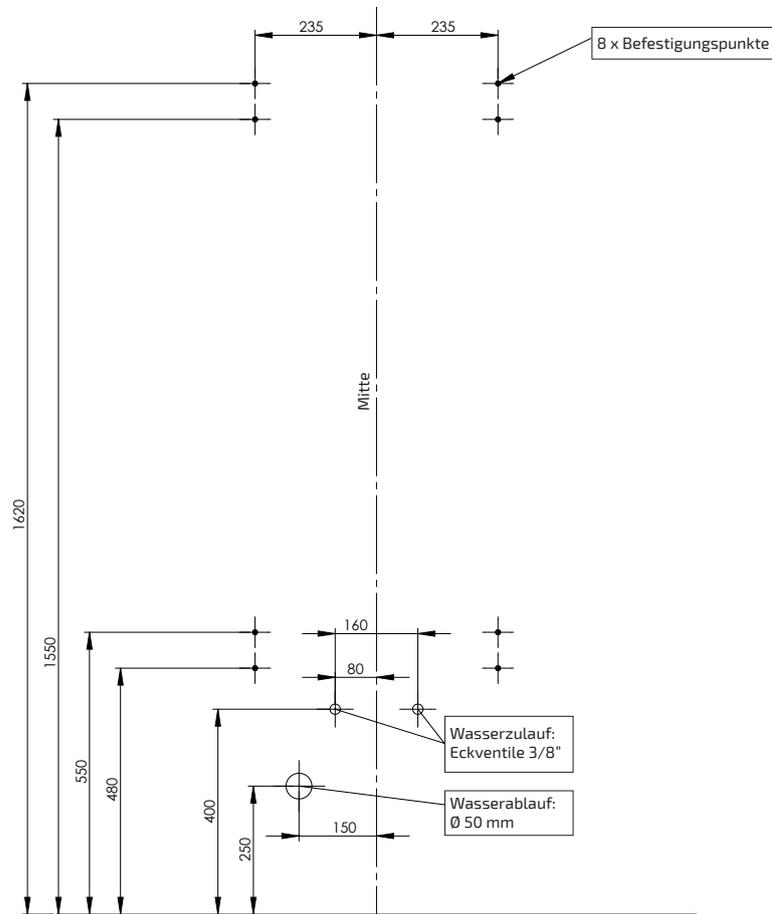

Modell:


Basicline 415

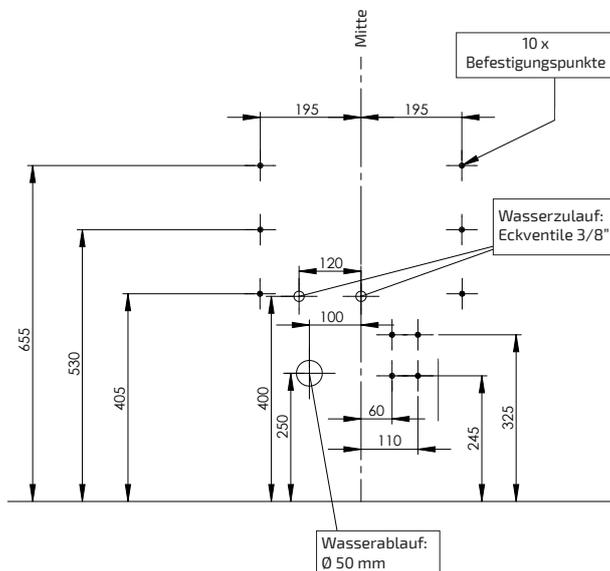


Installationen

Befestigungspunkte, Wasser- u. Stromanschluss für manuell höhenverstellbare Modelle


Modell:
Basicline 401

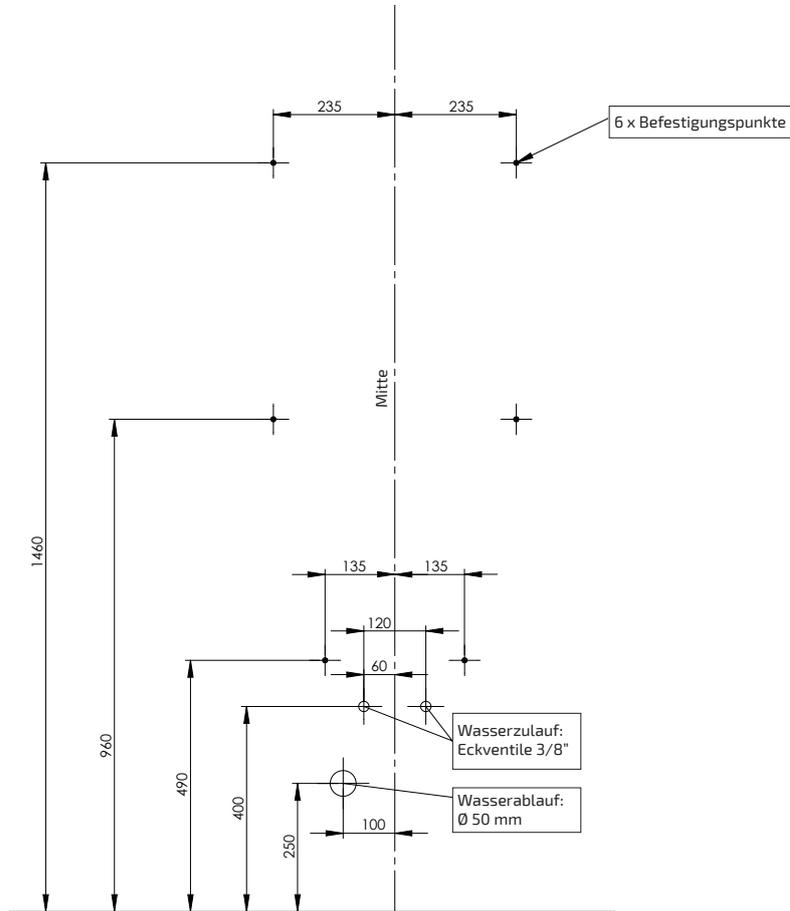

Modell:
Basicline 403

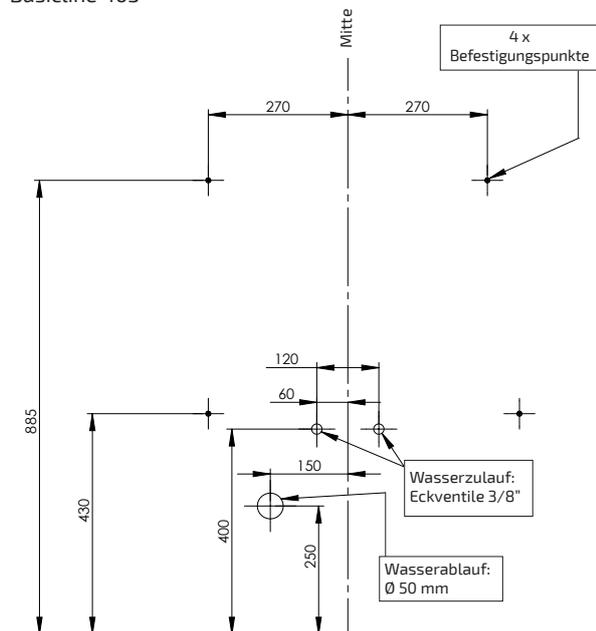

Modell:
Basicline 406

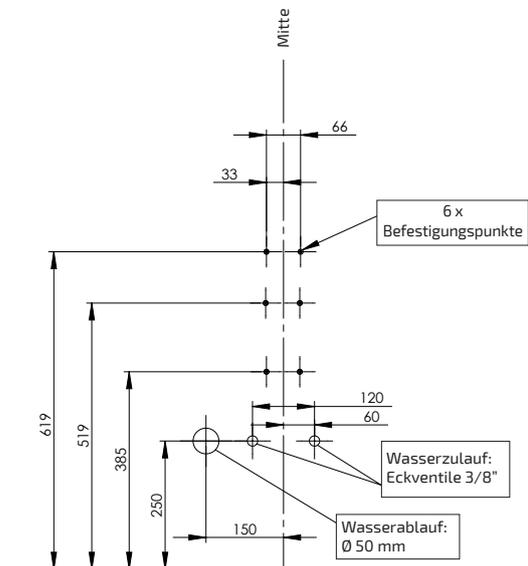


Installationen

Stromversorgung


Modell:

Basicline 433
Designline 417

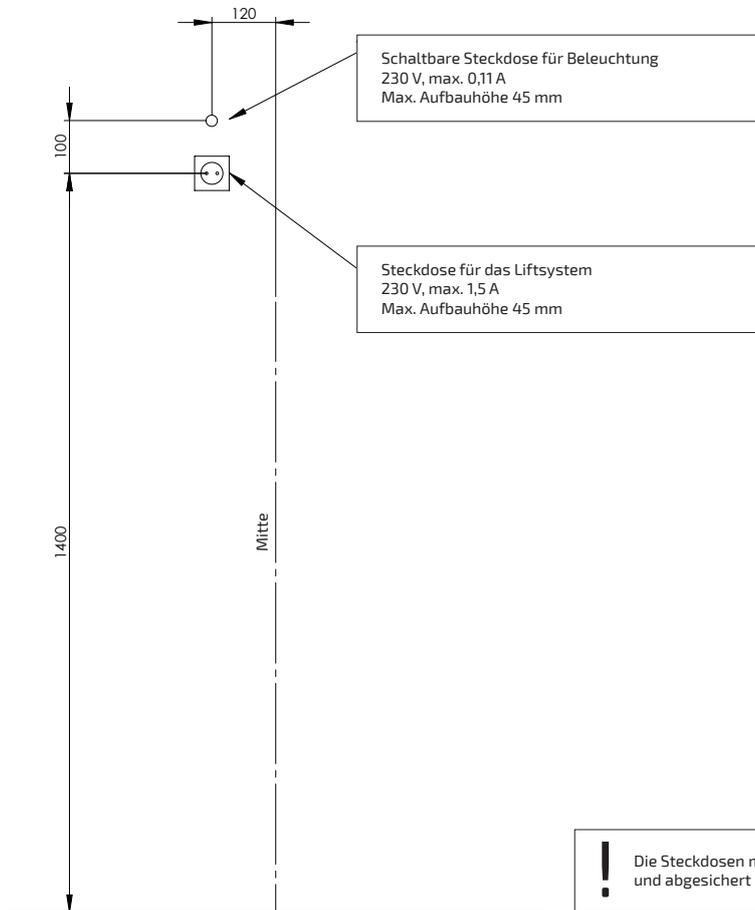

Modell:


Basicline 415

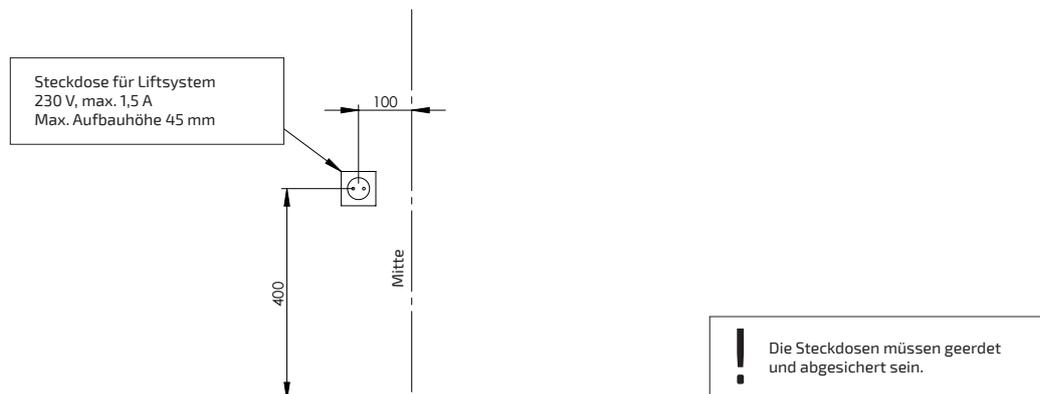

Installationen

Stromversorgung

Modell:
Basicline 401

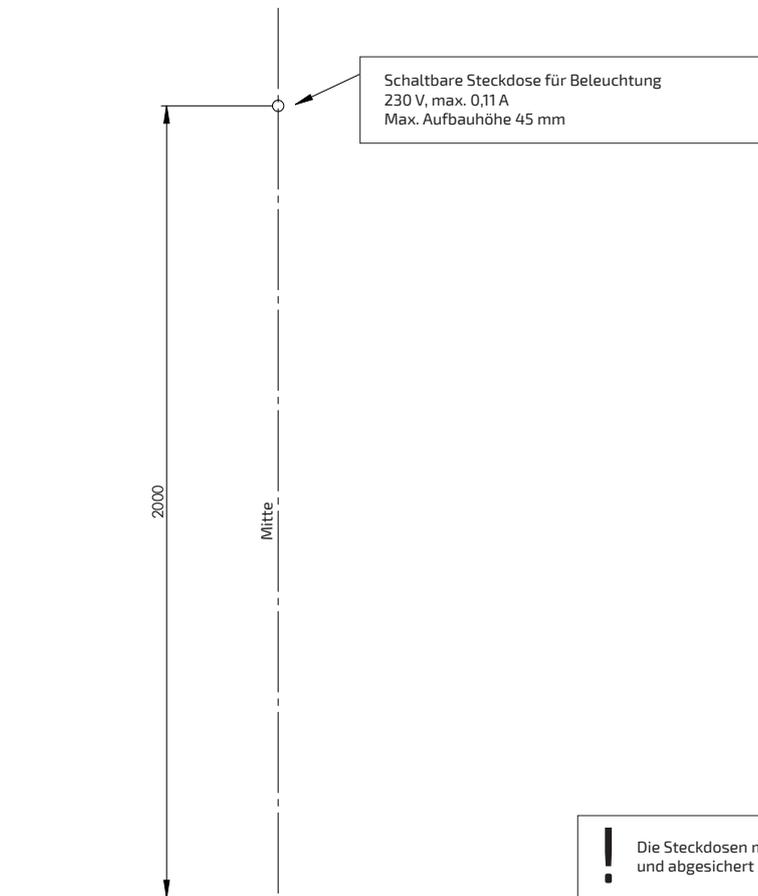

! Die Steckdosen müssen geerdet und abgesichert sein.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen, andernfalls wird diesen widersprochen.
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Die Verkaufsgestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Abreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

§ 3 Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

§ 4 Preise und Zahlung

1. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise ohne die noch hinzuzurechnende Mehrwertsteuer in der jeweilig geltenden Höhe.
2. Sofern nichts Gegenteilig schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk oder Verkaufslage ausschließlich Verpackung, Fracht, Rohgeld, Aufladen und Abladen. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
3. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei vorheriger schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
4. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.
5. Verzugszinsen werden in Höhe von 8%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
6. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferzeit

1. Liefertermine oder -fristen die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
3. Alle nicht von uns zu vertretenden Ereignisse, namentlich Fälle der höheren Gewalt (z.B. Krieg, Blockade, Feuer, Aufruhr, Streik, Betriebsstörungen bei Vorlieferanten und beim Verkäufer) sowie unvorhersehbare behördliche Maßnahmen berechtigen den Verkäufer, nach seiner Wahl entweder vom Vertrag zurückzutreten, im Rahmen des Möglichen Teillieferungen zu erbringen oder den Zeitpunkt der Lieferung um die Dauer des hindernden Ereignisses hinauszuschieben.
4. Eine Nachfristsetzung seitens des Bestellers ist auf mindestens 6 Wochen zu bemessen. Überdies haften wir in diesem Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs in Höhe von 1 % des Lieferwertes des Gegenstandes, der verspätet hergestellt wird. Ein Recht darüber hinausgehenden Schadensersatz zu verlangen, ist auf Fälle beschränkt, in denen dem Verkäufer oder seinem Erfüllungsgehilfen eine grob fahrlässige Vertragsverletzung nachgewiesen wird.
5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten, insbesondere behalten wir uns das Recht vor vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, wenn der Käufer trotz angemessener Nachfrist die Abnahme verweigert oder sich ausdrücklich gegen eine Abnahme erklärt.
6. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.
7. Als Schaden wegen Nichterfüllung kann der Verkäufer 25% des Bestellpreises verlangen. Wird pauschalierter Schadensersatz geltend gemacht, steht beiden Vertragsparteien überdies der Nachweis offen, dass im Einzelfall der Schaden höher oder niedriger ist, mit entsprechender Anpassung des Schadensersatzes.
8. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung

Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. Falls der Versand ohne das Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr jedenfalls mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen vor (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent). Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Bestellers gegen Dritte zu verlangen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pflichtgemäß zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Ferner hat der Besteller Dritte auf das Eigentum des Verkäufers hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware trifft der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungeinstellung vorliegt.
4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtungen. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller trifft der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.
3. Sollte trotz aller aufgewandeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller –unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei einer unerheblichen Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. Unwesentliche, dem Besteller zumutbare Farb- und Maserabweichungen, insbesondere an Naturstoffen, wie Holz- und Kunststoffoberflächen gelten nicht als Fehler und sind zulässig.
6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

§ 10 Sonstiges

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegend dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz in Bielefeld, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
4. Für Fehler, die aufgrund von Druckfehlern in den Prospekten der Hersteller entstehen haftet der Hersteller. Eine Haftung wird auch dann nicht übernommen, wenn diese durch den Hersteller der Prospekte bzw. dessen Verwender ausgeschlossen sein sollte.
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

Stand 01.02.2016





Granberg GmbH
Eggeweg 91
33617 Bielefeld
Germany
Tel: +49 (0)521-1439983
Email: info@granberg.de
Internet: www.granberg.de

SINCE 1870

